PROTEKTOR

PROFILE FÜR MODERNES BAUEN

# PUTZPROFILE

KATALOG 06/2016

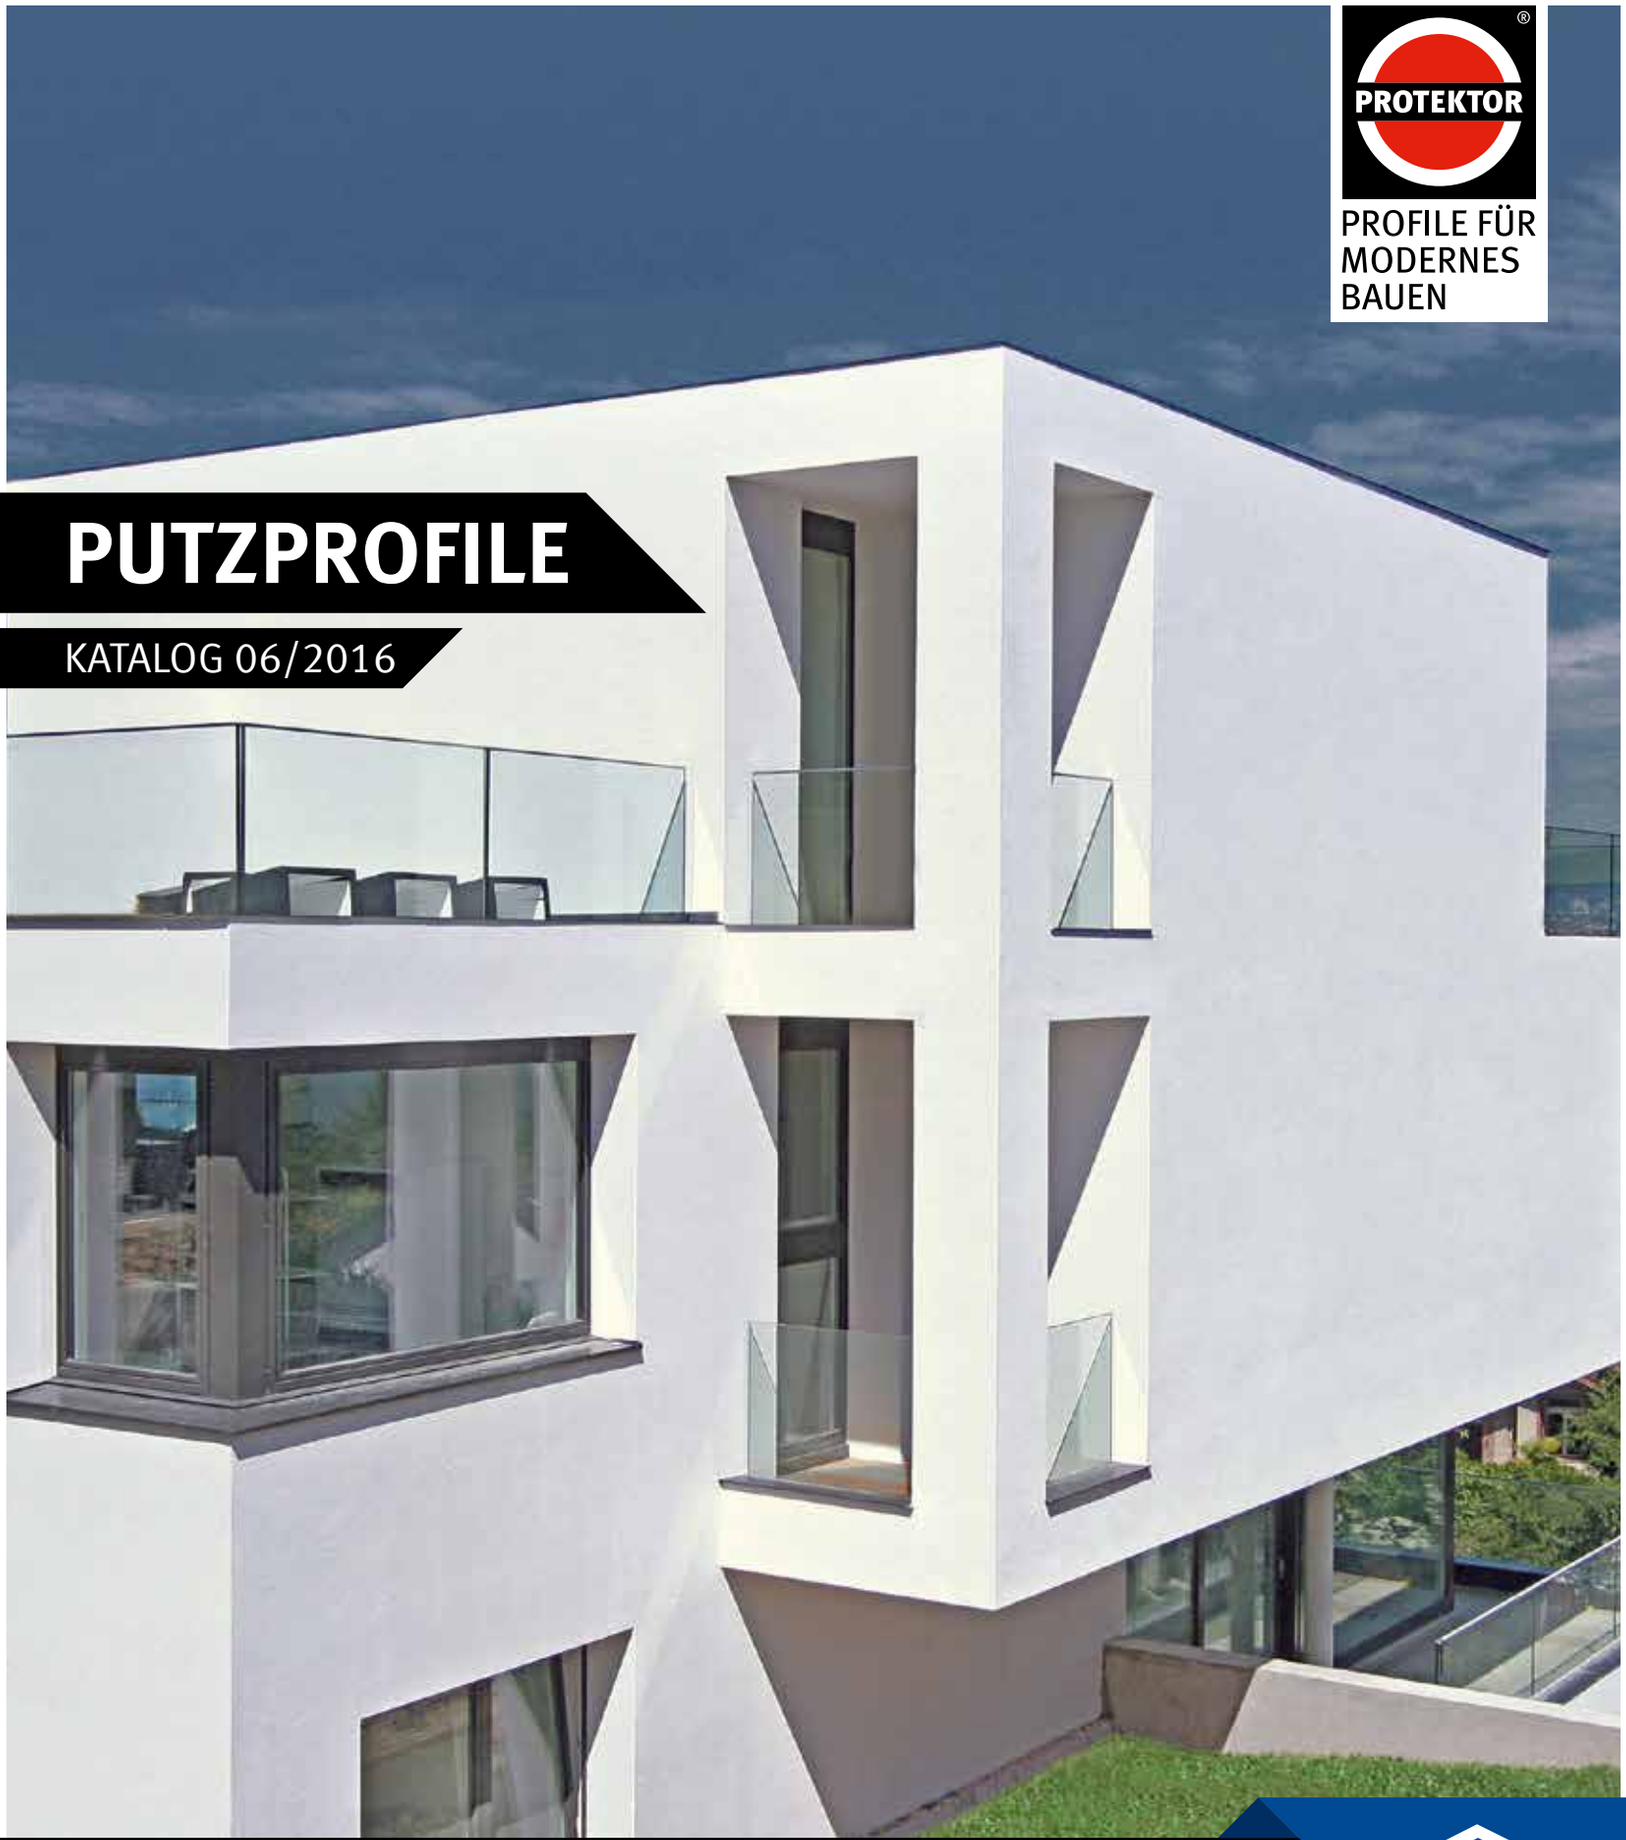

PUTZPROFILE FÜR INNEN UND AUSSEN
PROFILE FÜR WÄRMEDÄMMUNGEN | SPACHTELPROFILE

www.protektor.com

# LIEFERPROGRAMM
PROTEKTOR-PUTZPROFILE

# INHALT

## ÜBERSICHT

**02** Inhalt/Impressum
**04** Lieferprogramm
**06** Übersicht Innenputzprofile
**10** Übersicht Edelstahlprofile
**12** Übersicht Außenputzprofile
**15** Übersicht Drahtrichtwinkel
**16** Übersicht Wärmedämmputzprofile
**17** Übersicht Profile für Wärmedämmungen
**22** Übersicht Anputzdichtleisten
**24** Übersicht Zubehörprofile Ausbau


## PROFILE FÜR DEN INNENPUTZ

**27** Verarbeitungshinweise
**28** Kantenprofile
**29** Kantenprofile, 8 mm-Serie
**31** Kantenprofile
**34** Innenkantenprofile, Putz-Bilderleisten, Bilderhaken
**35** Putzlehren
**36** Putzabschlussprofile
**37** Putzabschluss-/Sockelprofile
**38** Putzanschlussprofile
**39** Dehnungsfugenprofile
**40** Dehnungs-/Bewegungsfugenprofile
**41** Bewegungsfugenprofile


## EDELSTAHLPROFILE

**42** Verarbeitungshinweise
**43** Kantenprofile
**45** Putzlehren
**46** Putzabschlussprofile
**47** Fliesenprofile
**48** Sockelprofile
**49** Dehnungsfugenprofile
**50** Dehnungs-/Bewegungsfugenprofile
**51** Kantenschutzprofile


## ALUMINIUMPROFILE

**53** Verarbeitungshinweise
**54** Kantenprofile
**55** Putzlehren für den Innenbereich
**56** Putzabschlussprofile zur Herstellung vertikaler Abschlüsse
**57** Faschen-/Sockelprofile


## PROFILE FÜR DEN AUSSENPUTZ

**58** Verarbeitungshinweise
**59** Kantenprofile
**63** Putzabschluss-/Sockelprofile
**64** Dehnungs-/Bewegungsfugenprofile
**66** Gleitlager-/Blechanschluss-/ Putzabschlussprofile (Dachbelüftung)
**67** Profile zur Bossenherstellung/Kiesfangleiste


## DRAHTRICHTWINKEL

**68** Verarbeitungshinweise
**69** Kantenprofile

# LIEFERPROGRAMM
## PROTEKTOR-PUTZPROFILE

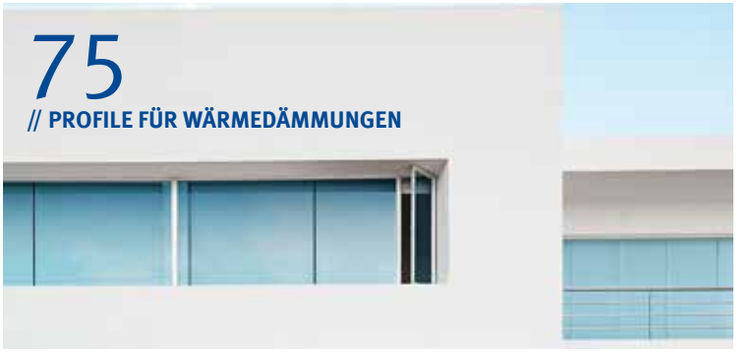

### PROFILE FÜR WÄRMEDÄMMPUTZ


**72** Verarbeitungshinweise
**73** Putzabschluss-/Dehnungsfugenprofile
**74** Kanten-/Sockel- und Sturzprofile


### PROFILE FÜR WÄRMEDÄMMUNGEN


**75** Verarbeitungshinweise
**76** Sockelprofile
**78** Variable Sockelprofile/Sockelprofil-Eckausbildung
**79** Aufsteckprofile
**80** Variable Sockelprofile
**81** Wärmebrückenoptimierte Sockelausbildung
**82** Sockelprofile für gebogene Wände
**83** Abschlussprofile
**84** Profilkombination zur Übernahme von Deckengleitlagern
**85** Tropfkantenprofile
**86** Bewegungs-/Dehnungsfugenprofile
**87** Dehnungsfugenprofil
**88** Bewegungs-/Dehnungsfugenprofile
**89** Gewebeeckwinkel
**91** Gewebeeckwinkel und Kantenprofile
**92** Putzabschlussprofile
**93** Halte- und Verbindungsleisten
**94** Putzabschlussprofil für die Dachbelüftung
**95** Einfassprofil/Blechanschlussprofil


### ANPUTZDICHTLEISTEN


**96** Verarbeitungshinweise
**97** Produktinformation
**98** Kombinationsempfehlungen
**99** Anputzdichtleisten


### ZUBEHÖRPROFILE FÜR DEN AUSBAU


**110** Verarbeitungshinweise
**111** Kantenprofile
**112** Abschlussprofile
**113** Kantenprofile
**114** Kantenprofile, Inneneckprofil
**116** Anschlussprofile
**117** Schattenfugenprofile
**118** An-/Abschlussprofile
**119** Dehnungs-/Bewegungsfugenprofile
**120** An-/Abschlussprofile
**121** Einfass-/Kantenprofile
**122** Kanten-/Einfassprofile
**123** Anschlussprofile
**126** An-/Abschlussprofile
**127** Bilderleisten und Zubehör
**128** Werkzeuge



**128** Gesamtübersicht Putzprofile mit erhöhter Zinkauflage
**129** Profilauswahl nach Mörtelarten
**130** Produktinformationen
**131** Technik-Information – Sicherheit durch runde Kanten


### IMPRESSUM


Herausgeber:
Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Bilder: PROTEKTOR, Shutterstock
Konzeption & Realisierung:
KRAFTJUNGS GmbH, www.kraftjungs.de

# LIEFERPROGRAMM

## Steigend nach Art.-Nr.

| Art.-Nr. | Seite |
|---|---|
| **10..** | |
| 1005 | 32 |
| 1007 | 32 |
| 1007 Z | 32 |
| 1012 Z | 33/62 |
| 1013 | 59 |
| 1014 | 59 |
| 1015 | 28/29 |
| 1017 | 28/29 |
| 1018 | 31 |
| 1020 | 59 |
| 1022 | 32 |
| 1023 | 59 |
| 1024 Z | 33/62 |
| 1026 | 28/29 |
| 1028 | 60 |
| 1030 | 122 |
| 1031 | 43/122 |
| 1038 Z | 33 |
| 1039 Z | 61 |
| 1041 | 32/59 |
| 1043 Z | 33/61 |
| 1044 Z | 31/61 |
| 1047 Z | 31 |
| 1051 | 31 |
| 1058 | 28/30/122 |
| 1061 | 60 |
| 1062 | 60 |
| 1063 | 73 |
| 1064 | 73 |
| 1065 | 73 |
| 1066 | 73 |
| 1078 | 122 |
| 1079 | 62 |
| 1080 | 60 |
| 1084 | 28 |
| 1085 Z | 61 |
| 1086 | 60 |
| 1087 | 28 |
| 1092 | 91 |
| 1093 | 91 |
| **11..** | |
| 1104 | 35 |
| 1105 | 35 |
| 1106 | 35 |
| 1108 | 30/35 |
| 1110 | 34 |
| 1113 | 34 |
| 1114 | 34 |
| 1118 | 127 |
| 1120 | 122 |
| 1121 | 122 |
| 1122 | 122 |
| 1123 | 122 |
| 1124 | 127 |
| 1131 | 126/127 |
| 1132 | 126 |
| 1133 | 126 |
| 1134 | 126 |
| 1135 | 126 |
| 1136 | 126 |
| 1138 | 126 |
| 1151 | 69 |
| 1152 | 70 |
| 1153 | 70 |
| 1154 | 70 |
| 1156 | 69 |
| 1157 | 69 |
| 1158 | 71 |
| 1159 | 71 |
| 1160 | 70 |
| 1161 | 71 |
| **12..** | |
| 1201 Z | 39 |
| 1206 Z | 39 |
| 1210 | 37/39 |
| 1211 | 36 |
| 1214 | 37 |
| 1216 | 36/39 |
| 1218 | 37 |
| 1219 | 37 |
| 1220 | 37 |
| 1222 | 63/64 |
| 1223 | 63/64 |
| 1224 | 63/64 |
| 1225 | 63/66 |
| 1226 | 66 |
| 1227 | 63 |
| 1229 | 63/66 |
| 1230 | 36 |
| 1231 | 36 |
| 1234 | 112 |
| 1235 | 38 |
| 1236 | 36 |
| 1240 | 66 |
| 1241 | 66 |
| 1242 | 66 |
| 1263 | 74 |
| 1264 | 74 |
| 1265 | 74 |
| 1266 | 74 |
| 1283 | 73 |
| 1284 | 73 |
| 1285 | 73 |
| 1286 | 73 |
| 1293 | 74 |
| 1294 | 74 |
| 1295 | 74 |
| 1296 | 74 |
| **13..** | |
| 1301 | 38 |
| 1304 | 123 |
| 1306 | 38 |
| 1311 | 123 |
| 1312 | 38 |
| 1313 | 124 |
| 1314 | 123 |
| 1315 | 124 |
| 1316 | 123 |
| 1319 | 124 |
| 1321 | 38 |
| 1325 | 124 |
| 1328 | 124 |
| 1371 | 123 |
| 1373 | 125 |
| 1374 | 125 |
| 1375 | 125 |
| 1377 | 123 |
| **14..** | |
| 1451 | 128 |
| 1452 | 128 |
| 1453 | 128 |
| 1454 | 128 |
| **17..** | |
| 1750 | 124 |
| 1751 | 124 |
| 1753 | 124 |
| 1765 | 66 |
| **18..** | |
| 1805 | 28/29 |
| 1807 | 28/29 |
| 1878 | 30/36 |
| **20..** | |
| 2000 | 51 |
| 2001 | 51 |
| 2026 | 52 |
| 2027 | 52 |
| 2031 | 89 |
| 2041 | 51 |
| 2066 | 51 |
| 2072 | 52 |
| 2073 | 52 |
| **21..** | |
| 2112 | 77 |
| 2113 | 77 |
| 2114 | 77 |
| 2130 | 78 |
| 2132 | 78 |
| 2134 | 78 |
| 2135 | 46/49 |
| 2136 | 46 |
| 2143 | 77 |
| 2144 | 77 |
| 2145 | 77 |
| 2146 | 77 |
| 2148 | 77 |
| 2150 | 77 |
| 2151 | 84 |
| 2152 | 84 |
| 2154 | 85 |
| 2158 | 47 |
| 2162 | 47 |
| 2178 | 46/47 |
| 2180 | 46/47 |
| 2182 | 46/47 |
| 2184 | 48 |
| **22..** | |
| 2201 | 49 |
| 2205 | 45 |
| 2206 | 45 |
| 2208 | 30/45 |
| 2209 | 29/43 |
| 2212 | 43 |
| 2213 | 44 |
| 2215 | 29/43 |
| 2218 | 43 |
| 2225 | 48 |
| 2229 | 48 |
| 2230 | 48 |
| 2231 | 46/49 |
| 2232 | 46 |
| 2233 | 46 |
| 2236 | 49 |
| 2241 | 123 |
| 2251 | 44 |
| 2263 | 124 |
| 2274 | 43 |
| **23..** | |
| 2320 | 86 |
| **28..** | |
| 2826 | 29/43 |
| 2878 | 30/46 |
| **30..** | |
| 3035 | 88 |
| 3036 | 88 |
| **32..** | |
| 3200 | 64 |
| 3204 | 64 |
| 3208 | 64 |
| 3212 | 64 |
| 3216 | 64 |
| 3220 | 64 |
| 3226 | 119 |
| **37..** | |
| 3712 | 106 |
| 3721 | 107 |
| 3722 | 107 |
| 3726 | 106 |
| 3727 | 109 |
| 3728 | 107 |
| 3735 | 121 |
| 3738 | 121 |
| 3741 | 121 |
| 3744 | 121 |
| 3747 | 121 |
| 3749 | 95 |
| 3750 | 119 |
| 3751 | 113 |
| 3752 | 89 |
| 3753 | 41 |
| 3754 | 41 |
| 3755 | 119 |
| 3756 | 76/77 |
| 3757 | 76/77 |
| 3759 | 93 |
| 3760 | 93 |
| 3761 | 93 |
| 3763 | 114 |
| 3766 | 118 |
| 3767 | 114 |
| 3768 | 120 |
| 3769 | 120 |
| 3770 | 115 |
| 3772 | 117 |
| 3773 | 117 |
| 3774 | 117 |
| 3776 | 114 |
| 3778 | 114 |
| 3780 | 114 |
| 3781 | 116 |
| 3782 | 116 |
| 3783 | 116 |
| 3784 | 118 |
| 3785 | 118 |
| 3786 | 118 |
| 3787 | 118 |
| 3790 | 113 |
| 3791 NEU | 92 |
| 3793 NEU | 92 |
| 3794 | 85 |
| 3796 NEU | 92 |
| 3797 NEU | 89 |
| 3799 NEU | 89 |
| **38..** | |
| 3840 | 113 |
| **74..** | |
| 7426 | 33 |
| 7476 | 44 |
| 7483 | 44 |
| **75..** | |
| 7501 | 40/65 |
| 7503 | 40/65 |
| 7521 | 40/65 |
| 7523 | 40/65 |
| 7541 | 50 |

# LIEFERPROGRAMM

## Steigend nach Art.-Nr.


| Art.-Nr. | Seite |
|---|---|
| 7571 | 50 |
| 7573 | 50 |
| **90..** | |
| 9002 | 112 |
| 9003 | 55 |
| 9005 | 55 |
| 9007 | 54 |
| 9008 | 30/55 |
| 9011 | 85 |
| 9074 | 54 |
| 9075 | 89 |
| 9078 | 111 |
| 9079 | 111 |
| **91..** | |
| 9100 | 29/54 |
| 9103 | 91 |
| 9104 | 54 |
| 9107 | 91 |
| 9110 | 56/57 |
| 9111 | 56/57 |
| 9112 | 54 |
| 9114 | 93 |
| 9115 | 93 |
| 9116 | 93 |
| 9121 | 78 |
| 9122 | 78 |
| 9123 | 56/57 |
| 9124 | 78 |
| 9125 | 57 |
| 9130 | 67 |
| 9134 | 54 |
| 9135 | 56 |
| 9136 | 56 |
| 9139 | 67 |
| 9141 | 78 |
| 9172 | 111 |
| 9179 | 111 |
| 9181 | 84 |
| 9182 | 84 |
| **92..** | |
| 9224 | 94 |
| 9272 NEU | 125 |
| 9278 | 111 |
| 9291 | 57 |
| 9293 | 67 |
| 9294 | 67 |
| 9295 | 67 |
| 9297 | 112 |
| 9298 | 112 |
| 9299 | 112 |
| **95..** | |
| 9571 | 54 |
| 9579 | 111 |
| 9599 | 112 |
| **98..** | |
| 9807 | 29/54 |
| 9878 | 30/56 |
| **113..** | |
| 11311 | 126 |
| 11321 | 126 |
| **131..** | |
| 13131 | 124 |
| 13141 | 123 |
| 13191 | 124 |
| **370..** | |
| 37098 NEU | 92 |
| **371..** | |
| 37103 | 101 |
| 37104 | 106 |
| 37111 | 101 |
| 37113 | 101 |
| 37115 | 102 |
| 37116 | 107 |
| 37118 | 105 |
| 37123 | 100 |
| 37124 | 100 |
| 37164 | 102 |
| 37166 | 101 |
| 37168 | 102 |
| 37194 | 107 |
| 37198 | 107 |
| **373..** | |
| 37300 | 79 |
| 37301 | 79 |
| 37302 | 79 |
| 37361 NEU | 121 |
| **374..** | |
| 37400 | 79 |
| 37401 | 79 |
| 37402 | 79 |
| 37416 | 115 |
| 37417 | 115 |
| **375..** | |
| 37500 | 80 |
| 37501 | 80 |
| 37502 | 80 |
| 37503 | 80 |
| 37506 | 80 |
| 37509 | 119 |
| 37512 | 80 |
| 37515 | 81 |
| 37516 | 81 |
| 37517 | 95 |
| 37518 | 81 |
| 37521 NEU | 90 |
| 37523 NEU | 90 |
| 37524 NEU | 90 |
| 37525 NEU | 90 |
| 37526 NEU | 90 |
| 37531 | 88 |
| 37532 | 87 |
| **376..** | |
| 37606 NEU | 99 |
| 37609 NEU | 103 |
| 37612 NEU | 108 |
| **377..** | |
| 37706 NEU | 99 |
| 37709 NEU | 103 |
| 37712 NEU | 108 |
| **378..** | |
| 37806 NEU | 99 |
| 37809 NEU | 103 |
| 37812 NEU | 108 |
| **379..** | |
| 37906 NEU | 99 |
| 37909 NEU | 103 |
| 37912 NEU | 108 |
| 37914 NEU | 92 |
| 37941 | 85 |
| 37942 | 85 |
| 37968 NEU | 89 |
| 37969 NEU | 89 |
| **386..** | |
| 38609 NEU | 104 |
| **387..** | |
| 38709 NEU | 104 |
| **388..** | |
| 38809 NEU | 104 |
| **389..** | |
| 38909 NEU | 104 |
| **398..** | |
| 39809 NEU | 105 |
| 39821 NEU | 100 |
| **399..** | |
| 39918 NEU | 100 |
| **906..** | |
| 90602 | 76 |
| 90603 | 76 |
| 90604 | 76 |
| 90605 | 76 |
| 90606 | 76 |
| 90607 | 76 |
| 90608 | 76 |
| 90609 | 76 |
| 90610 | 76 |
| 90612 | 76 |
| 90614 | 76 |
| 90616 | 76 |
| **908..** | |
| 90804 | 76 |
| 90805 | 76 |
| 90806 | 76 |
| 90807 | 76 |
| 90808 | 76 |
| 90809 | 76 |
| 90810 | 76 |
| 90811 | 76 |
| 90812 | 76 |
| 90813 | 76 |
| 90814 | 76 |
| 90815 | 76 |
| 90816 | 76 |
| 90818 | 76 |
| 90820 | 76 |
| **910..** | |
| 91009 | 76 |
| 91010 | 76 |
| 91012 | 76 |
| 91013 | 76 |
| 91014 | 76 |
| 91015 | 76 |
| 91016 | 76 |
| 91017 | 76 |
| 91018 | 76 |
| 91020 | 76 |
| 91021 | 76 |
| 91022 | 76 |
| 91051 NEU | 54 |
| 91081 | 54 |
| **921..** | |
| 92118 | 127 |
| 92119 | 127 |
| 92120 | 127 |
| 92122 | 34/127 |
| 92123 | 34/127 |
| 92124 | 34/127 |
| **933..** | |
| 93304 | 83 |
| 93305 | 83 |
| 93306 | 83 |
| 93307 | 83 |
| 93308 | 83 |
| 93309 | 83 |
| 93310 | 83 |
| 93312 | 83 |
| 93314 | 83 |
| 93316 | 83 |
| **955..** | |
| 95504 | 82 |
| 95505 | 82 |
| 95506 | 82 |
| 95508 | 82 |
| 95510 | 82 |
| 95512 | 82 |
| 95514 | 82 |
| 95516 | 82 |

# ÜBERSICHT INNENPUTZPROFILE
## NACH PUTZDICKEN

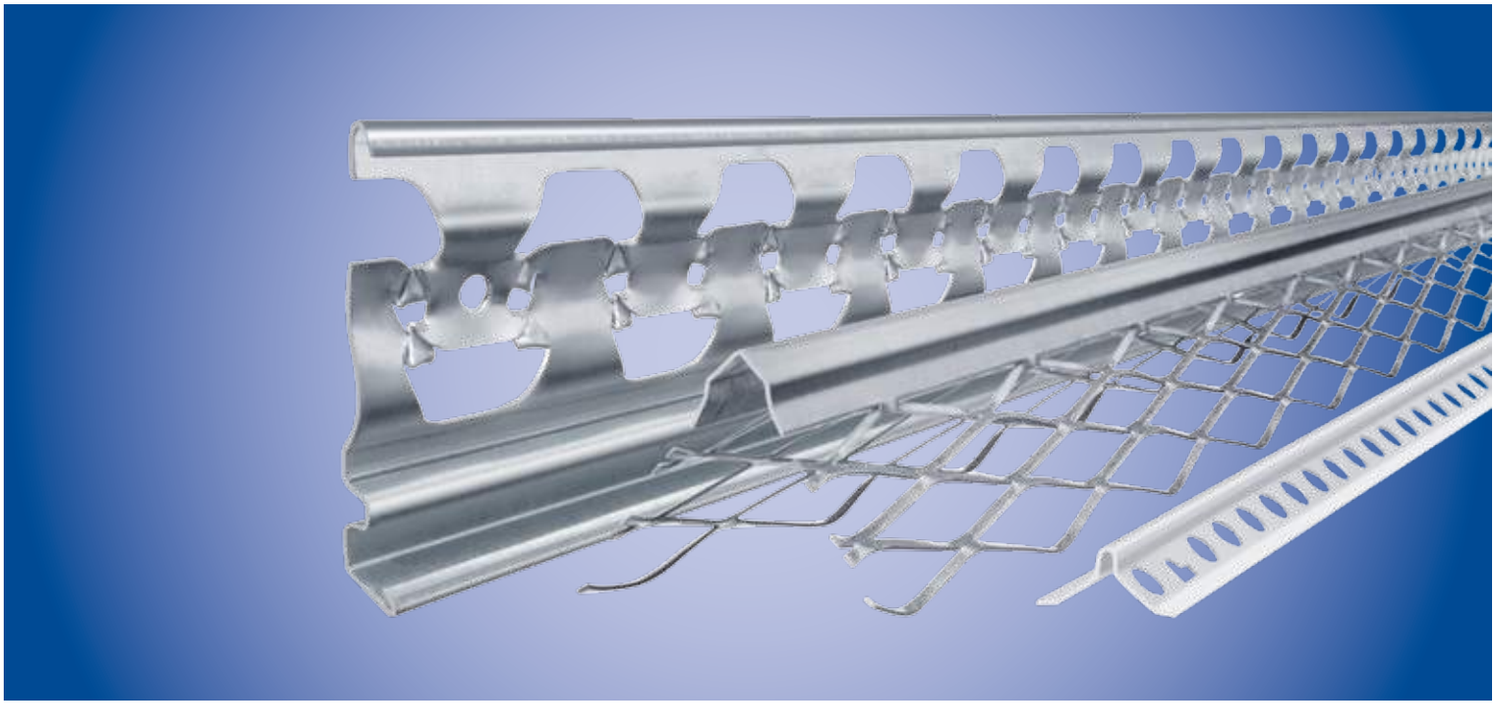

## Putzdicken 3 – 10 mm

| Bauteil/Detail | Art.-Nr. | Putzdicke (mm) | Werkstoff | alternativer Werkstoff (Art.-Nr.) | Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| Kante  | **1031** | 1 | Edelstahl rostfrei | | 43/122 |
| | **1087** | 3 | Stahl verzinkt | | 28 |
| | **2274** | 3 | Edelstahl rostfrei | | 43 |
| | **9074** | 3 | Aluminium | | 54 |
| | **1084** | 6 | Stahl verzinkt | 9104 | 28 |
| | **9104** | 6 | Aluminium weiß[1)] | | 54 |
| | **1015** | 8 | Stahl verzinkt | 2215 | 28/29 |
| | **1017** | 8 | Stahl verzinkt | | 28/29 |
| | **1026** | 8 | Stahl verzinkt | 9100 | 28/29 |
| | **1058** | 8 | Stahl verzinkt | | 28/30/122 |
| | **1805** | 8 | Stahl verzinkt | | 28/29 |
| | **1807** | 8 | Stahl verzinkt | | 28/29 |
| | **2209** | 8 | Edelstahl rostfrei | | 29/43 |
| | **2215** | 8 | Edelstahl rostfrei | | 29/43 |
| | **2826** | 8 | Edelstahl rostfrei | | 29/43 |
| | **9100** | 8 | Aluminium weiß[1)] | 1026 | 29/54 |
| | **9807** | 8 | Aluminium weiß[1)] | | 29/54 |
| | **1005** | 10 | Stahl verzinkt | | 32 |
| | **1007** | 10 | Stahl verzinkt | 9007 | 32 |
| | **1007 Z** | 10 | Stahl verzinkt | 9007 | 32 |
| | **1018** | 10 | Stahl verzinkt | 9004 | 31 |
| | **1022** | 10 | Stahl verzinkt | 2218 | 32 |
| | **1044 Z** | 10 | Stahl verzinkt | | 31/61 |
| | **1047 Z** | 10 | Stahl verzinkt | | 31 |
| | **2218** | 10 | Edelstahl rostfrei | | 43 |
| | **7476** | 10 | Edelstahl rostfrei | 7476 | 44 |
| | **9571** | 10 | Aluminium weiß[1)] | | 54 |
| | **91081** | 10 | Aluminium weiß[1)] | | 54 |
| | **9007** | 10 | Aluminium | | 54 |

Legende [1)] Grundbeschichtung weiß

# ÜBERSICHT INNENPUTZPROFILE
## NACH PUTZDICKEN

### Putzdicken 6 – 10 mm

| Bauteil/Detail | Art.-Nr. | Putzdicke (mm) | Werkstoff | alternativer Werkstoff (Art.-Nr.) | Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| Kante  | **1051** | 9 | Stahl verzinkt | | 31 |
| | **2251** | 9 | Edelstahl rostfrei | 2251 | 44 |
| | **91051** | 9 | Aluminium weiß[1)] | | 54 |
| Fläche | **1106** | 6 | Stahl verzinkt | 2206/9003 | 35 |
| | **2206** | 6 | Edelstahl rostfrei | | 45 |
| | **9003** | 6 | Aluminium weiß[1)] | 2206 | 55 |
| | **1108** | 8 | Stahl verzinkt | | 30/35 |
| | **2208** | 8 | Edelstahl rostfrei | | 30/45 |
| | **9008** | 8 | Aluminium weiß[1)] | | 30/55 |
| | **1105** | 10 | Stahl verzinkt | 2205/9005 | 35 |
| | **2205** | 10 | Edelstahl rostfrei | | 45 |
| | **9005** | 10 | Aluminium weiß[1)] | 2205 | 55 |
| Innenkante  | **3753** | 6 | PVC weiß[2)] | | 41 |
| | **3754** | 10 | PVC weiß[2)] | | 41 |
| | **7501** | 10 | Stahl verzinkt | 7541 | 40/65 |
| | **7521** | 10 | Stahl verzinkt | 7571 | 40/65 |
| | **7541** | 10 | Edelstahl rostfrei[2)] | 7501 | 50 |
| | **7571** | 10 | Edelstahl rostfrei[2)] | 7521 | 50 |
| Anschluss Schattenfuge  | **1235** | 10 | Stahl verzinkt | | 38 |
| | **1306** | 10 | Stahl verzinkt | | 38 |
| | **1312** | 10 | Stahl verzinkt | | 38 |
| Dehnungsfuge  | **1206 Z** | 6 | Stahl verzinkt | 2236/2135 | 39 |
| | **2236/2135** | 6 | Edelstahl rostfrei | | 46/49 |
| | **3753** | 6 | PVC weiß[2)] | | 41 |
| | **3754** | 10 | PVC weiß[2)] | | 41 |
| | **7501** | 10 | Stahl verzinkt[2)] | | 40/65 |
| | **7521** | 10 | Stahl verzinkt[2)] | 7541 | 40/65 |
| | **7541** | 10 | Edelstahl rostfrei[2)] | 7571 | 50 |
| | **7571** | 10 | Edelstahl rostfrei[2)] | | 50 |

Legende [1)] Grundbeschichtung weiß; [2)] Hart-PVC mit Weich-PVC-Einlage

# ÜBERSICHT INNENPUTZPROFILE
## NACH PUTZDICKEN

### Putzdicken 3 – 10 mm

| Bauteil/Detail | Art.-Nr. | Putzdicke (mm) | Werkstoff | alternativer Werkstoff (Art.-Nr.) | Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| Putzabschluss  | **2136** | 3 | Edelstahl rostfrei | | 46 |
| | **1236** | 3 | Stahl verzinkt | | 36 |
| | **9136** | 3 | Aluminium | 2136 | 56 |
| | **1216** | 6 | Stahl verzinkt | 2135 | 36/39 |
| | **2135** | 6 | Edelstahl rostfrei | | 46/49 |
| | **2236** | 6 | Edelstahl rostfrei | | 49 |
| | **9123** | 6 | Aluminium weiß[1)] | | 56 |
| | **1878** | 8 | Stahl verzinkt | | 30/36 |
| | **2878** | 8 | Edelstahl rostfrei | | 30/46 |
| | **2178** | 8 | Edelstahl rostfrei | | 46/47 |
| | **9878** | 8 | Aluminium weiß[1)] | | 30/56 |
| | **1211** | 9 | Stahl verzinkt | | 36 |
| | **2180** | 10 | Edelstahl rostfrei | | 46/47 |
| | **1231** | 10 | Stahl verzinkt | | 36 |
| | **1235** | 10 | Stahl verzinkt | | 38 |
| | **9135** | 10 | Aluminium | | 56 |
| | **9111** | 10 | Aluminium weiß[1)] | | 56/57 |
| Sockel | **2184** | 8 | Edelstahl rostfrei | | 48 |
| | **1219** | 9 | Stahl verzinkt | | 37 |

Legende [1)] Grundbeschichtung weiß; [2)] Hart-PVC mit Weich-PVC-Einlage

# ÜBERSICHT INNENPUTZPROFILE
## NACH PUTZDICKEN

### Putzdicken 12 – 20 mm

| Bauteil/Detail | Art.-Nr. | Putzdicke (mm) | Werkstoff | alternativer Werkstoff (Art.-Nr.) | Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| Kante  | **1012 Z** | 12 | Stahl verzinkt | 9112 | 33/62 |
| | **9112** | 12 | Aluminium weiß[1)] | | 54 |
| | **1041** | 12 | Stahl verzinkt[3)] | | 32/59 |
| | **1038 Z** | 12 | Stahl verzinkt | | 33 |
| | **1024 Z** | 14 | Stahl verzinkt | | 33/62 |
| | **1043 Z** | 15 | Stahl verzinkt | | 33/61 |
| | **2213** | 18 | Edelstahl rostfrei | 7483 | 44 |
| | **7426** | 20 | Stahl verzinkt | | 33 |
| | **7483** | 20 | Edelstahl rostfrei | | 44 |
| Fläche  | **1104** | 12 | Stahl verzinkt | | 35 |
| Anschluss/Schattenfuge  | **1301** | 14 | Stahl verzinkt | | 38 |
| | **1321** | 14 | Stahl verzinkt | | 38 |
| Dehnungsfuge  | **1201 Z** | 14 | Stahl verzinkt | | 39 |
| | **1201 Z/1201 Z** | 14 | Stahl verzinkt | | 39 |
| | **2201/2231** | 14 | Edelstahl rostfrei | | 46/49 |
| | **7503** | 14 | Stahl verzinkt[2)] | | 40/65 |
| | **7523** | 14 | Stahl verzinkt[2)] | 7573 | 40/65 |
| | **7573** | 14 | Edelstahl rostfrei[2)] | | 50 |
| Putzabschluss/Sockel  | **1218** | 12 | Stahl verzinkt | | 37 |
| | **2182** | 12 | Edelstahl rostfrei | | 46/47 |
| | **2231** | 14 | Edelstahl rostfrei | | 46/49 |
| | **1210** | 14 | Stahl verzinkt | 9110 | 37/39 |
| | **9110** | 14 | Aluminium weiß[1)] | | 56/57 |
| | **1230** | 14 | Stahl verzinkt | | 36 |
| | **1214** | 15 | Stahl verzinkt | 2229 | 37 |
| | **2229** | 15 | Edel stahl rostfrei | | 48 |
| | **2232** | 17 | Edelstahl rostfrei | | 46 |
| | **1220** | 18 | Stahl verzinkt | | 37 |
| | **2233** | 20 | Edelstahl rostfrei | | 46 |
| Bilderleiste/Haken | **1110** | 12 | Stahl verzinkt | | 34 |
| | **1113** | | Stahl verzinkt | | 34 |
| | **1114** | | Messing vernickelt | | 34 |
| | **92123** | | Perlon | | 34/127 |
| | **92122** | | Stahl vernickelt | | 34/127 |

Legende [1)] Grundbeschichtung weiß; [2)] Hart-PVC mit Weich-PVC-Einlage; [3)] Überzug: Hart-PVC, Farb-Nr. 10 = weiß

# ÜBERSICHT EDELSTAHLPROFILE
## NACH PUTZDICKEN/FLIESENDICKEN

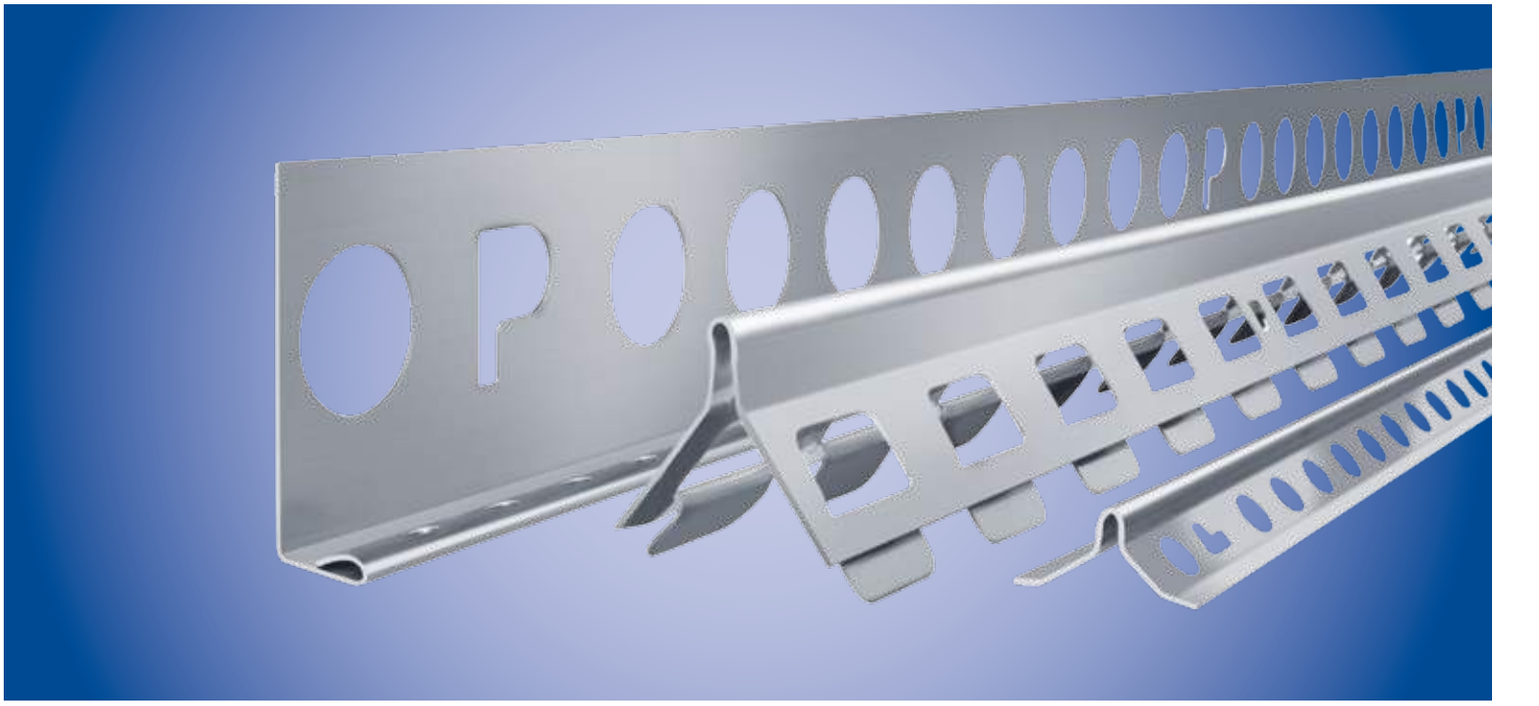

## Profile für Außenbereich, Feuchträume, häusliche Bäder von 1 – 20 mm

| Bauteil/Detail | Art.-Nr. | Putzdicke (mm) | Werkstoff | alternativer Werkstoff (Art.-Nr.) | Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| Kante  | **1031** | 1 | Edelstahl rostfrei | | 43/122 |
| | **2274** | 3 | Edelstahl rostfrei | | 43 |
| | **2209** | 8 | Edelstahl rostfrei | | 29/43 |
| | **2215** | 8 | Edelstahl rostfrei | | 29/43 |
| | **2826** | 8 | Edelstahl rostfrei | | 29/43 |
| | **2218** | 10 | Edelstahl rostfrei | | 43 |
| | **7476** | 10 | Edelstahl rostfrei | | 44 |
| | **2212** | 12 | Edelstahl rostfrei | | 43 |
| | **2213** | 18 | Edelstahl rostfrei | | 44 |
| | **7483** | 20 | Edelstahl rostfrei | | 44 |
| Kante  | **2251** | 9 | Edelstahl rostfrei | | 44 |
| Fläche | **2206** | 6 | Edelstahl rostfrei | | 45 |
| | **2208** | 8 | Edelstahl rostfrei | | 30/45 |
| | **2205** | 10 | Edelstahl rostfrei | | 45 |
| Putzabschluss  | **2136** | 3 | Edelstahl rostfrei | | 46 |
| | **2135** | 6 | Edelstahl rostfrei | | 46/49 |
| | **2178** | 8,5 | Edelstahl rostfrei | | 46/47 |
| | **2878** | 8 | Edelstahl rostfrei | | 30/46 |
| | **2180** | 10,5 | Edelstahl rostfrei | | 46/47 |
| | **2182** | 12,5 | Edelstahl rostfrei | | 46/47 |
| | **2231** | 14 | Edelstahl rostfrei | | 46/49 |
| | **2232** | 16,5 | Edelstahl rostfrei | | 46 |
| | **2233** | 20 | Edelstahl rostfrei | | 46 |

# ÜBERSICHT EDELSTAHLPROFILE
## NACH PUTZDICKEN/FLIESENDICKEN

### Profile für Außenbereich, Feuchträume, häusliche Bäder von 6 – 20 mm

| Bauteil/Detail | Art.-Nr. | Putzdicke (mm) | Werkstoff | alternativer Werkstoff (Art.-Nr.) | Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| Sockel | **2184** | 8 | Edelstahl rostfrei | | 48 |
| | **2225** | 12 | Edelstahl rostfrei | | 48 |
| | **2229** | 15 | Edelstahl rostfrei | | 48 |
| | **2230** | 20 | Edelstahl rostfrei | | 48 |
| Dehnungsfuge  | **2236/2135** | 6 | Edelstahl rostfrei | | 46/49 |
| | **7541** | 10 | Edelstahl rostfrei[4)] | | 50 |
| | **7571** | 10 | Edelstahl rostfrei[4)] | | 50 |
| | **2201/2231** | 14 | Edelstahl rostfrei | | 46/49 |
| | **7573** | 14 | Edelstahl rostfrei[4)] | | 50 |

### Profile für Fliesen von 8 – 12 mm

| Bauteil/Detail | Art.-Nr. | Fliesendicke (mm) | Werkstoff | alternativer Werkstoff (Art.-Nr.) | Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| Kante  | **2158** | 8 | Edelstahl rostfrei[5)] | | 47 |
| | **2162** | 12 | Edelstahl rostfrei[5)] | | 47 |
| Abschluss  | **2178** | 8 | Edelstahl rostfrei | | 46/47 |
| | **2180** | 10 | Edelstahl rostfrei | | 46/47 |
| | **2182** | 12 | Edelstahl rostfrei | | 46/47 |

### Kantenschutzprofile

| Bauteil/Detail | Art.-Nr. | Fliesendicke (mm) | Werkstoff | alternativer Werkstoff (Art.-Nr.) | Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| Kante  | **2026** | | Edelstahl rostfrei[5)] | | 52 |
| | **2027** | | Edelstahl rostfrei[5)] | | 52 |
| | **2041** | | Edelstahl rostfrei[5)] | | 51 |
| | **2066** | | Edelstahl rostfrei[5)] | | 51 |
| | **2072** | | Stahl verzinkt | | 52 |
| | **2073** | | Stahl verzinkt | | 52 |
| Treppe  | **2000** | | Edelstahl rostfrei | | 51 |
| | **2001** | | Edelstahl rostfrei | | 51 |

Legende [4)] Hart-PVC mit Weich-PVC-Einlage, Farb-Nr. 10 = weiß; [5)] mit Schutzfolie (nach Abschluss der Putz- oder Fliesenarbeiten abziehen)

# ÜBERSICHT AUSSENPUTZPROFILE
## NACH PUTZDICKEN

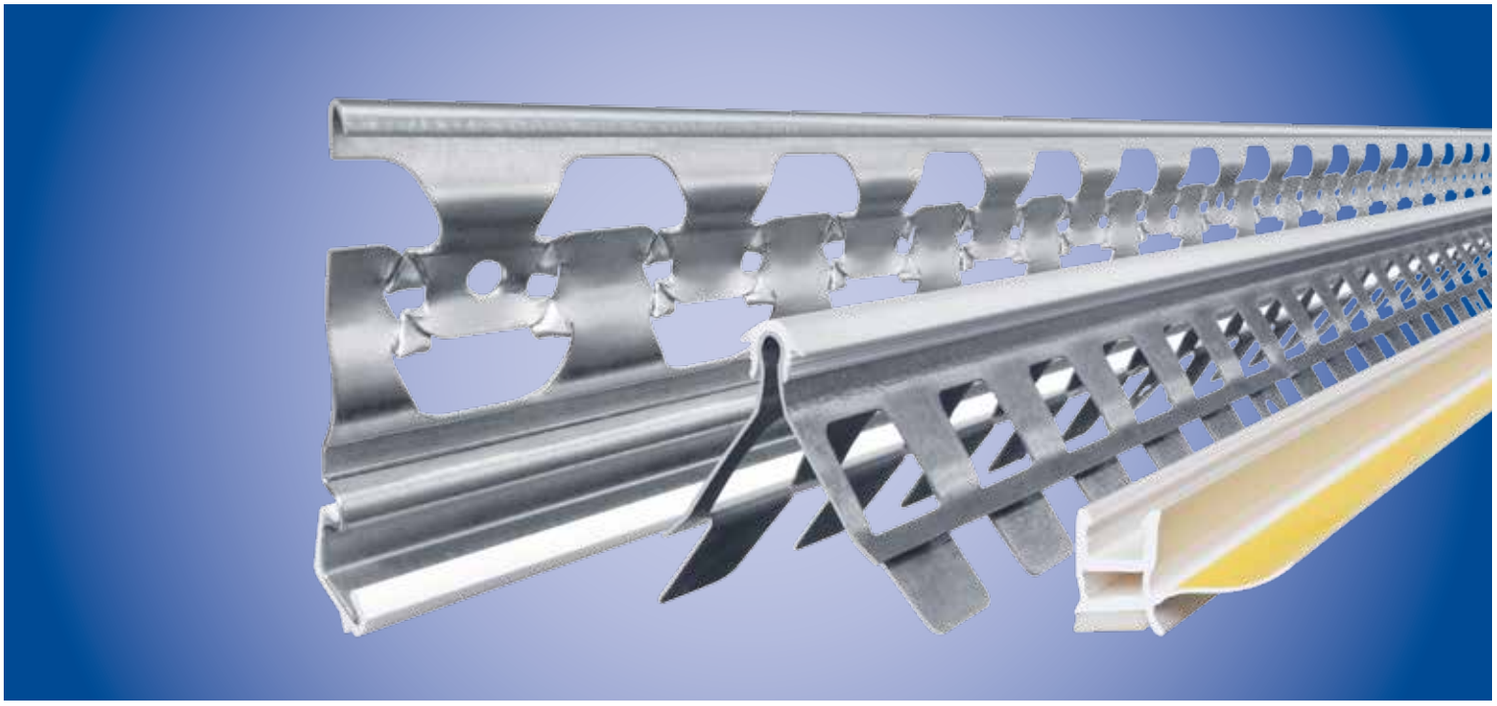

## Putzdicken 6 – 20 mm

| Bauteil/Detail | Art.-Nr. | Putzdicke (mm) | Werkstoff | alternativer Werkstoff (Art.-Nr.) | Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| Kante  | **9104** | 6 | Aluminium weiß[1)] | | 54 |
| | **1023** | 8 | Stahl verzinkt[3)] | | 59 |
| | **9100** | 8 | Aluminium weiß[1)] | | 29/54 |
| | **1020** | 10 | Stahl verzinkt[3)] | | 59 |
| | **1044 Z** | 10 | Stahl verzinkt | | 31/61 |
| | **7476** | 10 | Edelstahl rostfrei | | 44 |
| | **1085 Z** | 10 | Stahl verzinkt | | 61 |
| | **91081** | 10 | Aluminium weiß[1)] | | 54 |
| | **9112** | 12 | Aluminium weiß[1)] | | 54 |
| | **1012 Z** | 12 | Stahl verzinkt | 9112 | 33/62 |
| | **1041** | 12 | Stahl verzinkt[3)] | | 32/59 |
| | **1086** | 12 | Stahl verzinkt[3)] | | 60 |
| | **1013** | 14 | Stahl verzinkt[3)] | | 59 |
| | **9134** | 14 | Aluminium weiß[1)] | | 54 |
| | **1024 Z** | 14 | Stahl verzinkt | | 33/62 |
| | **1028** | 15 | Stahl verzinkt[3)] | | 60 |
| | **1039 Z** | 15 | Stahl verzinkt | | 61 |
| | **1043 Z** | 15 | Stahl verzinkt | | 33/61 |
| | **1079** | 15 | Stahl verzinkt[6)] | | 62 |
| | **2213** | 18 | Edelstahl rostfrei | | 44 |
| | **1014** | 20 | Stahl verzinkt[3)] | | 59 |
| | **7483** | 20 | Edelstahl rostfrei | | 44 |

Legende [1)] Grundbeschichtung weiß; [3)] Überzug: Hart-PVC, Farb-Nr. 10 = weiß; [6)] Quarzbeschichtung

# ÜBERSICHT AUSSENPUTZPROFILE
## NACH PUTZDICKEN

### Putzdicken 9 – 20 mm

| Bauteil/Detail | Art.-Nr. | Putzdicke (mm) | Werkstoff | alternativer Werkstoff (Art.-Nr.) | Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| Kante  | **2251** | 9 | Edelstahl rostfrei | | 44 |
| | **91051** | 9 | Aluminium weiß[1)] | | 54 |
| | **1061** | 10 | Stahl verzinkt[3)] | | 60 |
| | **1080** | 15 | Stahl verzinkt[3)] | | 60 |
| | **9291** | 15 | Aluminium weiß[1)] | | 57 |
| | **1062** | 20 | Stahl verzinkt[3)] | | 60 |
| Dehnungsfuge  | **7541** | 10 | Edelstahl rostfrei[2)] | | 50 |
| | **7571** | 10 | Edelstahl rostfrei[2)] | | 50 |
| | **3200** | 10 | Stahl verzinkt[7)] | | 64 |
| | **3212** | 10 | Stahl verzinkt[7)] | | 64 |
| | **2201/2231** | 14 | Edelstahl rostfrei | | 46/49 |
| | **7503** | 14 | Stahl verzinkt[2)] | | 40/65 |
| | **7523** | 14 | Stahl verzinkt[2)] | 7573 | 40/65 |
| | **7573** | 14 | Edelstahl rostfrei[2)] | | 50 |
| | **3216** | 15 | Stahl verzinkt[7)] | | 64 |
| | **3204** | 15 | Stahl verzinkt[7)] | | 64 |
| | **3208** | 20 | Stahl verzinkt[7)] | | 64 |
| | **1222/1222** | 20 | Stahl verzinkt[7)] | | 63/64 |
| | **3220** | 20 | Stahl verzinkt[7)] | | 64 |

Legende

[1)] Grundbeschichtung weiß; [2)] Hart-PVC mit Weich-PVC-Einlage;
[3)] Überzug: Hart-PVC, Farb-Nr. 10 = weiß; [7)] mit elastischem Mittelteil, Farb-Nr. 10 = weiß

# ÜBERSICHT AUSSENPUTZPROFILE
## NACH PUTZDICKEN

### Putzdicken 10 – 23 mm

| Bauteil/Detail | Art.-Nr. | Putzdicke (mm) | Werkstoff | alternativer Werkstoff (Art.-Nr.) | Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| Putzabschluss  | **1224** | 10 | Stahl verzinkt[3)] | | 63/64 |
| | **9111** | 10 | Aluminium weiß[1)] | | 56/57 |
| | **2231** | 14 | Edelstahl rostfrei | | 46/49 |
| | **1223** | 14 | Stahl verzinkt[3)] | | 63/64 |
| | **2232** | 17 | Edelstahl rostfrei | | 46 |
| | **1222** | 20 | Stahl verzinkt[3)] | | 63/64 |
| | **2233** | 20 | Edelstahl rostfrei | | 46 |
| Sockel | **1227** | 10 | Stahl verzinkt | | 63 |
| | **2225** | 12 | Edelstahl rostfrei | | 48 |
| | **9125** | 12 | Aluminium weiß[1)] | | 57 |
| | **1225** | 14 | Stahl verzinkt[3)] | | 63/66 |
| | **2229** | 15 | Edelstahl rostfrei | | 48 |
| | **1229** | 20 | Stahl verzinkt[3)] | | 63/66 |
| | **2230** | 20 | Edelstahl rostfrei | | 48 |
| Gleitlager/Blechanschluss-profil | **1225/1240** | 14 | Stahl verzinkt[3)] | | 63/66 |
| | **1226/1229** | 20 | Stahl verzinkt[3)] | | 63/66 |
| | **1765** | 20 | Stahl verzinkt[3)] | | 66 |
| Dachbelüftung  | **1241** | 13 | Stahl verzinkt | | 66 |
| | **1242** | 23 | Stahl verzinkt | | 66 |
| Bossenherstellung  | **9293** | 17 | Aluminium weiß[1)] | | 67 |
| | **9294** | 18,5 | Aluminium weiß[1)] | | 67 |
| | **9295** | 20 | Aluminium weiß[1)] | | 67 |
| Kiesfangleiste  | **9130** | | Aluminium | | 67 |
| | **9139** | | Aluminium | | 67 |

Legende [1)] Grundbeschichtung weiß; [3)] Überzug: Hart-PVC, Farb-Nr. 10 = weiß

# ÜBERSICHT DRAHTRICHTWINKEL
## NACH PUTZDICKEN

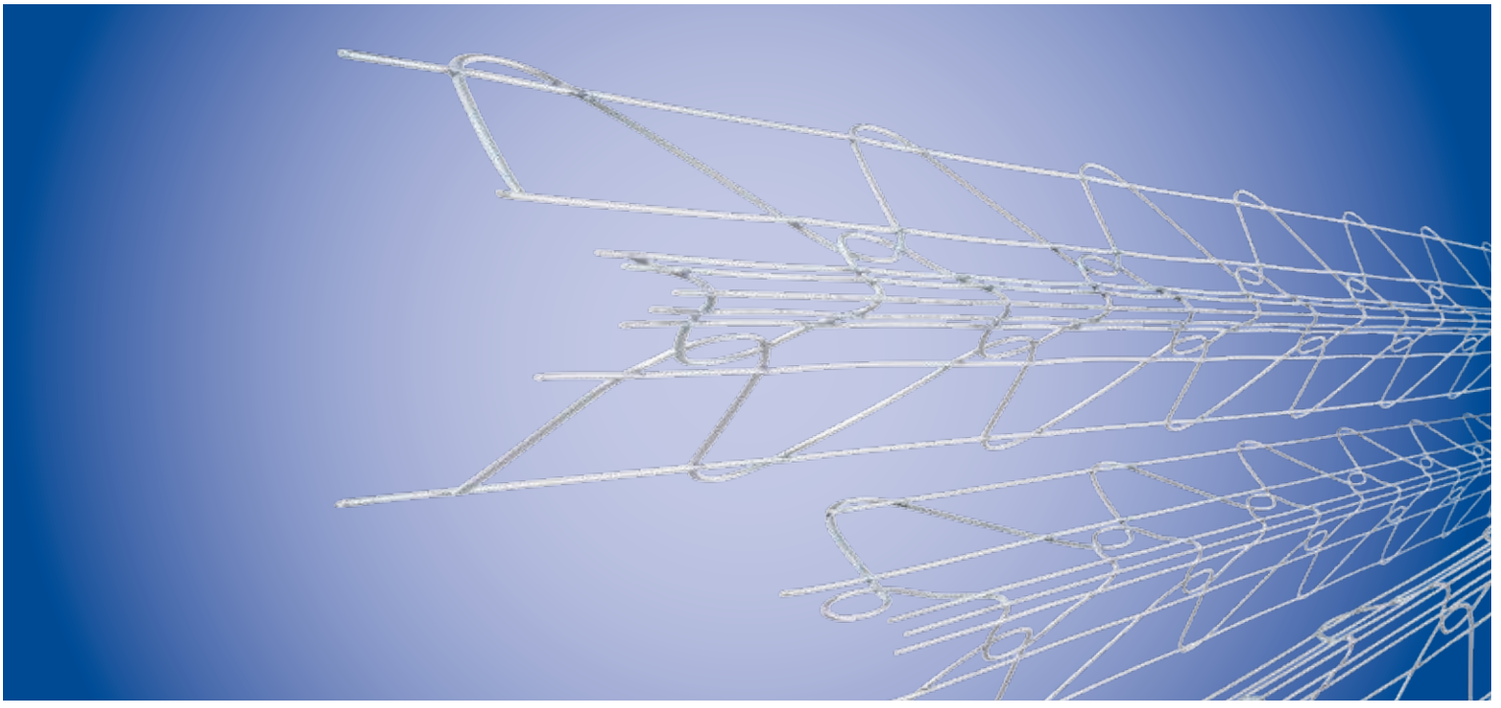

## Putzdicken 10 – 15 mm

| Bauteil/Detail | Art.-Nr. | Putzdicke (mm) | Werkstoff | alternativer Werkstoff (Art.-Nr.) | Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| Kante  | **1156** | 10 | Stahl verzinkt | | 69 |
| | **1151** | 15 | Stahl verzinkt | | 69 |
| | **1152** | 15 | Edelstahl | | 70 |
| | **1153** | 15 | Stahl verzinkt | | 70 |
| | **1154** | 15 | Stahl verzinkt | | 70 |
| | **1156** | 15 | Stahl verzinkt | | 69 |
| | **1157** | 15 | Stahl verzinkt weiß[1)] | | 69 |
| | **1158** | 15 | Stahl verzinkt | | 71 |
| | **1159** | 15 | Stahl verzinkt[1)] | | 71 |
| | **1160** | 15 | Stahl verzinkt | | 70 |
| | **1161** | 15 | Stahl verzinkt[1)] | | 71 |

Legende [1)] Grundbeschichtung weiß

# ÜBERSICHT WÄRMEDÄMMPUTZPROFILE
## NACH PUTZDICKEN

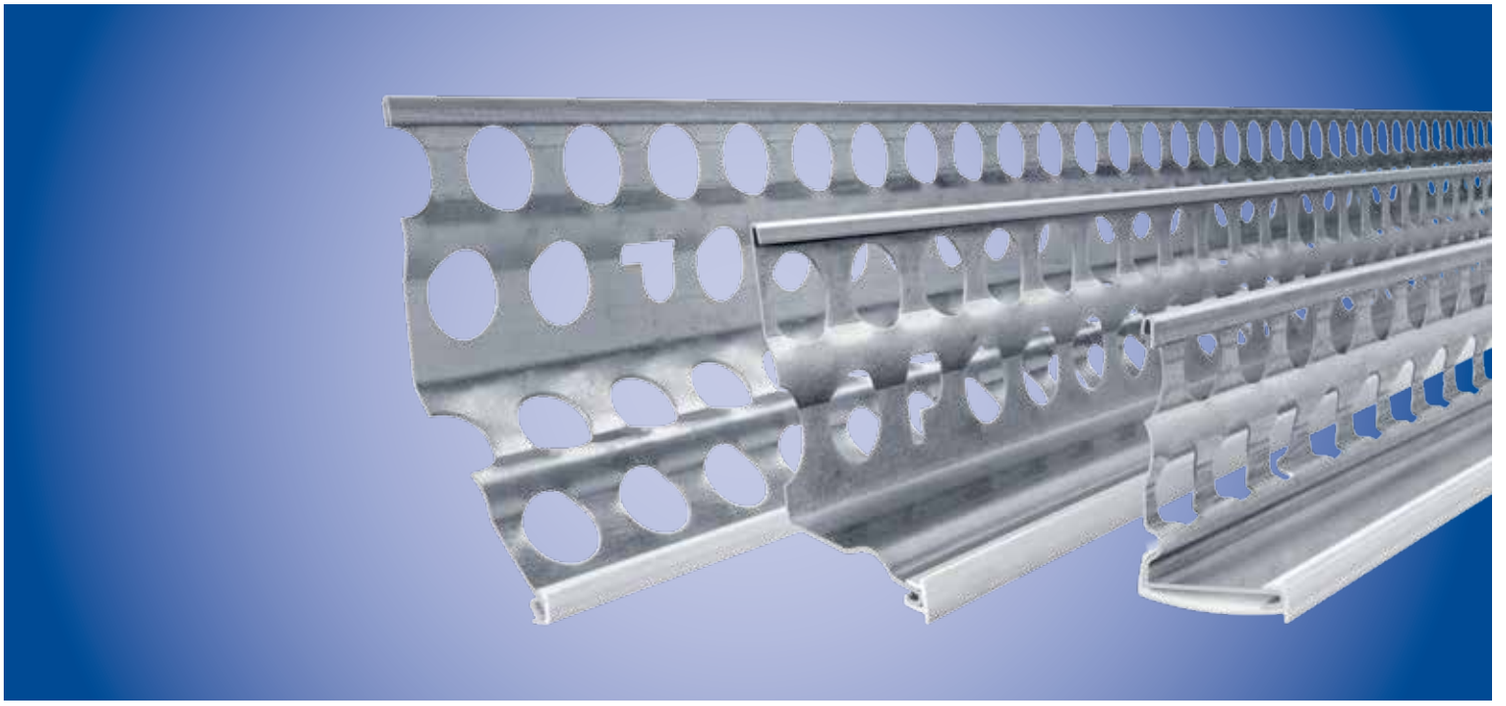

## Putzdicken 30 – 60 mm

| Bauteil/Detail | Art.-Nr. | Putzdicke (mm) | Werkstoff | alternativer Werkstoff (Art.-Nr.) | Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| Kante  | **1063** | 30 | Stahlblech verzinkt[3)] | | 73 |
| | **1064** | 40 | Stahlblech verzinkt[3)] | | 73 |
| | **1065** | 50 | Stahlblech verzinkt[3)] | | 73 |
| | **1066** | 60 | Stahlblech verzinkt[3)] | | 73 |
| Sturz | **1293** | 30 | Stahlblech verzinkt[3)] | | 74 |
| | **1294** | 40 | Stahlblech verzinkt[3)] | | 74 |
| | **1295** | 50 | Stahlblech verzinkt[3)] | | 74 |
| | **1296** | 60 | Stahlblech verzinkt[3)] | | 74 |
| Dehnungsfuge  | **1283/1283** | 30 | Stahlblech verzinkt[3)] | | 73 |
| | **1284/1284** | 40 | Stahlblech verzinkt[3)] | | 73 |
| | **1285/1285** | 50 | Stahlblech verzinkt[3)] | | 73 |
| | **1286/1286** | 60 | Stahlblech verzinkt[3)] | | 73 |
| Putzabschluss | **1283** | 30 | Stahlblech verzinkt[3)] | | 73 |
| | **1284** | 40 | Stahlblech verzinkt[3)] | | 73 |
| | **1285** | 50 | Stahlblech verzinkt[3)] | | 73 |
| | **1286** | 60 | Stahlblech verzinkt[3)] | | 73 |
| Sockel  | **1263** | 30 | Stahlblech verzinkt[3)] | | 74 |
| | **1264** | 40 | Stahlblech verzinkt[3)] | | 74 |
| | **1265** | 50 | Stahlblech verzinkt[3)] | | 74 |
| | **1266** | 60 | Stahlblech verzinkt[3)] | | 74 |

Legende

[3)] Überzug: Hart-PVC, Farb-Nr. 10 = weiß

# ÜBERSICHT PROFILE FÜR WÄRMEDÄMMUNGEN
## NACH DÄMMSTOFFDICKEN

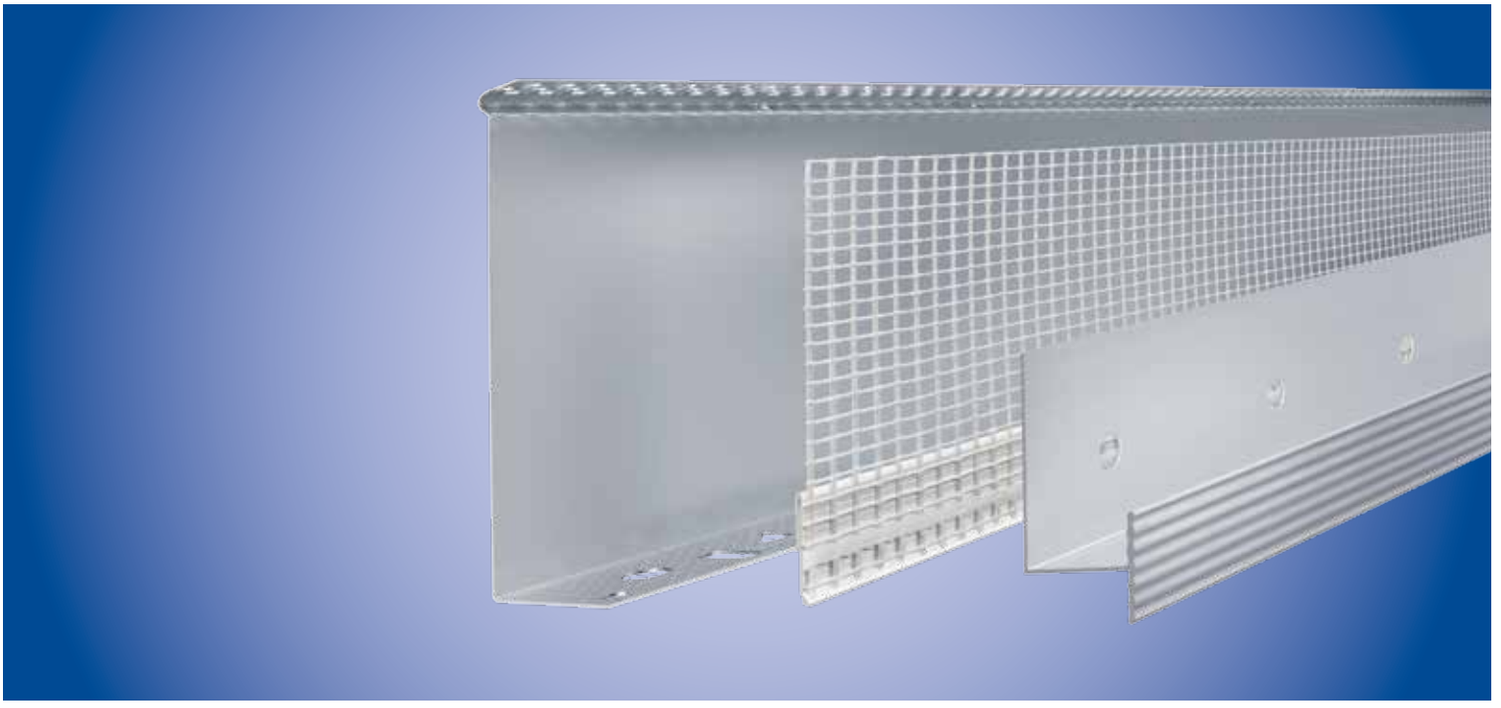

## Dämmstoffdicken 20 – 220 mm

| Bauteil/Detail | Art.-Nr. | Dämmstoff (mm) | Werkstoff | alternativer Werkstoff (Art.-Nr.) | Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| Sockelprofile Trogform  | **2143** | 30 | Edelstahl rostfrei | | 77 |
| | **2144** | 40 | Edelstahl rostfrei | | 77 |
| | **2145** | 50 | Edelstahl rostfrei | | 77 |
| | **2146** | 60 | Edelstahl rostfrei | | 77 |
| | **2148** | 80 | Edelstahl rostfrei | | 77 |
| | **2150** | 100 | Edelstahl rostfrei | | 77 |
| | **2112** | 120 | Edelstahl rostfrei | | 77 |
| | **2113** | 140 | Edelstahl rostfrei | | 77 |
| | **2114** | 160 | Edelstahl rostfrei | | 77 |
| | **90602** | 20 | Aluminium | | 76 |
| | **90603** | 30 | Aluminium | | 76 |
| | **90604** | 40 | Aluminium | | 76 |
| | **90605** | 50 | Aluminium | | 76 |
| | **90606** | 60 | Aluminium | | 76 |
| | **90607** | 70 | Aluminium | | 76 |
| | **90608** | 80 | Aluminium | | 76 |
| | **90609** | 90 | Aluminium | | 76 |
| | **90804** | 40 | Aluminium | | 76 |
| | **90805** | 50 | Aluminium | | 76 |
| | **90806** | 60 | Aluminium | | 76 |
| | **90807** | 70 | Aluminium | | 76 |
| | **90808** | 80 | Aluminium | | 76 |
| | **90809** | 90 | Aluminium | | 76 |
| | **90810** | 100 | Aluminium | | 76 |
| | **90812** | 120 | Aluminium | | 76 |
| | **90814** | 140 | Aluminium | | 76 |
| | **90816** | 160 | Aluminium | | 76 |
| | **90811** | 110 | Aluminium | | 76 |
| | **90813** | 130 | Aluminium | | 76 |
| | **90815** | 150 | Aluminium | | 76 |
| | **91017** | 170 | Aluminium | | 76 |

# ÜBERSICHT PROFILE FÜR WÄRMEDÄMMUNGEN
## NACH DÄMMSTOFFDICKEN

### Dämmstoffdicken 20 – 220 mm

| Bauteil/Detail | Art.-Nr. | Dämmstoff (mm) | Werkstoff | alternativer Werkstoff (Art.-Nr.) | Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| Sockelprofile Trogform  | **90818** | 180 | Aluminium | | 76 |
| | **90820** | 200 | Aluminium | | 76 |
| | **91009** | 90 | Aluminium | | 76 |
| | **91010** | 100 | Aluminium | | 76 |
| | **91012** | 120 | Aluminium | | 76 |
| | **91013** | 130 | Aluminium | | 76 |
| | **91014** | 140 | Aluminium | | 76 |
| | **91015** | 150 | Aluminium | | 76 |
| | **91016** | 160 | Aluminium | | 76 |
| | **91018** | 180 | Aluminium | | 76 |
| | **91020** | 200 | Aluminium | | 76 |
| | **91021** | 210 | Aluminium | | 76 |
| | **91022** | 220 | Aluminium | | 76 |

### Dämmstoffdicken 40 – 160 mm

| Bauteil/Detail | Art.-Nr. | Dämmstoff (mm) | Werkstoff | alternativer Werkstoff (Art.-Nr.) | Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| Sockelprofile für gebogene Wände  | **95504** | 40 | Aluminium | | 82 |
| | **95505** | 50 | Aluminium | | 82 |
| | **95506** | 60 | Aluminium | | 82 |
| | **95508** | 80 | Aluminium | | 82 |
| | **95510** | 100 | Aluminium | | 82 |
| | **95512** | 120 | Aluminium | | 82 |
| | **95514** | 140 | Aluminium | | 82 |
| | **95516** | 160 | Aluminium | | 82 |

# ÜBERSICHT PROFILE FÜR WÄRMEDÄMMUNGEN
## NACH DÄMMSTOFFDICKEN

### Dämmstoffdicken 40 – 300 mm

| Bauteil/Detail | Art.-Nr. | Dämmstoff (mm) | Werkstoff | alternativer Werkstoff (Art.-Nr.) | Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| Vertikale Abschlussprofile  | **93304** | 40 | Aluminium | | 83 |
| | **93305** | 50 | Aluminium | | 83 |
| | **93306** | 60 | Aluminium | | 83 |
| | **93307** | 70 | Aluminium | | 83 |
| | **93308** | 80 | Aluminium | | 83 |
| | **93309** | 90 | Aluminium | | 83 |
| | **93310** | 100 | Aluminium | | 83 |
| | **93312** | 120 | Aluminium | | 83 |
| | **93314** | 140 | Aluminium | | 83 |
| | **93316** | 160 | Aluminium | | 83 |
| Halte-, Verbindungsleiste, Blechanschlussprofil  | **9114** | | Aluminium | | 93 |
| | **9115** | | Aluminium | 3761 | 93 |
| | **9116** | | Aluminium | 3760 | 93 |
| | **3759** | | PVC | 9116 | 93 |
| | **3760** | | PVC | 9116 | 93 |
| | **3761** | | PVC | 9115 | 93 |
| | **3749** | | Hart-PVC weiß[8)] | | 95 |
| Dachbelüftung  | **9224** | | Aluminium weiß[1)] | | 94 |
| zweiteiliges, variables Sockelprofil  | **9141** | 200 – 300 | Aluminium | | 78 |
| | **37500 – 37506** | | PVC weiß[8)] | | 80 |

Legende [1)] Grundbeschichtung weiß; [8)] mit alkalibeständigem Glasfasergewebe

# ÜBERSICHT PROFILE FÜR WÄRMEDÄMMUNGEN
## NACH PUTZDICKEN

### Putzdicken 3 – 15 mm

| Bauteil/Detail | Art.-Nr. | Putzdicke (mm) | Werkstoff | alternativer Werkstoff (Art.-Nr.) | Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| Kante  | **1092** | | Panzergewebe | | 91 |
| | **1093** | | Panzergewebe | | 91 |
| | **2031** | | Edelstahl rostfrei[8)] | | 89 |
| | **3752** | | PVC weiß[8)] | | 89 |
| | **37521** | 3 | PVC weiß[8)] | | 90 |
| | **37523** | 6 | PVC weiß[8)] | | 90 |
| | **37524** | 6 | PVC weiß[8)] | | 90 |
| | **37525** | 10 | PVC weiß[8)] | | 90 |
| | **37526** | 14 | PVC weiß[8)] | | 90 |
| | **37968** | | PVC weiß[8)] | | 89 |
| | **37969** | | PVC weiß[8)] | | 89 |
| | **3797** | | PVC weiß[8)] | | 89 |
| | **3799** | | PVC weiß[8)] | | 89 |
| | **9075** | | Aluminium[8)] | | 89 |
| | **9103** | 8 | Aluminium weiß[1), 3), 8)] | | 91 |
| | **9107** | 14 | Aluminium weiß[1), 3), 8)] | | 91 |
| Putzabschlussprofil  | **3793** | 3 | PVC weiß[8)] | | 92 |
| | **3796** | 6 | PVC weiß[8)] | | 92 |
| | **3791** | 10 | PVC weiß[8)] | | 92 |
| | **37914** | 14 | PVC weiß[8)] | | 92 |
| Aufsteckprofile  | **2134** | 6 | Edelstahl rostfrei | | 78 |
| | **2130** | 10 | Edelstahl rostfrei | | 78 |
| | **2132** | 15 | Edelstahl rostfrei | | 78 |
| | **9124** | 6 | Aluminium | 2134 | 78 |
| | **9121** | 10 | Aluminium | 2130 | 78 |
| | **9122** | 15 | Aluminium | 2132 | 78 |
| | **37300** | 6 | PVC weiß[8)] | | 79 |
| | **37301** | 10 | PVC weiß[8)] | | 79 |
| | **37302** | 14 | PVC weiß[8)] | | 79 |
| | **37400** | 6 | PVC weiß[8)] | | 79 |
| | **37401** | 10 | PVC weiß[8)] | | 79 |
| | **37402** | 14 | PVC weiß[8)] | | 79 |
| Bewegungs-, Dehnungsfuge  | **2320** | 8 | Edelstahl rostfrei[7)] | | 86 |
| | **3035** | | PVC weiß[2), 8)] | | 88 |
| | **3036** | | PVC weiß[2), 8)] | | 88 |
| | **37531** | | PVC weiß[2), 8)] | | 88 |
| | **37532** | | PVC weiß[2), 8)] | | 87 |
| Tropfkantenprofil  | **2154** | 6 | Edelstahl rostfrei | | 85 |
| | **9011** | 6 | Aluminium | | 85 |
| | **3794** | 6 | PVC weiß[8)] | | 85 |
| | **37941** | 10 | PVC weiß[8)] | | 85 |
| | **37942** | 14 | PVC weiß[8)] | | 85 |

Legende

[1)] Grundbeschichtung weiß; [2)] Hart-PVC mit Weich-PVC-Einlage; [3)] Überzug: Hart-PVC, Farb-Nr. 10 = weiß;
[7)] mit elastischem Mittelteil, Farb-Nr. 10 = weiß; [8)] mit alkalibeständigem Glasfasergewebe

# ÜBERSICHT PROFILE FÜR WÄRMEDÄMMUNGEN
NACH PUTZDICKEN

## Putzdicken 6 – 15 mm

| Bauteil/Detail | Art.-Nr. | Putzdicke (mm) | Werkstoff | alternativer Werkstoff (Art.-Nr.) | Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| Gleitlager, Einfassprofil, Blechanschlussprofil  | **2151** | 6 | Edelstahl rostfrei | | 84 |
| | **2152** | 6 | Edelstahl rostfrei | | 84 |
| | **9181** | 6 | Aluminium | 2141 | 84 |
| | **9182** | 6 | Aluminium | 2152 | 84 |
| | **3749** | 6 | PVC weiß[8)] | | 95 |
| | **37517** | 6 | PVC weiß[8)] | | 95 |

Legende

[8)] mit alkalibeständigem Glasfasergewebe

# ÜBERSICHT ANPUTZDICHTLEISTEN
## NACH PROFILBREITE

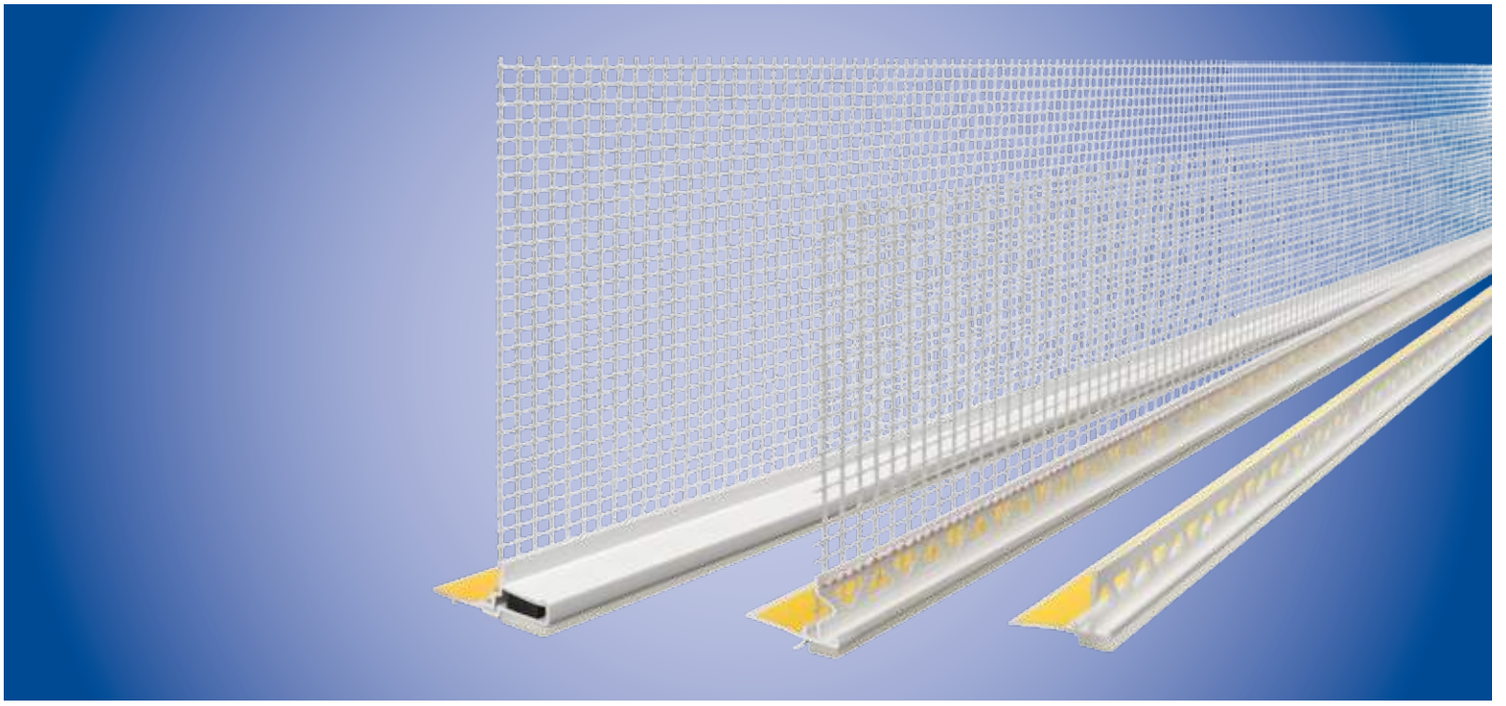

## Profilbreite 6 – 9 mm

| Bauteil/Detail | Art.-Nr. | Profilbreite (mm) | Werkstoff | Seite |
|---|---|---|---|---|
| Anputzdichtleiste | **37103** | 6 | PVC weiß, Schattenfuge | 101 |
| | **37606** | 6 | PVC weiß, Schattenfuge | 99 |
| | **37111** | 6 | PVC weiß, Schutzlippe | 101 |
| | **37166** | 6 | PVC weiß, Schutzlippe | 101 |
|  | **37706** | 6 | PVC weiß, Schutzlippe | 99 |
| | **37113** | 6 | PVC weiß, Schutzlippe, Ballon-2D-Technologie | 101 |
| | **37164** | 6 | PVC weiß, Schattenfuge, Gewebe | 102 |
| | **37806** | 6 | PVC weiß, Schattenfuge, Gewebe | 99 |
| | **37115** | 6 | PVC weiß, Schattenfuge, Gewebe | 102 |
| | **37168** | 6 | PVC weiß, Schutzlippe, Gewebe | 102 |
| | **37906** | 6 | PVC weiß, Schutzlippe, Gewebe | 99 |
| | **37104** | 9 | PVC weiß, Schattenfuge | 106 |
|  | **37609** | 9 | PVC weiß, Schattenfuge | 103 |
| | **3712** | 9 | PVC weiß, Schutzlippe | 106 |
| | **37709** | 9 | PVC weiß, Schutzlippe | 103 |
| | **3726** | 9 | PVC weiß, Schutzlippe, flexibles Bewegungselement | 106 |
| | **37194** | 9 | PVC weiß, Schattenfuge, Gewebe | 107 |
| | **37809** | 9 | PVC weiß, Schattenfuge, Gewebe | 103 |
| | **37116** | 9 | PVC weiß, Schattenfuge, Gewebe | 107 |
| | **37909** | 9 | PVC weiß, Schutzlippe, Gewebe | 103 |
|  | **3721** | 9 | PVC weiß, Schutzlippe, Gewebe | 107 |
| | **37198** | 9 | PVC weiß, Schutzlippe, Gewebe | 107 |
| | **3728** | 9 | PVC weiß, Schutzlippe | 107 |
| | **3722** | 9 | PVC weiß, Schutzlippe, Ballon-2D-Technologie, Gewebe | 107 |
| | **39809 (37118)** | 9 | PVC weiß, Schattenfuge, 2D-Teleskopfunktion, Gewebe | 105 |
| | **38609** | 9 | PVC weiß, Schattenfuge | 104 |
| | **38709** | 9 | PVC weiß, Schutzlippe | 104 |
| | **38809** | 9 | PVC weiß, Schattenfuge, Gewebe | 104 |
| | **38909** | 9 | PVC weiß, Schutzlippe, Gewebe | 104 |

# ÜBERSICHT ANPUTZDICHTLEISTEN
NACH PROFILBREITE

## Profilbreite 12 – 21 mm

| Bauteil/Detail | Art.-Nr. | Profilbreite (mm) | Werkstoff | Seite |
|---|---|---|---|---|
| Anputzdichtleiste | **3727** | 12 | PVC weiß, Schutzlippe | 109 |
| | **37612** | 12 | PVC weiß, Schattenfuge | 108 |
| | **37712** | 12 | PVC weiß, Schutzlippe | 108 |
|  | **37812** | 12 | PVC weiß, Schattenfuge, Gewebe | 108 |
| | **37912** | 12 | PVC weiß, Schutzlippe, Gewebe | 108 |
| | **3735** | 12,5 | PVC weiß, Schattenfuge | 121 |
|  | **39918 (37123)** | 18 | PVC weiß, Schutzlippe, Gewebe, 3D-PUR-Band | 100 |
| | **39821 (37124)** | 21 | PVC weiß, Schattenfuge, Gewebe, 3D-PUR-Band | 100 |
| | | | | |

# ÜBERSICHT ZUBEHÖRPROFILE AUSBAU

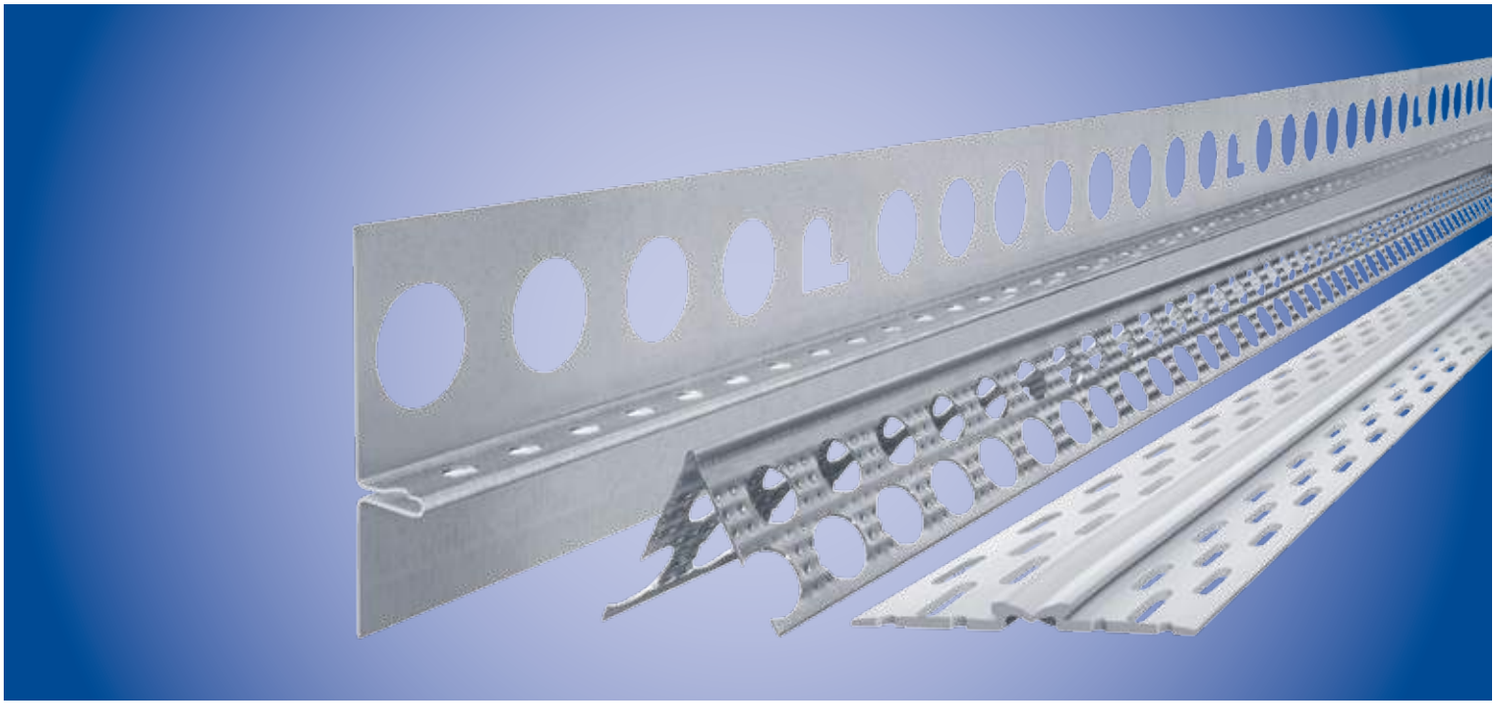

## Trockenbauprofile für Spachtelarbeiten

| Bauteil/Detail | Art.-Nr. | Spachtelarbeiten | Werkstoff | alternativer Werkstoff (Art.-Nr.) | Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| Kante  | **1031** | | Edelstahl | | 43/122 |
| | **1030** | | Stahl verzinkt | | 122 |
| | **1058** | | Stahl verzinkt | | 28/30/122 |
| | **1078** | | Stahl verzinkt | | 122 |
| | **1234** | | Stahl verzinkt | | 112 |
| | **3840** | | PVC weiß | | 113 |
| | **37416** | | PVC weiß | | 115 |
| | **37417** | | PVC weiß | | 115 |
| | **3751** | | PVC weiß | | 113 |
| | **3763** | | PVC weiß | | 114 |
| | **3767** | | PVC weiß | | 114 |
| | **3790** | | PVC weiß | | 113 |
| | **9002** | | Aluminium | | 112 |
| | **9078** | | Aluminium | | 111 |
| | **9079** | | Aluminium | | 111 |
| | **9172** | | Aluminium | | 111 |
| | **9179** | | Aluminium | | 111 |
| | **9278** | | Aluminium weiß[1)] | | 111 |
| | **9298** | | Aluminium | | 112 |
| | **9297** | | Aluminium | | 112 |
| | **9299** | | Aluminium | | 112 |
| Kante | **3776** | | PVC weiß | | 114 |
| | **3778** | | PVC weiß | | 114 |
| Innenecke  | **3770** | | PVC weiß | | 115 |
| | **3780** | | PVC weiß | | 114 |

Legende [1)] Grundbeschichtung weiß

# ÜBERSICHT ZUBEHÖRPROFILE AUSBAU
## NACH GK-PLATTENDICKEN

### Plattendicken 9,5 – 25 mm

| Bauteil/Detail | Art.-Nr. | Plattendicke (mm) | Werkstoff | alternativer Werkstoff (Art.-Nr.) | Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| Zierleiste  | **3772** | 12,5 | PVC weiß | | 117 |
| | **3773** | 12,5 | PVC weiß | | 117 |
| | **3774** | 12,5 | PVC weiß | | 117 |
| Kanteneinfassung | **3744** | 12,5 | PVC weiß | | 121 |
| Einfassung  | **3768** | | PVC weiß | | 120 |
| | **3769** | | PVC weiß[2)] | | 120 |
| | **1120** | 9,5 | Stahl verzinkt weiß[1)] | | 122 |
| | **3738** | 9,5 | PVC weiß | | 121 |
| | **1121** | 12,5 | Stahl verzinkt weiß[1)] | | 122 |
| | **1138** | 2 × 12,5 | Stahl verzinkt | | 126 |
| | **3735** | 12,5 | PVC weiß | | 121 |
| | **3741** | 12,5 | PVC weiß | | 121 |
| | **1122** | 15 | Stahl verzinkt weiß[1)] | | 122 |
| | **3747** | 15 | PVC weiß | | 121 |
| | **1123** | 18 | Stahl verzinkt weiß[1)] | | 122 |
| | **37361** | 12,5 | PVC weiß | | 121 |
| Anschluss  | **1316** | 9,5 | Stahl verzinkt | | 123 |
| | **1311** | 12,5 | Stahl verzinkt | | 123 |
| | **1313/13131** | 12,5 | Stahl verzinkt/Stahl verzinkt weiß[1)] | | 124 |
| | **2263** | 12,5 | Edelstahl rostfrei | | 124 |
| | **2241** | 12,5 | Edelstahl rostfrei | | 123 |
| | **1314/13141** | 12,5 | Stahl verzinkt/Stahl verzinkt weiß[1)] | | 123 |
| | **1319/13191** | 12,5 | Stahl verzinkt/Stahl verzinkt weiß[1)] | | 124 |
| | **1371** | 12,5 | Stahl verzinkt | | 123 |
| | **1138** | 12,5 | Stahl verzinkt | | 126 |
| | **1373** | 12,5 | Stahl verzinkt | | 125 |
| | **1315** | 15 | Stahl verzinkt | | 124 |
| | **1328** | 15 | Stahl verzinkt | | 124 |
| | **1304** | 15 | Stahl verzinkt | | 123 |
| | **1374** | 15 | Stahl verzinkt | | 125 |
| | **1377** | 15 | Stahl verzinkt | | 123 |
| | **1375** | 18/20 | Stahl verzinkt | | 125 |
| | **1325** | 25 | Stahl verzinkt | | 124 |
| Anschluss  | **1750** | | Stahl verzinkt | | 124 |
| | **1751** | | Stahl verzinkt | | 124 |
| | **1753** | | Stahl verzinkt | | 124 |
| | **3781** | 12,5 | PVC weiß | | 116 |
| | **3782** | 12,5 | PVC weiß | | 116 |
| | **3783** | 12,5 | PVC weiß | | 116 |

Legende [1)] Grundbeschichtung weiß; [2)] Hart-PVC mit Weich-PVC-Einlage

# ÜBERSICHT ZUBEHÖRPROFILE AUSBAU

## NACH GK-PLATTENDICKEN

### Plattendicken 9,5 – 25 mm

| Bauteil/Detail | Art.-Nr. | Plattendicke (mm) | Werkstoff | alternativer Werkstoff (Art.-Nr.) | Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| Dehnungsfuge  | **3226** | 12,5 | Stahl verzinkt[7)] | | 119 |
| | **3750** | | PVC weiß[2)] | | 119 |
| | **37509** | | PVC weiß[2)] | | 119 |
| | **3755** | | PVC weiß[2)] | | 119 |
| Abschluss  | **3784** | 9,5 | PVC weiß[2)] | | 118 |
| | **1135** | 9,5 | Stahl verzinkt | | 126 |
| | **3785** | 12,5 | PVC weiß | | 118 |
| | **3786** | 12,5 | PVC weiß | | 118 |
| | **3787** | 12,5 | PVC weiß | | 118 |
| | **1138** | 2 × 12,5 | Stahl verzinkt | | 126 |
| | **3766** | 12,5 | PVC weiß[2)] | | 118 |
| | **1131** | 12,5 | Stahl verzinkt | | 126/127 |
| | **11311** | 12,5 | Stahl verzinkt weiß[1)] | | 126/127 |
| | **1132** | 15 | Stahl verzinkt | | 126 |
| | **11321** | 15 | Stahl verzinkt weiß[1)] | | 126 |
| | **1133** | 18 | Stahl verzinkt | | 126 |
| | **1134** | 20 | Stahl verzinkt | | 126 |
| | **1136** | 25 | Stahl verzinkt | | 126 |
| Bilderleiste | **1118** | 12,5 | Stahl verzinkt | | 127 |
| | **1124** | | Bilderhaken, Messing vernickelt | | 127 |
| | **92123/92124** | | Perlonseil | | 34/127 |
| | **92122** | | Zipper, Stahl verzinkt | | 34/127 |
| Bilderleiste | **92118** | 12,5 | Aluminium | | 127 |
| | **92119** | | S-Haken, Stahl verzinkt weiß | | 127 |
| | **92120** | | S-Haken, Stahl verzinkt silber | | 127 |

Legende [1)] Grundbeschichtung weiß; [2)] Hart-PVC mit Weich-PVC-Einlage; [7)] mit elastischem Mittelteil, Farb-Nr. 10 = weiß

# PROFILE FÜR DEN INNENPUTZ
## VERARBEITUNGSHINWEISE

**Beachten Sie bitte die „Produktinformation“ (S. 130) sowie die Zusatzinformationen bei den jeweiligen Abbildungen.**

- Profile mit Handblechschere abschneiden. Keinesfalls mit der Trennscheibe. Evtl. zur Vorbefestigung verwendete Nägel vor dem Verputzen entfernen.
- Profile mit Gips ansetzen.
- In Feucht- und Nassräumen geeigneten Mörtel zum Ansetzen verwenden.
- Beachten Sie die Merkblätter „Planung und Anwendung metallischer Putzprofile im Außen- und Innenbereich“ (www.europrofiles.com) und „Putz und Trockenbau in Feuchträumen“ (www.zdb.de). Eine Tabelle zur Profilauswahl nach Mörtelarten finden Sie auf Seite 129. Grundsätzlich sind Unterputz- und Eckprofile in Feuchträumen (mit Ausnahme von häuslichen Küchen und WC) in Edelstahl einzubauen. Sendzimir-/feuerverzinkte Produkte dürfen nur verwendet werden, wenn sie nach Fertigstellung des Unterputzes wieder entfernt werden. Sämtliche Putzprofile sind materialgleich, wie der später ausgeführte Unterputz, zu setzen.
- Köpfe der Putzlehren dürfen nicht vorstehen, gegebenenfalls ist Nachglätten erforderlich.
- Bei Kunstharzdeckputzen nur Putzprofile aus den Werkstoffen Aluminium oder Edelstahl Rostfrei verwenden.
- Flächenbündige Metallteile, z. B. Profilköpfe und PVC-Teile, sofort nach dem Putzvorgang reinigen.
- Bei eventuell auftretender Sinterhautbildung (z. B. bei Ansetzbatzen, erhöhten Putzdicken) ist die Oberfläche aufzurauhen.
- Für gute Be- und Entlüftung nach dem Verputzen sorgen.
- Profile trocken lagern!
- Nutzen Sie unser umfangreiches Angebot an unterschiedlichen Lagerlängen!

# PROFILE FÜR DEN INNENPUTZ 3 – 8 mm
## KANTENPROFILE

### 1087

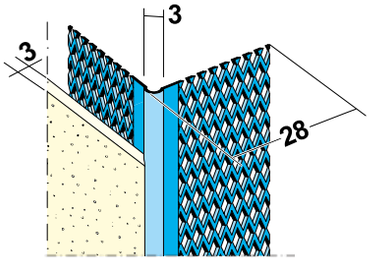


### 1084




### 1058




### 1026




### 1807




### 1015




### 1805




### 1017




**1015/1017/1026/ 1084/1087/1807** — Kantenprofile für Dünnlagenputze.

**1058** — Kantenprofil für den Übergang von Putzdicke 8 mm auf Putzdicke 2 mm.

**1805/1015** — Kantenprofil aus verzinktem Stahl. Speziell entwickelt für Schulen und Kindergärten.
Erfüllt die Richtlinien und Anforderungen der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften.

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | Stk pro Packung | Putzdicke (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| **1015** | 240, 250, 300 | 25 | 8 | Stahl verzinkt | aus Edelstahl: 2215, S. 43; Technik-Information siehe S. 131 |
| **1017** | 200, 225, 250, 260, 270, 300 | 25 | 8 | Stahl verzinkt | |
| **1026** | 250, 300 | 25 | 8 | Stahl verzinkt | aus Aluminium weiß: 9100, S. 54 |
| **1084** | 250 | 25 | 6 | Stahl verzinkt | aus Aluminium weiß: 9104, S. 54 |
| **1058** | 260, 300 | 15 | 8/2 | Stahl verzinkt | |
| **1087** | 250, 300 | 50 | 3 | Stahl verzinkt | |
| **1805** | 260, 300 | 25 | 8 | Stahl verzinkt | Technik-Information siehe S. 131 |
| **1807** | 260, 300 | 25 | 8 | Stahl verzinkt | |

# PROTEKTOR 8 mm-SERIE FÜR 10 mm PUTZDICKE
## KANTENPROFILE

**1017**




**1807/9807**




**2209** EDELSTAHL Rost frei




**1805**




**1015/2215** EDELSTAHL Rost frei




**1026/9100/2826** EDELSTAHL Rost frei




**1017/1807/9807/2209** Kantenprofile mit eckigem Profilkopf.

**1805/1015/2215** Kantenprofile mit großem runden Profilkopf. Speziell entwickelt für Schulen und Kindergärten. Erfüllt die Richtlinien und Anforderungen der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften.

**1026/9100/2826** Kantenprofile mit kleinem runden Profilkopf.

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | Stk pro Packung | Putzdicke (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| **1017** | 200, 225, 250, 260, 270, 300 | 25 | 8 | Stahl verzinkt | |
| **1807** | 260, 300 | 25 | 8 | Stahl verzinkt | |
| **9807** | 260, 300 | 25 | 8 | Aluminium weiß[1)] | |
| **2209** | 250 | 25 | 8 | Edelstahl rostfrei | |
| **1805** | 260 | 25 | 8 | Stahl verzinkt | |
| **1015** | 240, 250, 300 | 25 | 8 | Stahl verzinkt | |
| **2215** | 260 | 25 | 8 | Edelstahl rostfrei | Technik-Information siehe S. 131 |
| **1026** | 250, 300 | 25 | 8 | Stahl verzinkt | |
| **9100** | 260, 275, 300 | 25 | 8 | Aluminium weiß[1)] | |
| **2826** | 260 | 25 | 8 | Edelstahl rostfrei | |

Legende [1)] Grundbeschichtung weiß

# PROTEKTOR 8 mm-SERIE FÜR 10 mm PUTZDICKE
## ABSCHLUSSPROFILE, PUTZLEHREN, SPEZIALPROFILE

**1878/9878/2878**




**1108/9008/2208**




**1058**



**1878/9878/2878** Abschlussprofile zur Herstellung exakter Putzabschlüsse.

**1058** Kantenprofil für den Übergang von Putzdicke 8 mm auf Putzdicke 2 mm.

**1108/9008/2208** Putzlehren für die rationelle Herstellung von exakten, planebenen Putzflächen.

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | Stk pro Packung | Putzdicke (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| **1878** | 260 | 20 | 8 | Stahl verzinkt | |
| **9878** | 260 | 20 | 8 | Aluminium weiß[1)] | |
| **2878** | 260 | 20 | 8 | Edelstahl rostfrei | |
| **1108** | 250, 260, 275, 300 | 50 | 8 | Stahl verzinkt | |
| **9008** | 260, 275 | 50 | 8 | Aluminium weiß[1)] | |
| **2208** | 260 | 50 | 8 | Edelstahl rostfrei | |
| **1058** | 260, 300 | 15 | 8/2 | Stahl verzinkt | |

Legende [1)] Grundbeschichtung weiß

# PROFILE FÜR DEN INNENPUTZ 9 – 10 mm
## KANTENPROFILE

**1018**




**1051**




**1051** Verwendungsmöglichkeiten

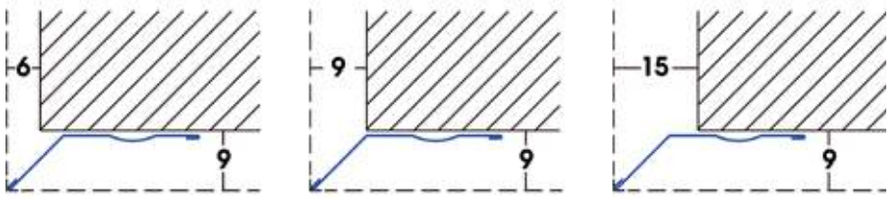


**1047 Z**




**1044 Z**

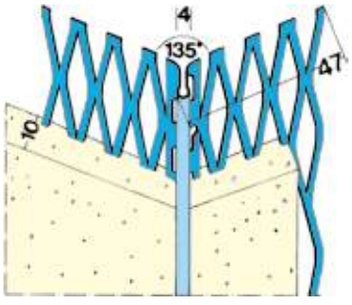


**1044 Z** Profil für 135° Kantenausbildung mit erhöhter Zinkauflage für mehr Sicherheit.

**1051** Kantenprofil aus verzinktem Stahl für unterschiedliche Putzdicken, z. B. im Laibungsbereich.

**Profile mit erhöhter Zinkauflage (Z) siehe S. 128.**

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | Stk pro Packung | Putzdicke (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| **1018** | 200, 225, 250, 260, 300 | 25 | 10 | Stahl verzinkt | aus Edelstahl: 2218, S. 43 |
| **1044 Z** | 250, 300 | 15 | 10 | Stahl verzinkt | |
| **1047 Z** | 250, 300 | 25 | 10 | Stahl verzinkt | |
| **1051** | 250, 300 | 15 | 9 | Stahl verzinkt | aus Alu weiß: 91051, S. 54/aus Edelstahl: 2251, S. 44 |

# PROFILE FÜR DEN INNENPUTZ 10 – 12 mm
## KANTENPROFILE

### 1007 Z




### 1007




### 1005




### 1022




### 1041




### 1041 Montagebeispiel

**1041** Kantenprofil aus verzinktem Stahl mit PVC-Überzug mit beidseitig eingeschnittenen Wandschenkeln. Zur Herstellung von Rundbögen und sauberen Kanten bei gewendelten Treppen. Kleinstmöglicher Radius 50 cm.

**1007 Z** Kantenprofil mit erhöhter Zinkauflage für mehr Sicherheit.

**1005** Kantenprofil aus verzinktem Stahl. Speziell entwickelt für Schulen und Kindergärten. Erfüllt die Richtlinien und Anforderungen der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften.

**Profile mit erhöhter Zinkauflage (Z) siehe S. 128.**

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | Stk pro Packung | Putzdicke (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| **1005** | 200, 250, 260, 300 | 25 | 10 | Stahl verzinkt | Technik-Information siehe S. 131 |
| **1007 Z** | 200, 225, 250, 260, 275, 300 | 25 | 10 | Stahl verzinkt | |
| **1007** | 130, 150, 160, 180, 200, 220, 225, 250, 260, 270, 275, 280, 300 | 25 | 10 | Stahl verzinkt | aus Aluminium: 9007, S. 54 |
| **1022** | 250, 300 | 15 | 10 | Stahl verzinkt | |
| **1041** | 250 | 15 | 12 | Stahl verzinkt[3)] | |

Legende [3)] Überzug: Hart-PVC, Farb-Nr. 10 = weiß

# PROFILE FÜR DEN INNENPUTZ 12 – 20 mm
## KANTENPROFILE

### 1038 Z




### 1012 Z




### 1024 Z

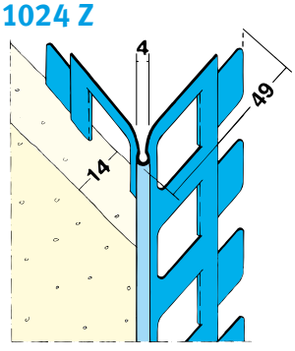


### 1043 Z




### 7426

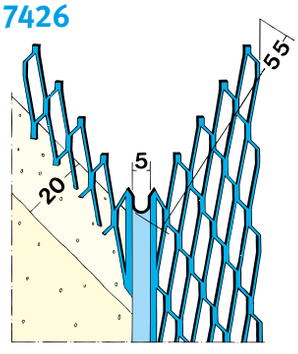


**1038 Z/7409/7426** Kantenprofile aus verzinktem Stahl. Speziell entwickelt für Schulen und Kindergärten. Erfüllt die Richtlinien und Anforderungen der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften.

**1012 Z / 1024 Z /1043 Z** Kantenprofile mit erhöhter Zinkauflage für mehr Sicherheit.

**Profile mit erhöhter Zinkauflage (Z) siehe S. 128.**

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | Stk pro Packung | Putzdicke (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| **1012 Z** | 225, 250, 275, 300 | 15 | 12 | Stahl verzinkt | aus Aluminium: 9112, S. 54/aus Edelstahl: 2212, S. 43 |
| **1024 Z** | 250, 300 | 15 | 14 | Stahl verzinkt | |
| **1038 Z** | 250,300 | 25 | 12 | Stahl verzinkt | Technik-Information siehe S. 131 |
| **1043 Z** | 225, 250, 260, 275, 300 | 15 | 15 | Stahl verzinkt | mit Quarzbeschichtung: 1079, S. 62 |
| **7426** | 300 | 25 | 20 | Stahl verzinkt | aus Edelstahl: 7483, S. 44; Technik-Information siehe S. 131 |

# PROFILE FÜR DEN INNENPUTZ 8 – 12 mm

## INNENKANTENPROFILE, PUTZ-BILDERLEISTEN, BILDERHAKEN

**1110** Montage



**1110** Bilderleiste

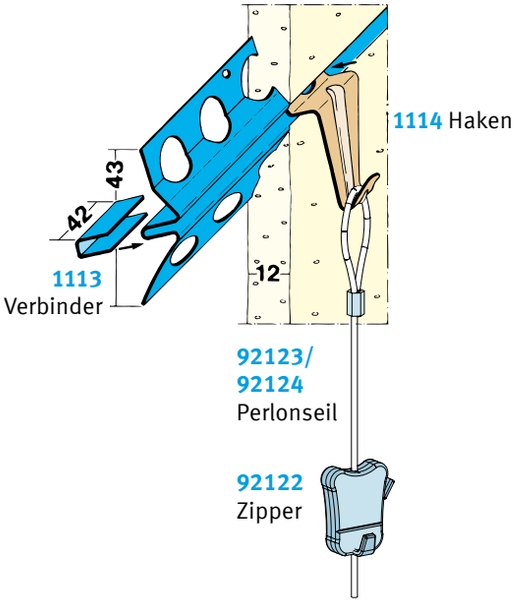


| | |
|---|---|
| **1110** | Putzbilderleiste: max. Belastung 0,1 kN/Haken und Meter.<br>Einhängenut für die Haken muss zur Wand hin abfallend sein (siehe Querschnitt). |
| **92122** | Zipper: höhenverstellbarer Bilderhaken. Max. Belastung 0,1 kN/Haken |
| **92123/92124** | Perlonseil, 100 cm bzw. 200 cm |

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | Stk pro Packung | Putzdicke (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| **1110** | 250 | 25 | 12 | Stahl verzinkt | |
| **1113** | Verbinder | 20 | | Stahl verzinkt | |
| **1114** | Haken | 25 | | Messing vernickelt | |
| **92122** | Zipper/Bilderhaken | 20 | | Stahl vernickelt | |
| **92123** | 100 cm Perlonseil | 20 | | Perlon | |
| **92124** | 200 cm Perlonseil | 20 | | Perlon | |

# PROFILE FÜR DEN INNENPUTZ 6 – 12 mm
## PUTZLEHREN

### 1106




### 1108




### 1105




### 1104




**1104 – 1108** Putzlehren für die rationelle Herstellung von exakten, planebenen Putzflächen.

**Beachten Sie die Merkblätter „Planung und Anwendung metallischer Putzprofile im Außen- und Innenbereich“ (www.europrofiles.com) und „Putz und Trockenbau in Feuchträumen“ (www.zdb.de). Eine Tabelle zur Profilauswahl nach Mörtelarten finden Sie auf Seite 129.**

**Grundsätzlich sind Unterputz- und Eckprofile in Feuchträumen (mit Ausnahme von häuslichen Küchen und WC) in Edelstahl einzubauen. Sendzimirverzinkte/feuerverzinkte Produkte dürfen nur verwendet werden, wenn sie nach Fertigstellung des Unterputzes wieder entfernt werden. Sämtliche Putzprofile sind materialgleich zum später ausgeführten Unterputz zu setzen.**

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | Stk pro Packung | Putzdicke (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| **1104** | 250 | 50 | 12 | Stahl verzinkt | |
| **1105** | 250, 260, 275, 300 | 50 | 10 | Stahl verzinkt | aus Edelstahl: 2205, S. 45/aus Aluminium: 9005, S. 55 |
| **1106** | 250, 260, 275, 300 | 50 | 6 | Stahl verzinkt | aus Edelstahl: 2206, S. 45/aus Aluminium: 9003, S. 55 |
| **1108** | 250, 260, 275, 300 | 50 | 8 | Stahl verzinkt | aus Edelstahl: 2208, S. 45/aus Aluminium: 9008, S. 55 |

# PROFILE FÜR DEN INNENPUTZ 3 – 14 mm
## PUTZABSCHLUSSPROFILE

**1236**




**1216**




**1878**




**1211**




**1231**

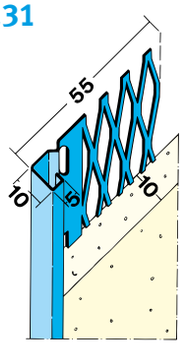


**1230**

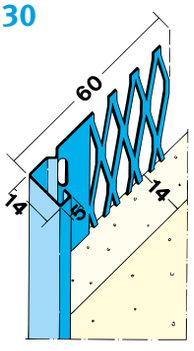


**1878** Abschlussprofil zur Herstellung exakter Putzabschlüsse.

**1230/1231** Abschlussprofile aus verzinktem Stahl mit Streckmetallschenkel und zusätzlicher Putzabzugskante.

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | Stk pro Packung | Putzdicke (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| **1211** | 250, 260, 300 | 25 | 9 | Stahl verzinkt | aus Aluminium: 9111, S. 56/aus Edelstahl: 2178, S. 46 |
| **1216** | 250, 260, 300 | 25 | 6 | Stahl verzinkt | aus Aluminium: 9123, S. 56/aus Edelstahl: 2135, S. 46 |
| **1230** | 250, 300 | 25 | 14 | Stahl verzinkt | |
| **1231** | 250, 260, 300 | 25 | 10 | Stahl verzinkt | |
| **1236** | 250, 300 | 25 | 3 | Stahl verzinkt | aus Aluminium: 9136, S. 56/aus Edelstahl: 2136, S. 46 |
| **1878** | 260 | 20 | 8 | Stahl verzinkt | |

# PROFILE FÜR DEN INNENPUTZ 9 – 18 mm
## PUTZABSCHLUSS-/SOCKELPROFILE

**1218**




**1210**




**1220**




**1219**

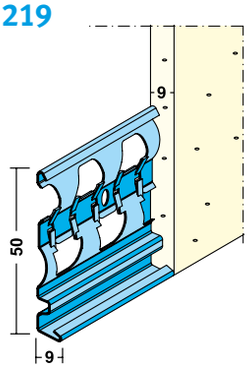


**1214**

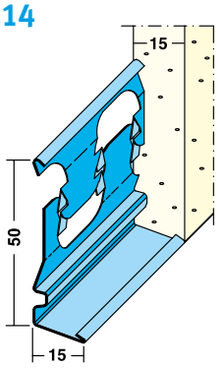


**1219/1214** Abschlussprofile aus verzinktem Stahl zur Sockelausbildung, mit Winkelstellung von 110° für eine zuverlässige Tropfkante.

**1218/1210/1220** Putzabschlussprofile aus verzinktem Stahl zur Herstellung vertikaler Abschlüsse.

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | Stk pro Packung | Putzdicke (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| **1210** | 250, 300 | 25 | 14 | Stahl verzinkt | aus Aluminium: 9110, S. 56/aus Edelstahl: 2231, S. 46 |
| **1214** | 300 | 25 | 15 | Stahl verzinkt | aus Edelstahl: 2229, S. 48 |
| **1218** | 250, 300 | 25 | 12 | Stahl verzinkt | |
| **1219** | 250, 300 | 25 | 9 | Stahl verzinkt | |
| **1220** | 250, 300 | 25 | 18 | Stahl verzinkt | |

# PROFILE FÜR DEN INNENPUTZ 10 – 14 mm
## PUTZANSCHLUSSPROFILE

**1306**

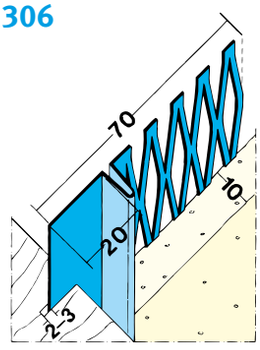


**1312**




**1235**

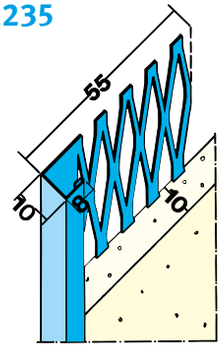


**1301**




**1321**

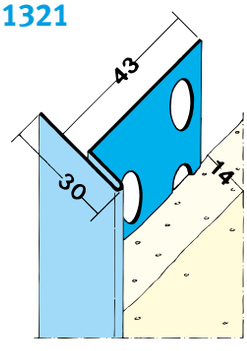


**1301/1306/1312** Profile zur Herstellung von Schattenfugen (z. B. an Holzblockzargen, Fachwerk etc.) in unterschiedlicher Breite.
**Auf Wunsch auch pulverbeschichtet, Lieferzeit und Preis auf Anfrage.**

**1321/1301/1306/1312** Abschlussprofil zur Abgrenzung von vorstehenden Putzflächen.

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | Stk pro Packung | Putzdicke (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| **1235** | 250, 260, 300 | 25 | 10 | Stahl verzinkt | |
| **1301** | 250, 300 | 15 | 14 | Stahl verzinkt | |
| **1306** | 250, 300 | 15 | 10 | Stahl verzinkt | aus Edelstahl: 2263, S. 124 |
| **1312** | 250, 300 | 15 | 10 | Stahl verzinkt | aus Edelstahl: 2241, S. 123 |
| **1321** | 300 | 15 | 14 | Stahl verzinkt | |

# PROFILE FÜR DEN INNENPUTZ 6 – 14 mm
## DEHNUNGSFUGENPROFILE

**1216**




**1206 Z**

**1201 Z**

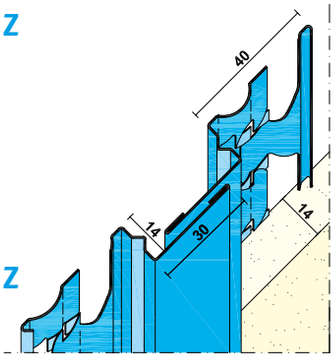


**1201 Z**

**1210**

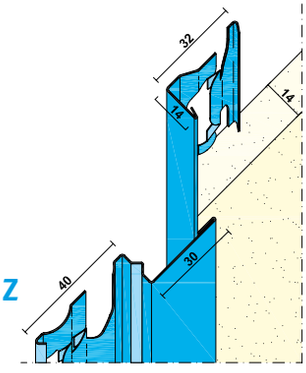


**1201 Z**

**1210** **1201 Z**

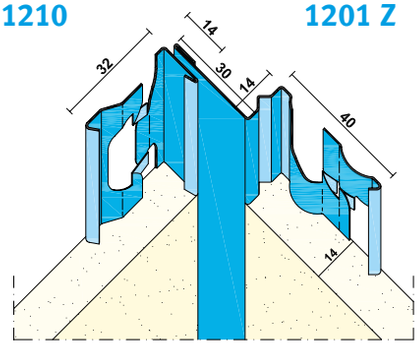


Profilkombinationen zur Ausbildung von Dehnungsfugen, Putzdicke 6 mm und 14 mm.

Bewegungsspielräume:

| | |
|---|---|
| **1201 Z/1201 Z** | +/– 10 mm |
| **1201 Z/1210** | +/– 10 mm |
| **1206 Z/1216** | +/– 5 mm |

**Profile mit erhöhter Zinkauflage (Z) siehe S. 128.**

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | Stk pro Packung | Putzdicke (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| **1201 Z** | 250, 300 | 15 | 14 | Stahl verzinkt | aus Edelstahl: 2201, S. 49 |
| **1206 Z** | 250, 300 | 25 | 6 | Stahl verzinkt | aus Edelstahl: 2236, S. 49 |
| **1210** | 250, 300 | 25 | 14 | Stahl verzinkt | aus Edelstahl: 2231, S. 46 |
| **1216** | 250, 300 | 25 | 6 | Stahl verzinkt | aus Edelstahl: 2135, S. 46 |

# PROFILE FÜR DEN INNENPUTZ 10 – 14 mm
## DEHNUNGS-/BEWEGUNGSFUGENPROFILE

### 7501/7503

### Bewegungsfugenprofil

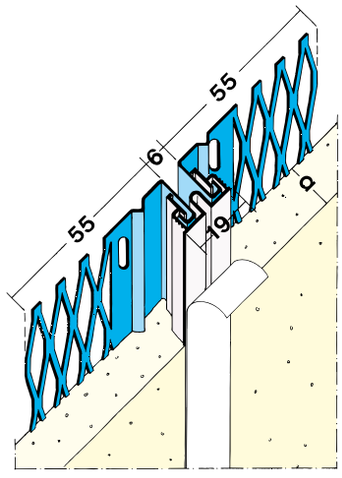


### 7521/7523

### Dehnungsfugenprofil

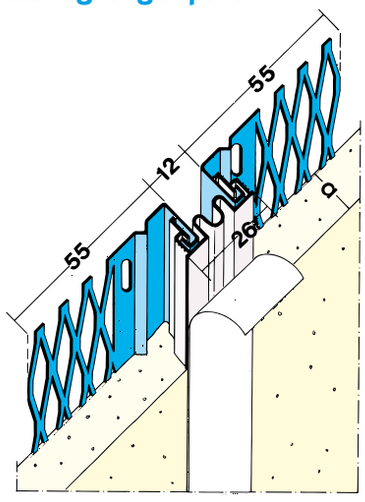


**7501/7503** Bewegungsfugenprofile aus verzinktem Stahl mit Weich-PVC-Mittelteil, zur Ausbildung von Bewegungsfugen im Wand- oder Deckenbereich. Für den Einsatz in Flächen. **Bewegungsaufnahme Zug/Druck: +2/–1 mm.**

**7521/7523** Dehnungsfugenprofile aus verzinktem Stahl mit Weich-PVC-Mittelteil, zur Ausbildung von Bewegungsfugen im Wand- oder Deckenbereich. Für den universellen Einsatz, nicht nur in Flächen (z. B. Anschluss Mauerwerk/Schornstein). **Bewegungsaufnahme Zug/Druck: +4/–3 mm.**

**Mittelteil nur bedingt überstreichbar.**

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | Fuge (mm) | Stk pro Packung | Putzdicke „a“ (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **7501** | 300 | 6 Fläche | 10 | 10 | Stahl verzinkt[2)] | aus Edelstahl: 7541, S. 50 |
| **7503** | 300 | | 10 | 14 | Stahl verzinkt[2)] | |
| **7521** | 300 | 12 Fläche | 10 | 10 | Stahl verzinkt[2)] | aus Edelstahl: 7571, S. 50 |
| **7523** | 300 | | 10 | 14 | Stahl verzinkt[2)] | aus Edelstahl: 7573, S. 50 |
| **7521** | 300 | 6 Innenecke | 10 | 10 | Stahl verzinkt[2)] | aus Edelstahl: 7571, S. 50 |
| **7523** | 300 | | 10 | 14 | Stahl verzinkt[2)] | aus Edelstahl: 7573, S. 50 |

Legende [2)] Hart-PVC mit Weich-PVC-Einlage

# PROFILE FÜR DEN INNENPUTZ 6 – 10 mm
## BEWEGUNGSFUGENPROFILE

### Einsatz in der Fläche

3753

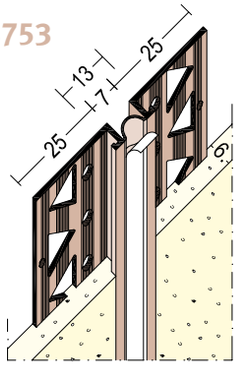


3754

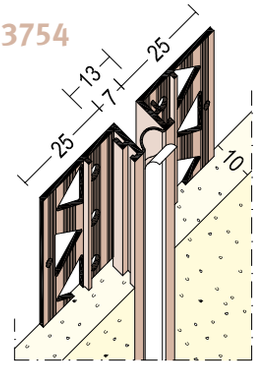


### Einsatz als Innenecke

3753




3754




**3753/3754**

Dehn- und Bewegungsfugenprofile aus weißem PVC mit Weich-PVC-Mittelteil, zur Ausbildung von Bewegungsfugen im Wand- oder Deckenbereich. Für den universellen Einsatz in Flächen und Innenecken.
**Bewegungsaufnahme Zug/Druck: +2/–1,5 mm.**

Beim Einsatz im Inneneckbereich sind die Profile vorab, über mehrere Stunden, gefaltet zu lagern. Ein vollflächiges Einbetten in den Kleber oder eine zusätzliche Vorfixierung mit Stahlstiften erleichtert das Ansetzen.

**An wasser- und feuchtebelasteten Flächen Einsatz nur senkrecht. Mittelteil nur bedingt überstreichbar.**

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | Stk pro Packung | Putzdicke (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| **3753** | 275 | 25 | 6 | PVC weiß[2)] | |
| **3754** | 275 | 25 | 10 | PVC weiß[2)] | |

Legende [2)] Hart-PVC mit Weich-PVC-Einlage, Farb-Nr. 10 weiß

# EDELSTAHLPROFILE
## VERARBEITUNGSHINWEISE










**Beachten Sie bitte die „Produktinformation“ (S. 130) sowie die Zusatzinformationen bei den jeweiligen Abbildungen.**

- Putzprofile aus Edelstahl eignen sich für alle Putz- und Mörtelarten im Innen- und Außenbereich.
- Edelstahlprofile sind besonders bei Einsatz von Sanierputzen zu verwenden.
- Edelstahlprofile mit einer für Edelstahl empfohlenen Trennscheibe abschneiden.
- Beachten Sie die Merkblätter „Planung und Anwendung metallischer Putzprofile im Außen- und Innenbereich“ (www.europrofiles.com) und „Putz und Trockenbau in Feuchträumen“ (www.zdb.de). Eine Tabelle zur Profilauswahl nach Mörtelarten finden Sie auf Seite 129. Grundsätzlich sind Unterputz- und Eckprofile in Feuchträumen (mit Ausnahme von häuslichen Küchen und WC) in Edelstahl einzubauen. Sendzimirverzinkte/feuerverzinkte Produkte dürfen nur verwendet werden, wenn sie nach Fertigstellung des Unterputzes wieder entfernt werden.
- Sämtliche Putzprofile sind materialgleich, wie der später ausgeführte Unterputz, zu setzen.
- Eventuell zur Vorbefestigung verwendete Nägel vor dem Verputzen wieder entfernen.
- Köpfe der Profile, vor allem unter Fliesen, dürfen nicht vorstehen, gegebenenfalls ist Nachglätten erforderlich.
- Für gute Be- und Entlüftung nach dem Verputzen sorgen.
- Edelstahlprofile nur mit nichtrostenden Werkzeugen bearbeiten.
- Profile trocken lagern!

# EDELSTAHLPROFILE 1 – 12 mm
## KANTENPROFILE

### 1031




### 2274




### 2209




### 2826




### 2215




### 2218




### 2212




Kantenprofile aus Edelstahl für den Einsatz in Küchen, Bädern, WCs etc., speziell unter feuchtigkeitssperrenden Beschichtungen und Belägen.

**2215** Kantenprofil aus Edelstahl. Speziell entwickelt für Schulen und Kindergärten. Erfüllt die Richtlinien und Anforderungen der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften.

**2826** Kantenprofil mit kleinem runden Profilkopf.

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | Stk pro Packung | Putzdicke (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| **1031** | 250 | 25 | 1 | Edelstahl rostfrei | |
| **2209** | 250 | 25 | 8 | Edelstahl rostfrei | |
| **2212** | 300 | 15 | 12 | Edelstahl rostfrei | |
| **2215** | 260 | 25 | 8 | Edelstahl rostfrei | |
| **2218** | 250, 260, 300 | 25 | 10 | Edelstahl rostfrei | |
| **2274** | 250 | 25 | 3 | Edelstahl rostfrei | |
| **2826** | 260 | 25 | 8 | Edelstahl rostfrei | |

# EDELSTAHLPROFILE 9 – 20 mm
## KANTENPROFILE

### 2251




### 2251 Verwendungsmöglichkeiten

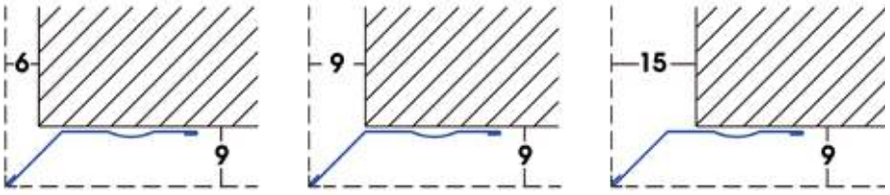


### 7476




### 2213




### 7483




**2251** Kantenprofil aus Edelstahl für unterschiedliche Putzdicken, z. B. im Laibungsbereich.

**2213/7476/7483** Kantenprofile aus Edelstahl. Speziell entwickelt für Schulen und Kindergärten. Erfüllt die Richtlinien und Anforderungen der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften.

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | Stk pro Packung | Putzdicke (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| **2213** | 250, 300 | 15 | 18 | Edelstahl rostfrei | Technik-Information siehe S. 131 |
| **2251** | 300 | 15 | 9 | Edelstahl rostfrei | |
| **7476** | 300 | 25 | 10 | Edelstahl rostfrei | Technik-Information siehe S. 131 |
| **7483** | 300 | 25 | 20 | Edelstahl rostfrei | Technik-Information siehe S. 131 |

# EDELSTAHLPROFILE 6 – 10 mm
## PUTZLEHREN

### 2206




### 2208




### 2205




**2205/2206/2208** Putzlehren aus Edelstahl für die rationelle Herstellung von exakten, planebenen Putzflächen im Innenbereich.

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | Stk pro Packung | Putzdicke (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| **2206** | 260, 300 | 50 | 6 | Edelstahl rostfrei | |
| **2208** | 260 | 50 | 8 | Edelstahl rostfrei | |
| **2205** | 260, 300 | 50 | 10 | Edelstahl rostfrei | |

# EDELSTAHLPROFILE 3 – 20 mm
## PUTZABSCHLUSSPROFILE

**2136**




**2135**




**2878**




**2178**




**2180**




**2182**




**2231**

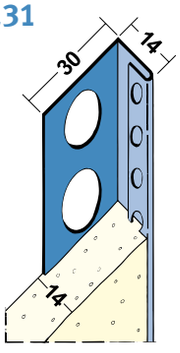


**2232**

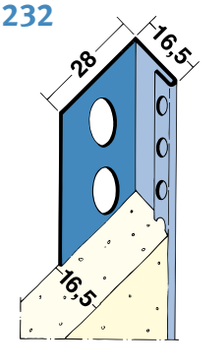


**2233**

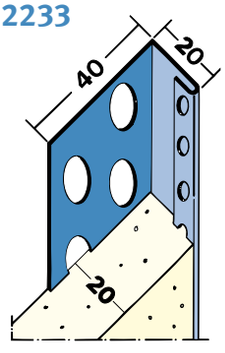


Abschlussprofile aus Edelstahl zur exakten Begrenzung von Putzflächen.

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | Stk pro Packung | Putzdicke b (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| **2136** | 250 | 25 | 3 | Edelstahl rostfrei | |
| **2135** | 250 | 25 | 6 | Edelstahl rostfrei | |
| **2178** | 250 | 20 | 8,5 | Edelstahl rostfrei | |
| **2180** | 250 | 20 | 10,5 | Edelstahl rostfrei | |
| **2182** | 250 | 20 | 12,5 | Edelstahl rostfrei | |
| **2231** | 250, 300 | 25 | 14 | Edelstahl rostfrei | |
| **2232** | 300 | 25 | 16,5 | Edelstahl rostfrei | |
| **2233** | 300 | 25 | 20 | Edelstahl rostfrei | |
| **2878** | 260 | 20 | 8 | Edelstahl rostfrei | |

# EDELSTAHLPROFILE FLIESEN 8 – 12 mm
## FLIESENPROFILE

### 2158




### 2162




### 2178




### 2180

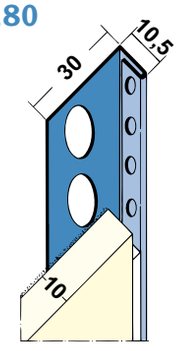


### 2182

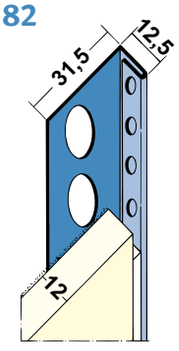


### 2182/2182

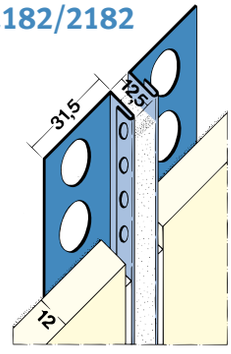


**2158/2162** Kantenprofile aus Edelstahl für Fliesendicken von 8 und 12 mm in Dünnbettverlegung. Oberflächen mit abziehbarer Folie geschützt.

**2178/2180/2182** Abschlussprofile aus Edelstahl für Fliesendicken von 8, 10 und 12 mm Dünnbettverlegung.

**2182/2182** Abschlussprofile als Arbeitsfuge paarweise verlegt und dauerelastisch ausgespritzt.

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | Stk pro Packung | Abmessungen (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| **2158** | 250 | 20 | 8 | Edelstahl rostfrei[5)] | Oberfläche matt |
| **2162** | 250 | 20 | 12 | Edelstahl rostfrei[5)] | Oberfläche matt |
| **2178** | 250 | 20 | 8 | Edelstahl rostfrei | |
| **2180** | 250 | 20 | 10 | Edelstahl rostfrei | |
| **2182** | 250 | 20 | 12 | Edelstahl rostfrei | |

für Fliesen inkl. Kleber

Legende [5)] mit Schutzfolie (nach Abschluss der Putz- oder Fliesenarbeiten abziehen)

# EDELSTAHLPROFILE 8 – 20 mm
## SOCKELPROFILE

### 2184




### 2225




### 2229




### 2230




Sockelprofile aus Edelstahl zur exakten Sockelausbildung mit Winkelstellung von 105° bzw. 110° für eine zuverlässige Tropfkante.

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | Stk pro Packung | Putzdicke (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| **2184** | 250 | 20 | 8 | Edelstahl rostfrei | |
| **2225** | 300 | 25 | 12 | Edelstahl rostfrei | |
| **2229** | 300 | 25 | 15 | Edelstahl rostfrei | |
| **2230** | 300 | 25 | 20 | Edelstahl rostfrei | |

# EDELSTAHLPROFILE 6 – 14 mm
## DEHNUNGSFUGENPROFILE

**2135**

**2236**




**2231**

**2201**

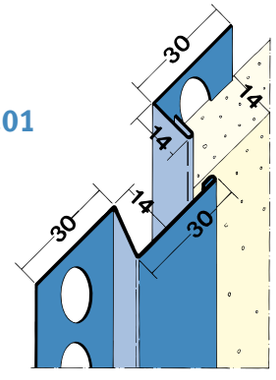


Profilkombinationen aus Edelstahl zur Ausbildung von Dehnungsfugen, Putzdicke 6 mm und 14 mm.

Bewegungsspielräume:

| | |
|---|---|
| 2201/2201 | +/– 10 mm |
| 2201/2231 | +/– 10 mm |
| 2236/2135 | +/– 5 mm |

**An feuchte- und wasserbelasteten Flächen Einsatz nur senkrecht.**

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | Stk pro Packung | Putzdicke (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| **2135** | 250 | 25 | 6 | Edelstahl rostfrei | |
| **2201** | 250 | 25 | 14 | Edelstahl rostfrei | |
| **2231** | 250, 300 | 25 | 14 | Edelstahl rostfrei | |
| **2236** | 250 | 25 | 6 | Edelstahl rostfrei | |

# EDELSTAHLPROFILE 10 – 14 mm
## DEHNUNGS-/BEWEGUNGSFUGENPROFILE

### 7541
Bewegungsfugenprofil

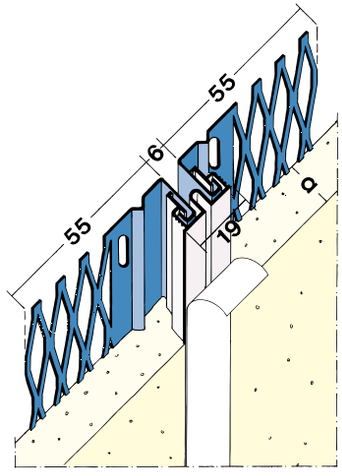


### 7571/7573
Dehnungsfugenprofil

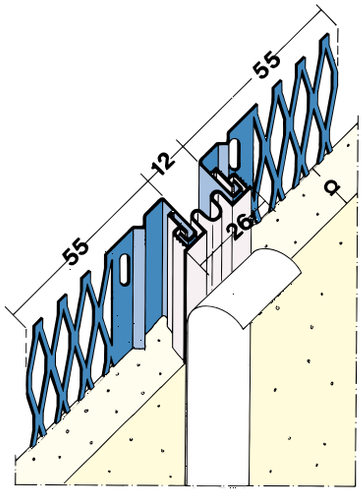


**7541** Bewegungsfugenprofile aus Edelstahl mit Weich-PVC-Mittelteil. Für den Einsatz in Flächen. **Bewegungsaufnahme Zug/Druck: +2/–1 mm.**

**7571/7573** Dehnungsfugenprofile aus Edelstahl mit Weich-PVC-Mittelteil. Für den universellen Einsatz, nicht nur in Flächen (z. B. Anschluss Mauerwerk/Schornstein). **Bewegungsaufnahme Zug/Druck: +4/–3 mm.**

**An feuchte- und wasserbelasteten Flächen Einsatz nur senkrecht. Mittelteil nur bedingt überstreichbar.**

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | Fuge (mm) | Stk pro Packung | Putzdicke (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **7541** | 300 | 6 Fläche | 10 | 10 | Edelstahl rostfrei[2)] | |
| **7571** | 300 | 12 Fläche | 10 | 10 | Edelstahl rostfrei[2)] | |
| **7573** | 300 | | 10 | 14 | Edelstahl rostfrei[2)] | |
| **7571** | 300 | 6 Innenecke | 10 | 10 | Edelstahl rostfrei[2)] | |
| **7573** | 300 | | 10 | 14 | Edelstahl rostfrei[2)] | |

Legende [2)] Hart-PVC mit Weich-PVC-Einlage

# EDELSTAHLPROFILE
## KANTENSCHUTZPROFILE

### 2041 für die Klebemontage




### 2066 für die Klebemontage (ohne Lochung)




### 2000/2001



Edelstahlprofile mit Schutzfolie zum Schutz von stark beanspruchten Kanten im Bereich Großküchen, Schlachtereien, Sanitärräumen und Krankenhäusern.

**2000/2001** Treppenschienen aus Edelstahl mit Gleitschutzprofilierung. Einsatz im Treppen-Neubau und im Treppenstufen-Fertigteilbau; auch als Reparaturschiene. Rutschhemmung gemäß DIN 51130 und Merkblatt BGR 181: R10. Verdrängungsraum gemäß DIN 51130: V8.

**2041/2066** Zur nachträglichen Montage. Vorhandene Schutzfolie im Klebebereich vor Aufbringen des Klebers entfernen. Speziell entwickelt für Schulen und Kindergärten. Erfüllt die Richtlinien und Anforderungen der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften.

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | Stk pro Packung | Abmessungen (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| **2041** | 200, 250 | 6 | 32 × 32 | Edelstahl rostfrei[5)] | Oberfläche geschliffen, Korn 320; Technik-Information siehe S. 131 |
| **2066** | 250 | 6 | 65 × 65 | Edelstahl rostfrei[5)] | Oberfläche geschliffen, Korn 320; Technik-Information siehe S. 131 |
| **2000** | 100, 110, 120, 130, 150 | 25 | Breite 29,7 | Edelstahl rostfrei | Oberfläche matt, Materialdicke 1,5 mm; Technik-Information siehe S. 131 |
| **2001** | 500 + Unterlängen | 12 bzw. 25 | Breite 29,7 | Edelstahl rostfrei | Oberfläche matt, Materialdicke 1,5 mm; Technik-Information siehe S. 131 |

Legende [5)] mit Schutzfolie (nach Abschluss der Putz- oder Fliesenarbeiten abziehen). Profile zum Kleben z. B. auf Fliesen mit Spezialkleber (Pattex Montagekleber, Sista Montagekleber o. ä.)

# EDELSTAHLPROFILE
## KANTENSCHUTZPROFILE

### 2072




### 2026




### 2073




### 2027




Edelstahlprofile mit Schutzfolie zum Schutz von stark beanspruchten Kanten im Bereich Großküchen, Schlachtereien, Sanitärräumen und Krankenhäusern.

**2026/2027** Für den Einbau vor dem Verputzen. Speziell entwickelt für Schulen und Kindergärten. Erfüllt die Richtlinien und Anforderungen der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften.

**2072** Schiebeanker zum Einbetonieren oder Anschrauben für Profil **2026**. Bedarf 2 Stk./lfdm.

**2073** Schiebeanker zum Einbetonieren oder Anschrauben für Profil **2027**. Bedarf 2 Stk./lfdm.

**Zur Ankermontage kein Schnellzement – Korrosionsgefahr.**

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | Stk pro Packung | Putzdicke (mm) | Abmessungen (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2026** | 200, 250, 300 | 15 | 16 (inkl. Anker) | 25 × 25 | Edelstahl rostfrei[5)] | Oberfläche matt; Technik-Information siehe S. 131 |
| **2027** | 200, 250, 300 | 6 | 21 (inkl. Anker) | 40 × 40 | Edelstahl rostfrei[5)] | Oberfläche matt; Technik-Information siehe S. 131 |
| **2072** | zu Profil 2026 | 20 | | | Stahl verzinkt | |
| **2073** | zu Profil 2027 | 20 | | | Stahl verzinkt | |

Legende [5)] mit Schutzfolie (nach Abschluss der Putz- oder Fliesenarbeiten abziehen)

# ALUMINIUMPROFILE
## VERARBEITUNGSHINWEISE







**Beachten Sie bitte die „Produktinformation“ (S. 130) sowie die Zusatzinformationen bei den jeweiligen Abbildungen.**

- Profile mit Handblechschere abschneiden. Keinesfalls mit der Trennscheibe. Evtl. zur Vorbefestigung verwendete Nägel vor dem Verputzen entfernen.
- Putzprofile in Aluminium Weiß eignen sich für dem Einsatz sowohl in häuslichen Feuchträumen und Küchen als auch im Außenbereich.
- In Feucht- und Nassräumen geeignetes Material zum Ansetzen verwenden.
- Beachten Sie die Merkblätter „Planung und Anwendung metallischer Putzprofile im Außen- und Innenbereich“ (www.europrofiles.com) und „Putz und Trockenbau in Feuchträumen“ (www.zdb.de). Eine Tabelle zur Profilauswahl nach Mörtelarten finden Sie auf Seite 129. Grundsätzlich sind Unterputz- und Eckprofile in Feuchträumen (mit Ausnahme von häuslichen Küchen und WC) in Edelstahl einzubauen. Sendzimir-/feuerverzinkte Produkte dürfen nur verwendet werden, wenn sie nach Fertigstellung des Unterputzes wieder entfernt werden. Sämtliche Putzprofile sind materialgleich, wie der später ausgeführte Unterputz, zu setzen.
- Köpfe der Putzlehren dürfen nicht vorstehen, gegebenenfalls ist Nachglätten erforderlich.
- Bei Kunstharzdeckputzen nur Putzprofile aus den Werkstoffen Aluminium oder Edelstahl Rostfrei verwenden.
- Flächenbündige Metallteile, z. B. Profilköpfe und PVC-Teile, sofort nach dem Putzvorgang reinigen.
- Bei eventuell auftretender Sinterhautbildung (z. B. bei Ansetzbatzen, erhöhten Putzdicken) ist die Oberfläche aufzurauhen.
- Für gute Be- und Entlüftung nach dem Verputzen sorgen.
- Profile trocken lagern!
- Nutzen Sie unser umfangreiches Angebot an unterschiedlichen Lagerlängen!

# ALUMINIUMPROFILE 3 – 14 mm
## KANTENPROFILE

9074




9104




9100




9807




91051 NEU




9007




91081




9571




9112




9134




**PROTEKTOR Aluminium weiß – mit Sicherheit auf der sicheren Seite**

Wenn Feuchtigkeit zum Risiko wird, gehen Sie mit Protektor Putzprofilen auf Nummer sicher. Die weiße Beschichtung des Grundmaterials Aluminium sorgt für einen erhöhten Korrosionsschutz, der Ihre Arbeit hochwertiger und nachhaltiger macht. Putzprofile in Aluminium, mit Qualitätsbeschichtung von PROTEKTOR, sind für den Innen- und Außenbereich gleichermaßen geeignet.

**9571** Kantenprofil aus Aluminium mit weißer Grundbeschichtung. Speziell entwickelt für Schulen und Kindergärten. Erfüllt die Richtlinien und Anforderungen der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften.

**91051** Kantenprofil aus Aluminium mit weißer Grundbeschichtung. Ermöglicht die einfache Kantenausbildung bei Flächen unterschiedlicher Putzdicke, z. B. Kante Laibung zur Wandfläche.

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | Stk pro Packung | Putzdicke (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| **9007** | 260, 275, 300 | 25 | 10 | Aluminium | |
| **9074** | 250, 300 | 25 | 3 | Aluminium | aus Edelstahl: 2274, S. 43 |
| **9100** | 260, 275, 300 | 25 | 8 | Aluminium weiß[1)] | aus Edelstahl: 2826, S. 43 |
| **9104** | 250, 300 | 25 | 6 | Aluminium weiß[1)] | |
| **9112** | 225, 260, 275, 300 | 15 | 12 | Aluminium weiß[1)] | aus Edelstahl: 2212, S. 43 |
| **9134** | 300 | 15 | 14 | Aluminium weiß[1)] | |
| **9571** | 260 | 15 | 10 | Aluminium weiß[1)] | Technik-Information siehe S. 131 |
| **91051** | 270 | 15 | 9 | Aluminium weiß[1)] | aus Edelstahl: 2251, S. 44 |
| **91081** | 260, 300 | 20 | 10 | Aluminium weiß[1)] | |
| **9807** | 260, 300 | 25 | 8 | Aluminium weiß[1)] | aus Edelstahl: 2209, S. 43 |

Legende [1)] Grundbeschichtung weiß

# ALUMINIUMPROFILE 3 – 14 mm
## PUTZLEHREN FÜR DEN INNENBEREICH

### 9003




### 9008



### 9005




**Allen Anforderungen gewachsen**

- Korrosionsbeständig, nicht rostend, stabil und widerstandsfähig
- Profilsortiment in allen gängigen Putzstärken und Längen
- Ideal für alle mineralischen und pastösen Grund- und Oberputze (keine Sanierputze)
- Preisalternative zu Edelstahl
- Einfache Bearbeitung mit üblicher Handschere

**In gewerblichen Küchen und Feuchträumen, Schwimmbädern sowie bei Sanierputzen sind Edelstahlprofile einzubauen.**

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | Stk pro Packung | Putzdicke (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| **9003** | 260, 300 | 50 | 6 | Aluminium weiß[1)] | aus Edelstahl: 2206, S. 45 |
| **9008** | 260, 275 | 50 | 8 | Aluminium weiß[1)] | aus Edelstahl: 2208, S. 45 |
| **9005** | 260, 275, 300 | 50 | 10 | Aluminium weiß[1)] | aus Edelstahl: 2205, S. 45 |

Legende [1)] Grundbeschichtung weiß

# ALUMINIUMPROFILE 3 – 14 mm

## PUTZABSCHLUSSPROFILE ZUR HERSTELLUNG VERTIKALER ABSCHLÜSSE

### 9136




### 9123




### 9878




### 9111




### 9135

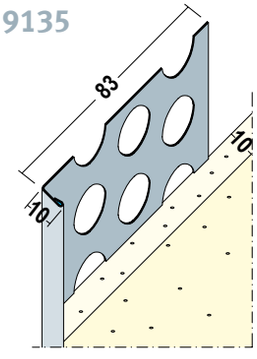


### 9110




**Allen Anforderungen gewachsen**

- Korrosionsbeständig, nicht rostend, stabil und widerstandsfähig
- Profilsortiment in allen gängigen Putzstärken und Längen
- Ideal für alle mineralischen und pastösen Grund- und Oberputze (keine Sanierputze)
- Preisalternative zu Edelstahl
- Einfache Bearbeitung mit üblicher Handschere

**In gewerblichen Küchen und Feuchträumen, Schwimmbädern sowie bei Sanierputzen sind Edelstahlprofile einzubauen.**

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | Stk pro Packung | Putzdicke (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| **9110** | 250 | 25 | 14 | Aluminium weiß[1)] | |
| **9111** | 250, 300 | 25 | 9 | Aluminium weiß[1)] | |
| **9123** | 250 | 25 | 6 | Aluminium weiß[1)] | |
| **9135** | 250 | 20 | 10 | Aluminium | |
| **9136** | 250, 300 | 25 | 3 | Aluminium | aus Edelstahl: 2136, S. 46 |
| **9878** | 260 | 20 | 8 | Aluminium weiß[1)] | |

Legende [1)] Grundbeschichtung weiß

# ALUMINIUMPROFILE 6 – 15 mm
## FASCHEN-/SOCKELPROFILE

**9125**




**9291**



**9125** Sockelprofil aus Aluminium mit weißer Grundbeschichtung zur Herstellung horizontaler Abschlüsse mit Winkelstellung von 110° für eine zuverlässige Tropfkante.

**9291** Kantenprofil aus Aluminium mit weißer Grundbeschichtung und zur Herstellung von exakten Kanten und dekorativen Faschen mit nur einem Profil.

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | Stk pro Packung | Putzdicke (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| **9125** | 300 | 25 | 12 | Aluminium weiß[1)] | aus Edelstahl: 2225, S. 48 |
| **9291** | 300 | 10 | 15 | Aluminium weiß[1)] | |

# PROFILE FÜR DEN AUSSENPUTZ
## VERARBEITUNGSHINWEISE










**Beachten Sie bitte die „Produktinformation“ (S. 130) sowie die Zusatzinformationen bei den jeweiligen Abbildungen.**

- Beachten Sie die Merkblätter „Planung und Anwendung metallischer Putzprofile im Außen- und Innenbereich“ (www.europrofiles.com) und „Putz und Trockenbau in Feuchträumen“ (www.zdb.de). Eine Tabelle zur Profilauswahl nach Mörtelarten finden Sie auf Seite 129.
- Nur Ansetzmörtel zum Ansetzen der Profile verwenden, keinen Gips oder gipshaltiges Material.
- Eventuell zur Vorbefestigung verwendete Nägel vor dem Verputzen wieder entfernen.
- PVC-Überzüge nicht überputzen, nach dem Putzvorgang sofort reinigen. Bei erforderlichen Profilstößen PVC-Überzüge ca. 10 cm als Stoßverbinder überschieben.
- Verzinkte Profile sind nicht korrosionssicher bei Verwendung von Oberputzen kleiner 3 mm Kornstärke. Bei Ausführung von Oberputzen kleiner 3 mm Kornstärke sind verzinkte Profile vor dem Aufbringen des Oberputzes zu schützen.
- Verzinkte Profile ohne PVC-Überzüge müssen vollflächig mit mineralischem Putz überdeckt werden.
- Elastische Mittelteile von Dehnungsfugenprofilen und sichtbar bleibende Metallflächen sind vor dem Verputzen abzukleben.
- Der Abdeckstreifen ist nach dem Putzvorgang sofort zu entfernen.
- Bei Verwendung von pastösen Oberputzen Profile aus Edelstahl, Aluminium oder verzinktem Stahlblech mit PVC-Überzügen verwenden. Bei sehr exponierten Lagen und stark wetterbeaufschlagten Fassaden empfehlen wir den Einsatz von Edelstahlprofilen.
- Profile trocken lagern!

# PROFILE FÜR DEN AUSSENPUTZ 8 – 20 mm
## KANTENPROFILE

### 1023




### 1020




### 1013




### 1041 Montagebeispiel

### 1041




### 1014




**1023/1020** Kantenprofile aus verzinktem Stahl mit PVC-Überzug für Putzstärken ab 8 mm bzw. 10 mm speziell für das Verputzen von Porenbeton.

**1041** Kantenprofil aus verzinktem Stahl mit PVC-Überzug mit beidseitig eingeschnittenen Wandschenkeln. Zur Herstellung von Rundbögen und sauberen Kanten bei gewendelten Treppen. Kleinstmöglicher Radius 50 cm.

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | Stk pro Packung | Putzdicke (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| **1013** | 200, 225, 250, 260, 275, 300 | 15 | 14 | Stahl verzinkt[3)] | |
| **1014** | 250, 300 | 15 | 20 | Stahl verzinkt[3)] | |
| **1020** | 225, 250, 300 | 15 | 10 | Stahl verzinkt[3)] | |
| **1023** | 250, 300 | 15 | 8 | Stahl verzinkt[3)] | |
| **1041** | 250 | 15 | 12 | Stahl verzinkt[3)] | Technik-Information siehe S. 131 |

Legende [3)] Überzug: Hart-PVC, Farb-Nr. 10 = weiß

# PROFILE FÜR DEN AUSSENPUTZ 10 – 20 mm
## KANTENPROFILE

### 1086




### 1028




### 1061/1062/1080




### 1061/1062/1080 Verwendungsmöglichkeiten

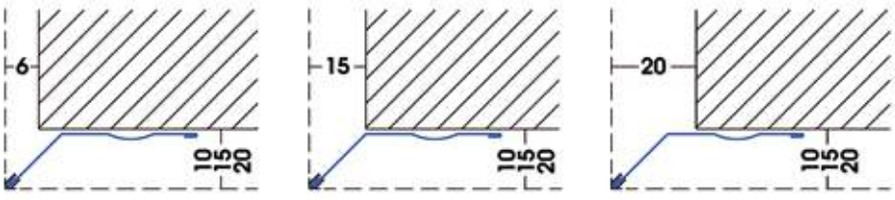


**1061/1062/1080** Kantenprofil aus verzinktem Stahl mit PVC-Überzug. Für unterschiedlichste Putzdicken z. B. im Laibungsbereich.

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | Stk pro Packung | Putzdicke (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| **1028** | 250, 300 | 15 | 15 | Stahl verzinkt[3)] | |
| **1061** | 250, 300 | 15 | 10 | Stahl verzinkt[3)] | |
| **1062** | 300 | 15 | 20 | Stahl verzinkt[3)] | |
| **1080** | 250, 300 | 15 | 15 | Stahl verzinkt[3)] | |
| **1086** | 300 | 15 | 12 | Stahl verzinkt[3)] | |

Legende [3)] Überzug: Hart-PVC, Farb-Nr. 10 = weiß

# PROFILE FÜR DEN AUSSENPUTZ 10 – 15 mm
## KANTENPROFILE

### 1044 Z

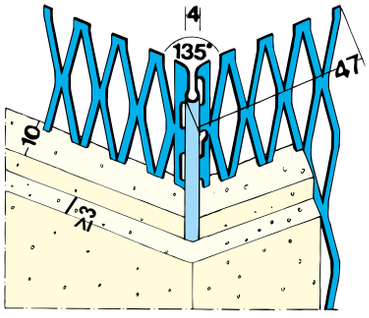


### 1085 Z




### 1043 Z




### 1039 Z

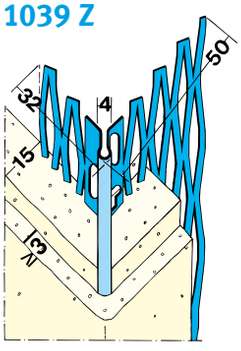


Kantenprofile aus verzinktem Stahl mit erhöhter Zinkauflage zur vollständigen Einbettung in den mineralischen Grundputz. Verzinkte Profile sind nicht korrosionssicher bei Verwendung von Oberputzen kleiner 3 mm Kornstärke. Bei Ausführung von Oberputzen kleiner 3 mm Kornstärke sind verzinkte Profile vor dem Aufbringen des Oberputzes zu schützen.

**1039 Z** Ungleichschenkliges Kantenprofil aus verzinktem Stahl mit erhöhter Zinkauflage speziell für schmale Laibungen im Fenster- und Türbereich.

**Profile mit erhöhter Zinkauflage (Z) siehe S. 128.**

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | Stk pro Packung | Putzdicke (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| **1039 Z** | 260 | 15 | 15 | Stahl verzinkt | |
| **1043 Z** | 225, 250, 260, 275, 300 | 15 | 15 | Stahl verzinkt | |
| **1044 Z** | 250, 300 | 15 | 10 | Stahl verzinkt | |
| **1085 Z** | 250, 300 | 15 | 10 | Stahl verzinkt | |

# PROFILE FÜR DEN AUSSENPUTZ 15 mm
## KANTENPROFILE

### 1012 Z




### 1024 Z




### 1079

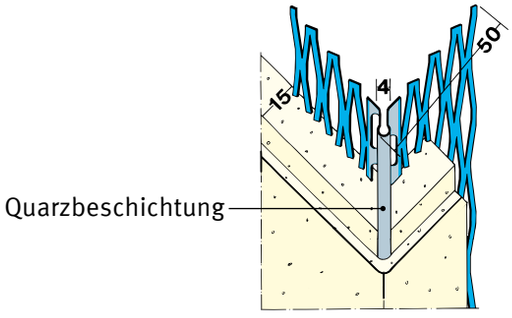


Kantenprofile aus verzinktem Stahl mit erhöhter Zinkaufage zur vollständigen Einbettung in den mineralischen Grundputz. Verzinkte Profile sind nicht korrosionssicher bei Verwendung von Oberputzen kleiner 3 mm Kornstärke. Bei Ausführung von Oberputzen kleiner 3 mm Kornstärke sind verzinkte Profle vor dem Aufbringen des Oberputzes zu schützen.

**1079** Kantenprofil aus verzinktem Stahl mit grauer Quarzbeschichtung (zusätzlicher Korrosionsschutz und gleichzeitig Haftbrücke für den Deckputz). Die Profilkanten müssen vollständig mit Oberputz überdeckt werden.

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | Stk pro Packung | Putzdicke (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| **1079** | 300 | 15 | 15 | Stahl verzinkt[6)] | |
| **1012 Z** | 225, 250, 275, 300 | 15 | 12 | Stahl verzinkt | aus Aluminium: 9112, S. 54/aus Edelstahl: 2212, S. 43 |
| **1024 Z** | 250, 300 | 15 | 14 | Stahl verzinkt | |

Legende [6)] Quarzbeschichtung

# PROFILE FÜR DEN AUSSENPUTZ 10 – 20 mm

## PUTZABSCHLUSS-/SOCKELPROFILE

### 1224




### 1223




### 1222




### 1227




### 1225

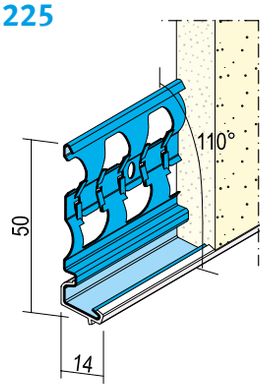


### 1229




**NEU: Das Prinzip der Doppelwelle gibt maximale Stabilität bei Handhabung und Verarbeitung.**
**PVC-Überzüge schützen vor Abrieb und Korrosion.**

**1224/1223/1222** Putzabschlussprofile aus verzinktem Stahl mit PVC-Überzug zur Herstellung vertikaler Abschlüsse.

**1227/1225/1229** Sockelprofile aus verzinktem Stahl mit PVC-Überzug und angeformter Tropfkante zur Herstellung horizontaler Abschlüsse, mit Winkelstellung von 110° für eine zuverlässige Tropfkante.

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | Stk pro Packung | Putzdicke (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| **1222** | 250, 300 | 25 | 20 | Stahl verzinkt[3)] | |
| **1223** | 250, 300 | 25 | 14 | Stahl verzinkt[3)] | |
| **1224** | 250, 300 | 25 | 10 | Stahl verzinkt[3)] | |
| **1225** | 250, 300 | 25 | 14 | Stahl verzinkt[3)] | |
| **1227** | 250, 300 | 25 | 10 | Stahl verzinkt[3)] | |
| **1229** | 250, 300 | 25 | 20 | Stahl verzinkt[3)] | |

Legende [3)] Überzug: Hart-PVC, Farb-Nr. 10 = weiß

# PROFILE FÜR DEN AUSSENPUTZ 10 – 20 mm
## DEHNUNGS-/BEWEGUNGSFUGENPROFILE

**3200/3204/3208**

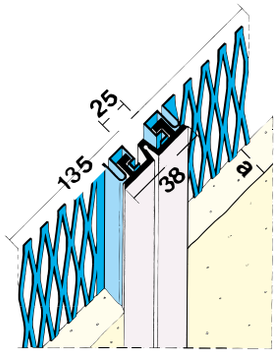


**3212/3216/3220**

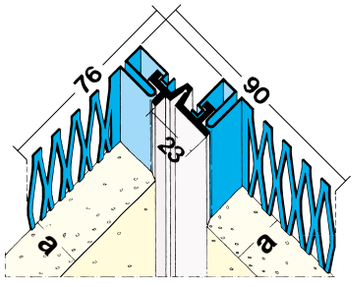


**1222/1222**
**1223/1223**
**1224/1224**

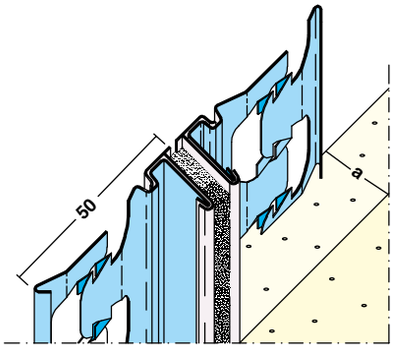


**3200/3204/3208** Dehnungsfugenprofile aus verzinktem Stahl mit Weich-PVC-Mittelteil, zur Übernahme von Gebäudedehnfugen in Putzflächen. **Bewegungsaufnahme: Zug/Druck: +5/–2 mm.**

**3212/3216/3220** Dehnungsfugenprofile aus verzinktem Stahl mit Weich-PVC-Mittelteil, zur Übernahme von Gebäudedehnfugen in Innenecken. **Bewegungsaufnahme: Zug/Druck: +5/–2 mm.**

**1222/1223/1224** Putzabschlussprofile aus verzinktem Stahlblech mit PVC-Überzug, paarweise verlegt, zur Ausbildung von Dehnungs- und Bewegungsfugen.

**An feuchte- und wasserbelasteten Flächen Einsatz nur senkrecht. Mittelteil nur bedingt überstreichbar.**

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | Fuge (mm) | Stk pro Packung | Putzdicke a (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1222** | 250, 300 | | 25 | 20 | Stahl verzinkt[3)] | |
| **1223** | 250, 300 | | 25 | 14 | Stahl verzinkt[3)] | |
| **1224** | 250, 300 | | 25 | 10 | Stahl verzinkt[3)] | |
| **3200** | 300 | 25 Fläche | 5 | 10 | Stahl verzinkt[7)] | |
| **3204** | 300 | 25 Fläche | 5 | 15 | Stahl verzinkt[7)] | |
| **3208** | 300 | 25 Fläche | 5 | 20 | Stahl verzinkt[7)] | |
| **3212** | 300 | 25 Innenecke | 5 | 10 | Stahl verzinkt[7)] | |
| **3216** | 300 | 25 Innenecke | 5 | 15 | Stahl verzinkt[7)] | |
| **3220** | 300 | 25 Innenecke | 5 | 20 | Stahl verzinkt[7)] | |

Legende [3)] Überzug: Hart-PVC, Farb-Nr. 10 = weiß, [7)] mit elastischem Mittelteil, Farb-Nr. 10 = weiß

# PROFILE FÜR DEN AUSSENPUTZ 10 – 14 mm
## DEHNUNGS-/BEWEGUNGSFUGENPROFILE

### 7501/7503
Bewegungsfugenprofil

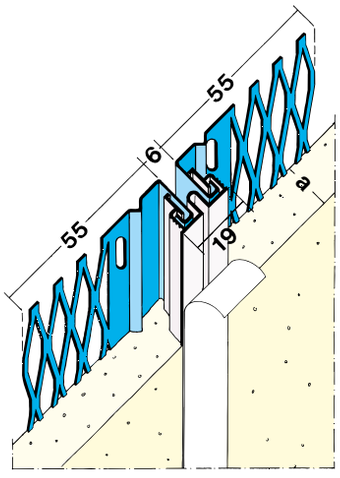


### 7521/7523
Dehnungsfugenprofil

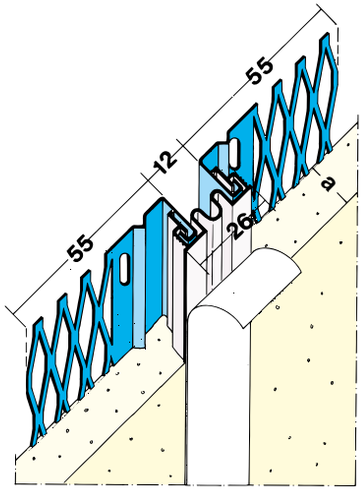


**7501/7503** Bewegungsfugenprofile aus verzinktem Stahl mit Weich-PVC-Mittelteil, zur Ausbildung von Bewegungsfugen im Wand- oder Deckenbereich. Für den Einsatz in Flächen. **Bewegungsaufnahme Zug/Druck: +2/–1 mm.**

**7521/7523** Dehnungsfugenprofile aus verzinktem Stahl mit Weich-PVC-Mittelteil, zur Ausbildung von Dehnungsfugen im Wand- oder Deckenbereich. Für den universellen Einsatz, nicht nur in Flächen (z. B. Anschluss Mauerwerk/Schornstein). **Bewegungsaufnahme Zug/Druck: +4/–3 mm.**

**An feuchte- und wasserbelasteten Flächen Einsatz nur senkrecht. Mittelteil nur bedingt überstreichbar.**

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | Fuge (mm) | Stk pro Packung | Putzdicke „a“ (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **7501** | 300 | 6 Fläche | 10 | 10 | Stahl verzinkt[2)] | aus Edelstahl: 7541, S. 50 |
| **7503** | 300 | | 10 | 14 | Stahl verzinkt[2)] | |
| **7521** | 300 | 12 Fläche | 10 | 10 | Stahl verzinkt[2)] | aus Edelstahl: 7571, S. 50 |
| **7523** | 300 | | 10 | 14 | Stahl verzinkt[2)] | aus Edelstahl: 7573, S. 50 |
| **7521** | 300 | 6 Innenecke | 10 | 10 | Stahl verzinkt[2)] | aus Edelstahl: 7571, S. 50 |
| **7523** | 300 | | 10 | 14 | Stahl verzinkt[2)] | aus Edelstahl: 7573, S. 50 |

Legende [2)] Hart-PVC mit Weich-PVC-Einlage

# PROFILE FÜR DEN AUSSENPUTZ 13 – 23 mm

## GLEITLAGER-/BLECHANSCHLUSS-/PUTZABSCHLUSSPROFILE (DACHBELÜFTUNG)

### 1225/1240

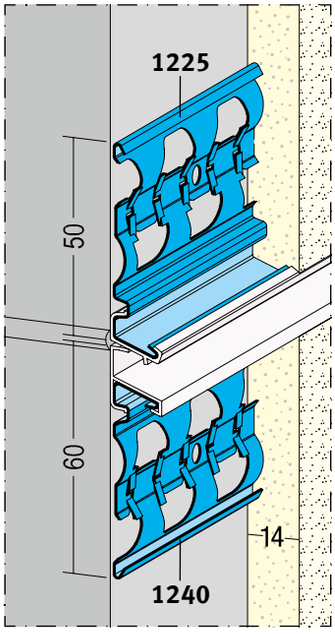


### 1229/1226

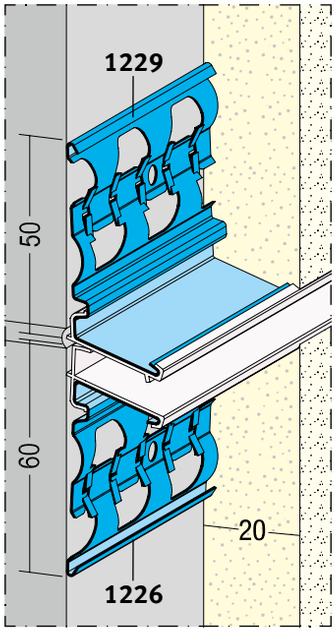


### 1765

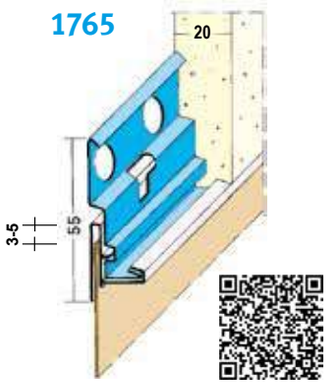


### 1241/1242

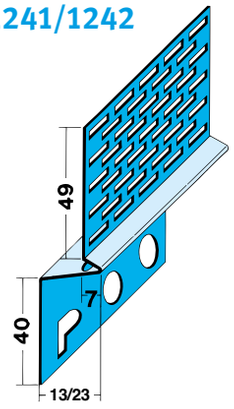




Montagebeispiel

Profilkombinationen zur Übernahme von Deckengleitlagern in die Putzfläche.

**Verlegung der Gleitlagerfugenprofile:**
**1.** Profiloberkanten der Profile **1240** oder **1226** bündig mit Gleitlager ansetzen. **2.** Profilstöße um ca. 60 cm versetzt anordnen.
**3.** An den Gehrungen Metallteile ca. 10 mm zurückschieben und Eckpunkte mit dauerelastischer Masse ausfüllen.
**4.** PVC-Überzüge der Profile **1240** oder **1226** keinesfalls überputzen – Gefahr der Feuchtigkeitshinterwanderung.

**1241/1242** Abschlussprofil aus verzinktem Stahlblech gegen die Dachverschalung zwischen den Sparren zur DIN-gerechten Dachbelüftung. Lüftungsquerschnitt: 207 $cm^2$/lfm.

**1765** Blechanschlussprofil aus verzinktem Stahl mit PVC-Überzug. Mit diesem Profil können Anschlüsse, z. B. Blecheinfassungen von Dachflächen an Wandflächen sehr schnell und einfach ausgeführt werden.

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | Stk pro Packung | Putzdicke (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| **1225** | 250, 300 | 25 | 14 | Stahl verzinkt[3)] | |
| **1226** | 300 | 25 | 20 | Stahl verzinkt[3)] | |
| **1229** | 250, 300 | 25 | 20 | Stahl verzinkt[3)] | |
| **1240** | 300 | 25 | 14 | Stahl verzinkt[3)] | |
| **1241** | 250 | 20 | 13 | Stahl verzinkt | aus Aluminium weiß: 9224, S. 94 |
| **1242** | 250 | 20 | 23 | Stahl verzinkt | |
| **1765** | 250 | 10 | 20 | Stahl verzinkt[3)] | |

Legende [3)] Überzug: Hart-PVC, Farb-Nr. 10 = weiß

# PROFILE FÜR DEN AUSSENPUTZ 17 – 20 mm

## PROFILE ZUR BOSSENHERSTELLUNG/KIESFANGLEISTE

**9293**




**9294**




**9295**






Vorschläge zur Fugenausbildung

**9130**




**9139**




Detail:



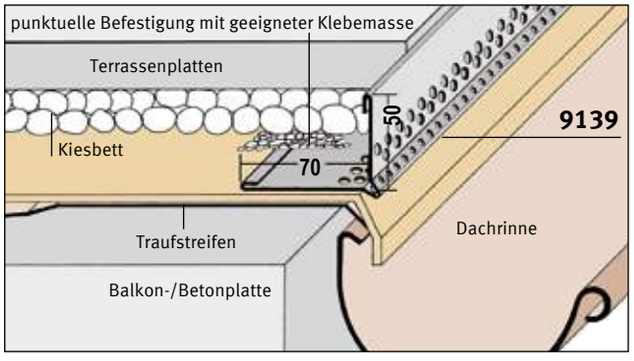


**9293/9294/9295** Profile aus Aluminium mit weißer Grundbeschichtung. Zur Herstellung von Bossen- oder Quaderputz mit unterschiedlichen Fugenbreiten.

**9130/9139** Wasserdurchlässiges Abschlussprofil mit Tropfkante aus Aluminium für lose verlegte großflächige Balkon-/Terrassenbeläge (Höhe 50 und 80 mm).

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | Stk pro Packung | Putzdicke (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| **9130** | 250 | 10 | | Aluminium | |
| **9139** | 250 | 10 | | Aluminium | |
| **9293** | 250 | 20 | 17 | Aluminium weiß[1)] | |
| **9294** | 250 | 20 | 18,5 | Aluminium weiß[1)] | |
| **9295** | 250 | 20 | 20 | Aluminium weiß[1)] | |

Legende [1)] Grundbeschichtung weiß

# DRAHTRICHTWINKEL FÜR INNEN UND AUSSEN

## VERARBEITUNGSHINWEISE





**Beachten Sie bitte die „Produktinformation“ (S. 130) sowie die Zusatzinformationen bei den jeweiligen Abbildungen.**

- Beachten Sie die Merkblätter „Planung und Anwendung metallischer Putzprofile im Außen- und Innenbereich“ (www.europrofiles.com) und „Putz und Trockenbau in Feuchträumen“ (www.zdb.de). Eine Tabelle zur Profilauswahl nach Mörtelarten finden Sie auf Seite 129.
- Geeignete Ansetzmörtel zum Ansetzen der Drahtrichtwinkel verwenden
- Zur Vorbefestigung verwendete Nägel vor dem Verputzen entfernen
- PVC-Überzüge nicht überputzen, nach dem Putzvorgang sofort reinigen
- Verzinkte Drahtrichtwinkel ohne PVC-Überzüge müssen mindestens mit 3 mm mineralischem Oberputz überdeckt werden
- Bei Verwendung von pastösen Oberputzen, Drahtrichtwinkel aus Edelstahl oder verzinktem Stahlblech mit PVC-Überzügen verwenden
- Drahtrichtwinkel aus Edelstahl nur mit nichtrostenden Werkzeugen bearbeiten

**Technische Änderungen vorbehalten!**

# DRAHTRICHTWINKEL
## KANTENPROFILE

### 1156

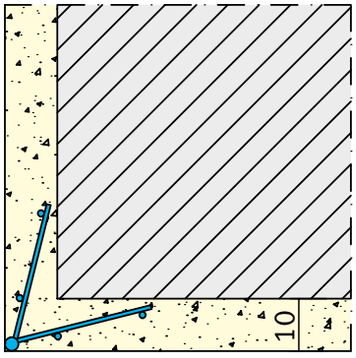

### 1151/1157

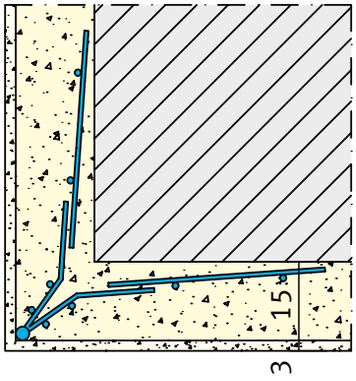




**1156** **Drahtrichtwinkel für den Innenputz aus verzinktem Stahl mit hoher Eigenstabilität.**
Durch das Einschneiden der Längsdrähte ist auch ein Biegen des Drahtrichtwinkels möglich.

**1151** **Drahtrichtwinkel für den Außen- und Innenputz aus verzinktem Stahl.**

**1157** **Drahtrichtwinkel für den Außen- und Innenputz aus verzinktem Stahl mit weißer Polyesterbeschichtung,**
perlweiß (RAL 1013).

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | Stk pro Packung | Putzdicke (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| **1151** | 295, 260 | 40 | 15 | Stahl verzinkt | Die Kanten des Drahtrichtwinkels müssen mit mindestens 3 mm mineralischem Oberputz überdeckt werden. |
| **1156** | 295, 250 | 40 | 10 | Stahl verzinkt | |
| **1157** | 295 | 40 | 15 | Stahl verzinkt weiß[1)] | Die Kanten des Drahtrichtwinkels müssen mindestens mit Mörtelschlämme überdeckt werden. |

Legende [1)] mit Polyesterbeschichtung, perlweiß (RAL 1013)

# DRAHTRICHTWINKEL
## KANTENPROFILE

### 1154/1152

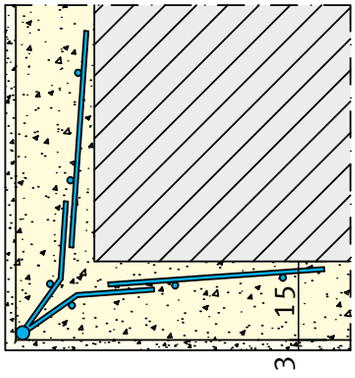


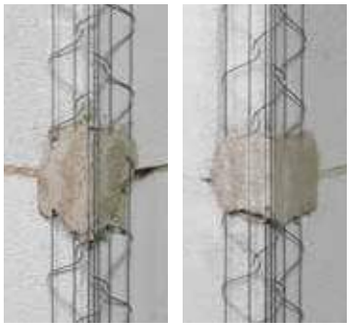

### 1153

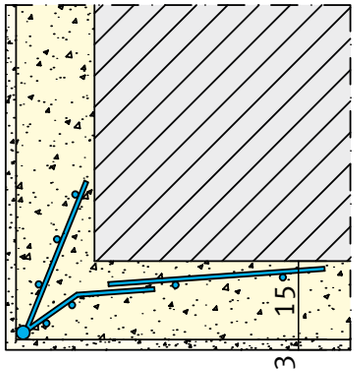

### 1160

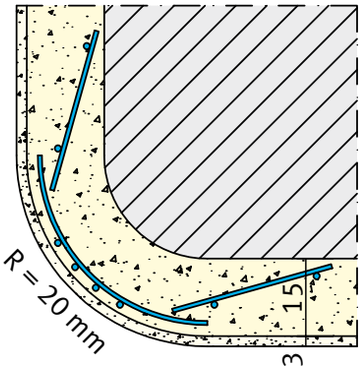


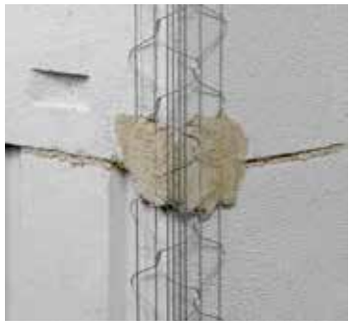

**1154/1152** **Drahtrichtwinkel für den Außen- und Innenputz aus verzinktem Stahl bzw. Edelstahl.** Durch Verwendung von nur zwei Längsdrähten besonders geeignet für grobkörnige Grundputze. Edelstahl: speziell für Bereiche, in deren Umfeld optimaler Korrosionsschutz erforderlich ist.

**1153** **Drahtrichtwinkel für den Außen- und Innenputz aus verzinktem Stahl**, mit ungleichen Schenkellängen für schmale Fenster- und Türlaibungen.

**1160** **Drahtrichtwinkel für den Außen- und Innenputz aus verzinktem Stahl,** speziell für abgerundete Kanten.

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | Stk pro Packung | Putzdicke (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| **1152** | 295 | 40 | 15 | Edelstahl | Korrosionsschutz |
| **1153** | 295, 260 | 40 | 15 | Stahl verzinkt | Ungleiche Schenkellängen<br>Die Kanten des Drahtrichtwinkels müssen mit mindestens 3 mm mineralischem Oberputz überdeckt werden. |
| **1154** | 295, 260 | 40 | 15 | Stahl verzinkt | Die Kanten des Drahtrichtwinkels müssen mit mindestens 3 mm mineralischem Oberputz überdeckt werden. |
| **1160** | 295 | 40 | 15 | Stahl verzinkt | Die Kanten des Drahtrichtwinkels müssen mit mindestens 3 mm mineralischem Oberputz überdeckt werden.<br>Technik-Information siehe S. 131 |

# DRAHTRICHTWINKEL
## KANTENPROFILE

### 1158

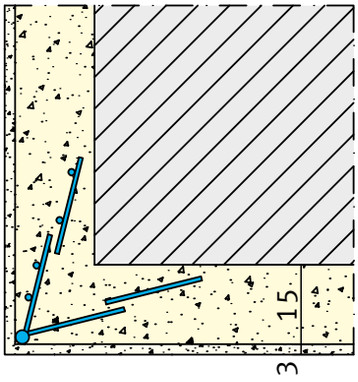

### 1161

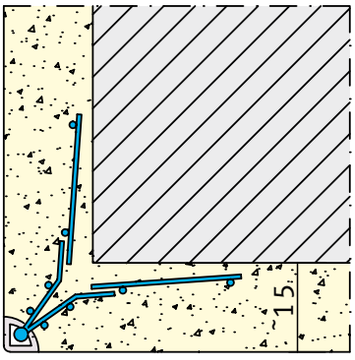

### 1159

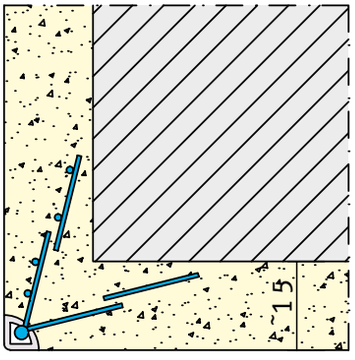

**1158** **Drahtrichtwinkel für den Außen- und Innenputz aus verzinktem Stahl.** Für Bögen und bogenförmige Konstruktionen.

**1161** **Drahtrichtwinkel für den Außen- und Innenputz aus verzinktem Stahl, mit PVC-Kante.** Für optisch anspruchsvolle Kantenausbildung, besonders geeignet auch für Kratzputz.

**1159** **Drahtrichtwinkel für den Außen- und Innenputz aus verzinktem Stahl, mit PVC-Kante.** Für Bögen und bogenförmige Konstruktionen.

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | Stk pro Packung | Putzdicke (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| **1158** | 295 | 40 | 15 | Stahl verzinkt | Die Kanten des Drahtrichtwinkels müssen mit mindestens 3 mm mineralischem Oberputz überdeckt werden. |
| **1159** | 295 | 25 | 15 | Stahl verzinkt[1)] | |
| **1161** | 295 | 25 | 15 | Stahl verzinkt[1)] | |

Legende [1)] Überzug: Hart PVC / Farb-Nr. 10 = weiß

# PROFILE FÜR DEN WÄRMEDÄMMPUTZ
## VERARBEITUNGSHINWEISE









**Beachten Sie bitte die „Produktinformation“ (S. 130) sowie die Zusatzinformationen bei den jeweiligen Abbildungen.**

- Beachten Sie die Merkblätter „Planung und Anwendung metallischer Putzprofile im Außen- und Innenbereich“ (www.europrofiles.com) und „Putz und Trockenbau in Feuchträumen“ (www.zdb.de). Eine Tabelle zur Profilauswahl nach Mörtelarten finden Sie auf Seite 129.
- Nur Ansetzmörtel zum Ansetzen der Profile verwenden, keinen Gips oder gipshaltiges Material.
- Eventuell zur Vorbefestigung verwendete Nägel vor dem Verputzen wieder entfernen.
- PVC-Überzüge nicht überputzen, nach dem Putzvorgang sofort reinigen.
- Bei erforderlichen Profilstößen PVC-Überzüge ca. 10 cm als Stoßverbinder überschieben.
- Je nach Untergrund kann zusätzliches Dübeln der Profile erforderlich sein.
- Profile trocken lagern!

# PROFILE FÜR DEN WÄRMEDÄMMPUTZ 30 – 60 mm
## PUTZABSCHLUSS-/DEHNUNGSFUGENPROFILE

**1065**




**1285**

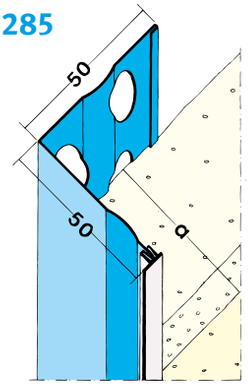


**1284/1284**

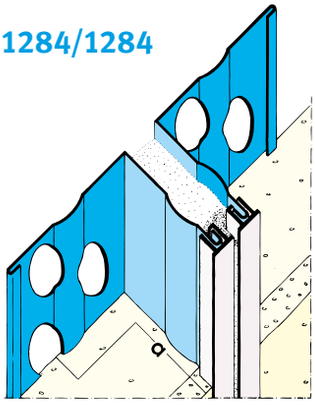


**1063 – 1066** Kantenprofile

**1283 – 1286** Putzabschlussprofile aus verzinktem Stahl mit PVC-Überzug. Zur Herstellung exakter Putzan- und -abschlüsse. Bei paarweiser Verlegung zur Ausbildung von Bewegungsfugen geeignet. Sichtbare Fuge wird mit einem Hinterfüllprofil und vorderseitig mit dauerelastischer Masse geschlossen.

**An feuchte- und wasserbelasteten Flächen Einsatz nur senkrecht. Mittelteil nur bedingt überstreichbar.**

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | Stk pro Packung | Putzdicke a (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| **1283** | 300 | 15 | 30 | Stahl verzinkt[3)] | |
| **1284** | 300 | 15 | 40 | Stahl verzinkt[3)] | |
| **1285** | 300 | 15 | 50 | Stahl verzinkt[3)] | |
| **1286** | 300 | 15 | 60 | Stahl verzinkt[3)] | |
| **1063** | 300 | 15 | 30 | Stahl verzinkt[3)] | |
| **1064** | 300 | 15 | 40 | Stahl verzinkt[3)] | |
| **1065** | 300 | 15 | 50 | Stahl verzinkt[3)] | |
| **1066** | 300 | 15 | 60 | Stahl verzinkt[3)] | |

Legende [3)] Überzug: Hart-PVC, Farb-Nr. 10 = weiß

# PROFILE FÜR DEN WÄRMEDÄMMPUTZ 30 – 60 mm
## KANTEN-/SOCKEL- UND STURZPROFILE

### 1263




### 1293




Kanten-, Sockel- und Sturzprofile aus verzinktem Stahl mit PVC-Überzug für die exakte Begrenzung von Dämmputzflächen.

**1263 – 1266** Sockelprofile zur Herstellung horizontaler Anschlüsse mit Winkelstellung von 110° für eine zuverlässige Tropfkante.

**1293 – 1296** Sockel- und Sturzprofile zur Herstellung horizontaler Anschlüsse.

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | Stk pro Packung | Putzdicke a (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| **1263** | 300 | 15 | 30 | Stahl verzinkt[3)] | |
| **1264** | 300 | 15 | 40 | Stahl verzinkt[3)] | |
| **1265** | 300 | 15 | 50 | Stahl verzinkt[3)] | |
| **1266** | 300 | 15 | 60 | Stahl verzinkt[3)] | |
| **1293** | 300 | 15 | 30 | Stahl verzinkt[3)] | |
| **1294** | 300 | 15 | 40 | Stahl verzinkt[3)] | |
| **1295** | 300 | 15 | 50 | Stahl verzinkt[3)] | |
| **1296** | 300 | 15 | 60 | Stahl verzinkt[3)] | |

Legende [3)] Überzug: Hart-PVC, Farb-Nr. 10 = weiß

# PROFILE FÜR WÄRMEDÄMMUNGEN
## VERARBEITUNGSHINWEISE

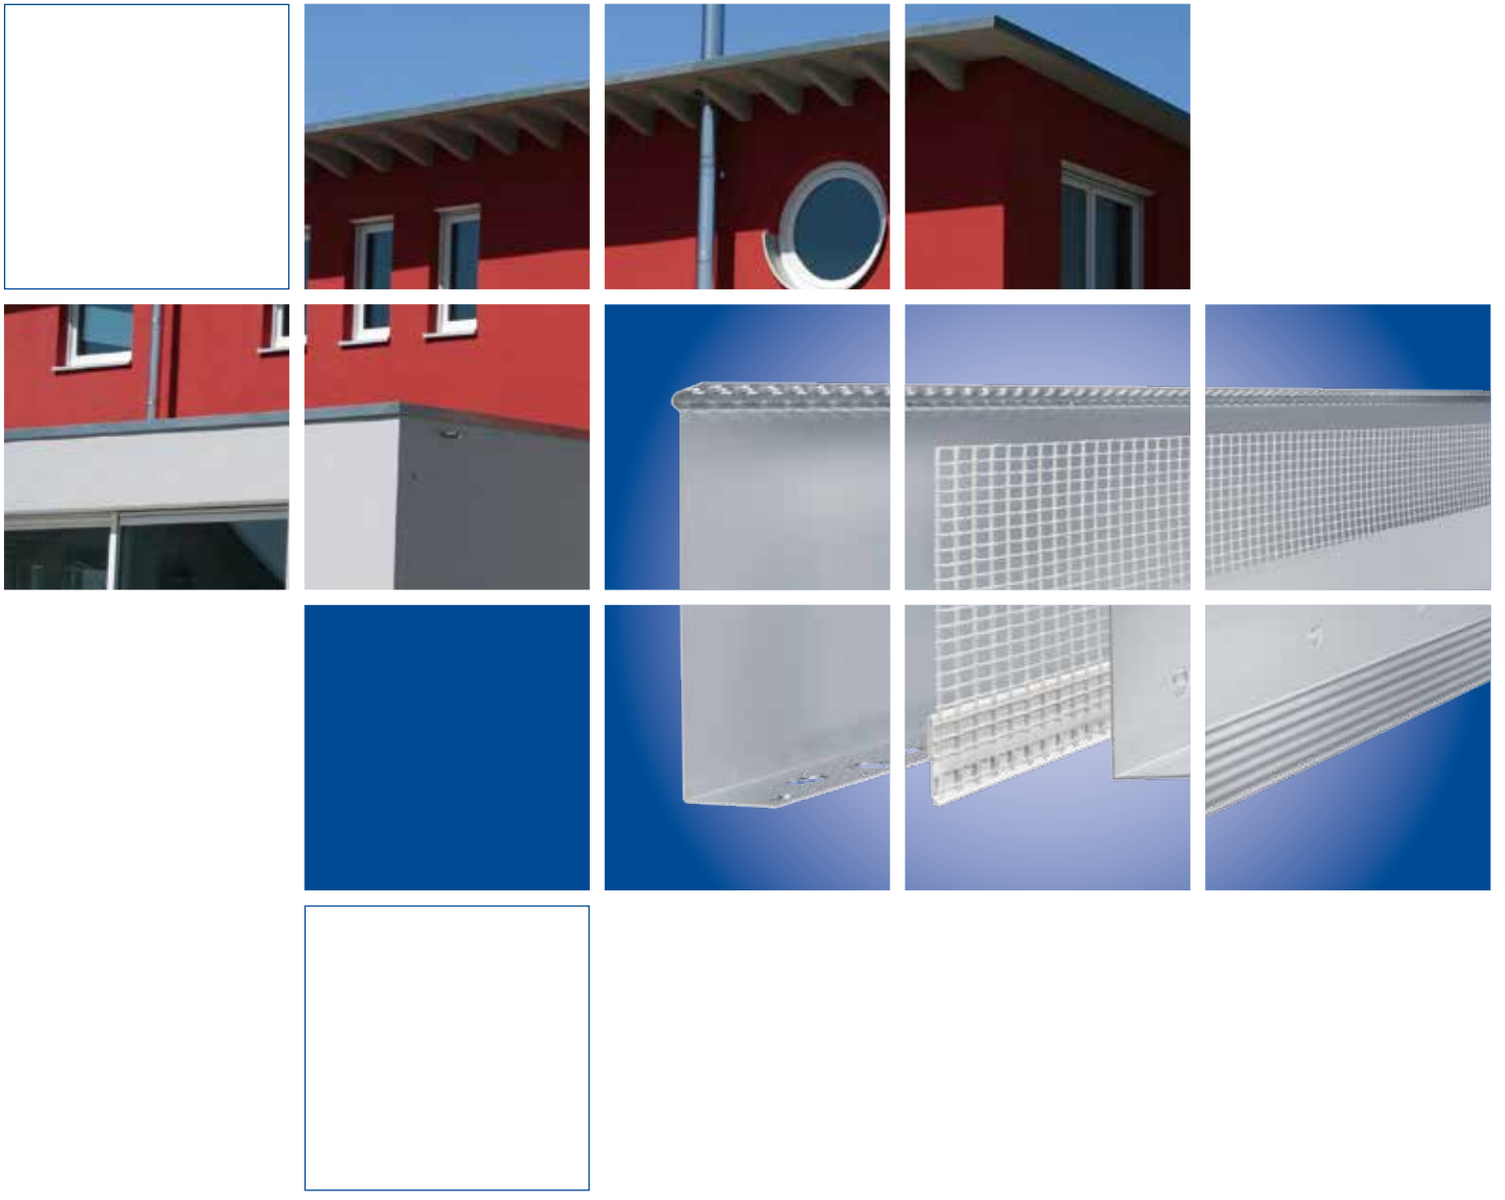

**Beachten Sie bitte die „Produktinformation“ (S. 130) sowie die Zusatzinformationen bei den jeweiligen Abbildungen.**

- Bezüglich der Profil-Werkstoffe sind die Vorschriften der Systemhersteller zu beachten.
- Systemaufbau und Verarbeitungsrichtlinien der Systemhersteller beachten.
- Sockelprofile mit Ausladungen ≥ 80 mm sind zur Montage der ersten Dämmplattenreihe vorübergehend gegen Abkippen zu sichern.
- Profil- und Plattenstöße versetzt anordnen.
- Profile trocken lagern!
- Eine Tabelle zur Profilauswahl nach Mörtelarten finden Sie auf Seite 129.

# PROFILE FÜR WÄRMEDÄMMUNGEN MIT DÄMMSTOFFDICKEN 20 – 220 mm
## SOCKELPROFILE

90602 – 91022

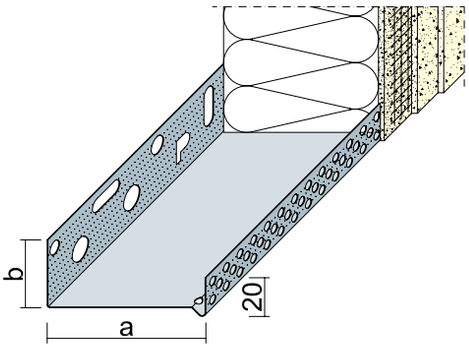


3757

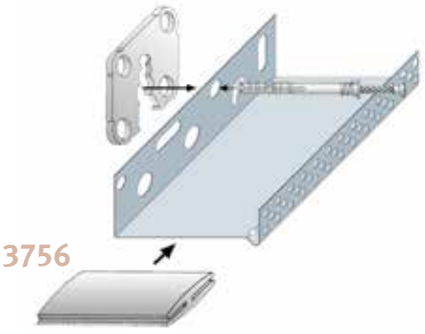


| | |
|---|---|
| 90602 – 91022 | Sockelprofile aus Aluminium, abgestimmt auf verschiedene Dämmstoffdicken. |
| 3756 | Verbindungsstück aus PVC für Sockelprofile. |
| 3757 | Montageset, bestehend aus 50 Ausgleichsstücken (3 mm), 75 Dübeln (6 × 60 mm) und 10 Verbindungsstücken (3756) für Sockelprofile. |

## Details

| Art.-Nr. (Materialdicke [mm]) | | | Dämmstoff a (mm) | Stk pro Packung | Längen (cm) | b in (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **90602** (0,6) | | | 20 | 10 | 250 | 35 | Aluminium | |
| | **90603** (0,6) | | 30 | 10 | 250 | 35 | Aluminium | |
| | **90604** (0,6) | **90804** (0,8) | 40 | 10 | 250 | 35 | Aluminium | |
| | **90605** (0,6) | **90805** (0,8) | 50 | 10 | 250 | 35 | Aluminium | |
| | **90606** (0,6) | **90806** (0,8) | 60 | 10 | 250 | 35 | Aluminium | |
| **90607** (0,6) | **90807** (0,8) | | 70 | 10 | 250 | 35 | Aluminium | |
| | **90608** (0,6) | **90808** (0,8) | 80 | 10 | 250 | 35 | Aluminium | |
| **90609** (0,6) | **90809** (0,8) | **91009** (1,0) | 90 | 10 | 250 | 35 | Aluminium | |
| **90610** (0,6) | **90810** (0,8) | **91010** (1,0) | 100 | 10 | 250 | 35 | Aluminium | |
| **90811** (0,8) | | | 110 | 6 | 250 | 45 | Aluminium | |
| **90612** (0,6) | **90812** (0,8) | **91012** (1,0) | 120 | 6 | 250 | 45 | Aluminium | |
| **90813** (0,8) | **91013** (1,0) | | 130 | 6 | 250 | 45 | Aluminium | |
| **90614** (0,6) | **90814** (0,8) | **91014** (1,0) | 140 | 6 | 250 | 45 | Aluminium | |
| **90815** (0,8) | **91015** (1,0) | | 150 | 6 | 250 | 45 | Aluminium | |
| **90616** (0,6) | **90816** (0,8) | **91016** (1,0) | 160 | 6 | 250 | 45 | Aluminium | |
| **91017** (1,0) | | | 170 | 6 | 250 | 45 | Aluminium | keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage |
| **90818** (0,8) | **91018** (1,0) | | 180 | 6 | 250 | 45 | Aluminium | |
| **90820** (0,8) | **91020** (1,0) | | 200 | 6 | 250 | 45 | Aluminium | keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage |
| **91021** (1,0) | | | 210 | 6 | 250 | 45 | Aluminium | |
| **91022** (1,0) | | | 220 | 6 | 250 | 45 | Aluminium | |
| **3756** | | | | 100 | 3 | | PVC weiß | Verbindunggsstücke |
| **3757** | | | | 50, 75, 10 | | | | **Montageset, bestehend aus** 50 Ausgleichsstücken, 75 Dübeln und 10 Verbindunggsstücken |

# PROFILE FÜR WÄRMEDÄMMUNGEN MIT DÄMMSTOFFDICKEN 30 – 160 mm
## SOCKELPROFILE

**2112 – 2150**

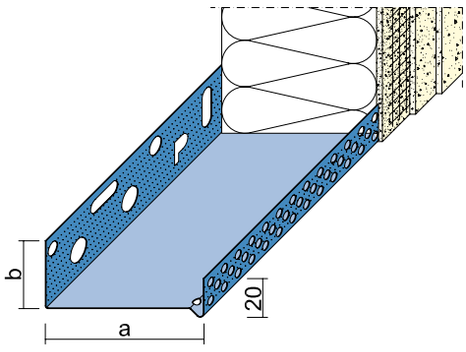

**3757**

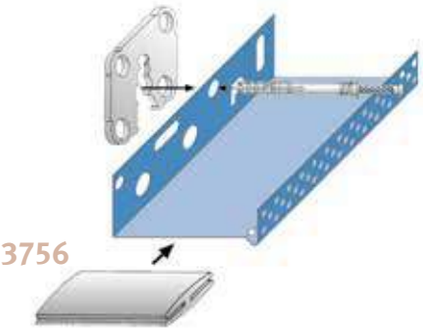

**3756**

| | |
|---|---|
| **2112 – 2150** | Sockelprofile aus Edelstahl für Wärmedämmungen, abgestimmt auf verschiedene Dämmstoffdicken. |
| **3756** | Verbindungsstück aus PVC für Sockelprofile. |
| **3757** | Montageset, bestehend aus 50 Ausgleichsstücken (3 mm), 75 Dübeln (6 × 60 mm) und 10 Verbindungsstücken (3756) für Sockelprofile. |

## Details

| Art.-Nr. | Dämmstoff a (mm) | Stk pro Packung | Längen (cm) | b in (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2143** | 30 | 10 | 250 | 35 | Edelstahl rostfrei | |
| **2144** | 40 | 10 | 250 | 35 | Edelstahl rostfrei | |
| **2145** | 50 | 10 | 250 | 35 | Edelstahl rostfrei | |
| **2146** | 60 | 10 | 250 | 35 | Edelstahl rostfrei | |
| **2148** | 80 | 10 | 250 | 35 | Edelstahl rostfrei | |
| **2150** | 100 | 10 | 250 | 35 | Edelstahl rostfrei | |
| **2112** | 120 | 6 | 250 | 45 | Edelstahl rostfrei | |
| **2113** | 140 | 6 | 250 | 45 | Edelstahl rostfrei | |
| **2114** | 160 | 6 | 250 | 45 | Edelstahl rostfrei | |
| **3756** | | 100 | 3 | | PVC weiß | Verbindungsstücke |
| **3757** | | 50, 75, 10 | | | | **Montageset, bestehend aus** 50 Ausgleichsstücken, 75 Dübeln und 10 Verbindunggsstücken |

# PROFILE FÜR WÄRMEDÄMMUNGEN MIT DÄMMSTOFFDICKEN 40 – 300 mm

## VARIABLE SOCKELPROFILE/SOCKELPROFIL-ECKAUSBILDUNG

### 9141

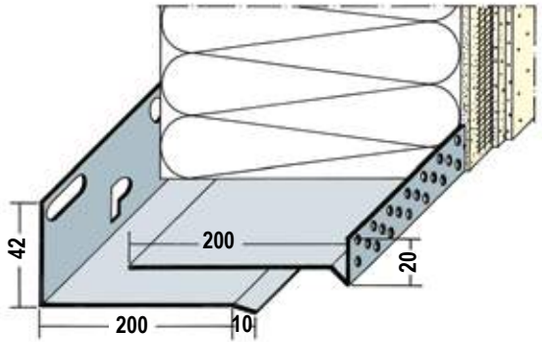

### 9124/2134



### 9121/2130




### 9122/2132




| | |
|---|---|
| 9141 | Zweiteiliges, variables Sockelprofil aus Aluminium für Dämmstoffdicken von 200 – 300 mm. |
| 9124/2134 | Aufsteckprofile aus Aluminium oder Edelstahl zum Aufstecken auf die Sockelprofile. Für 6 mm Putzdicke. |
| 9121/2130 | Aufsteckprofile aus Aluminium oder Edelstahl zum Aufstecken auf die Sockelprofile. Für 10 mm Putzdicke. |
| 9122/2132 | Aufsteckprofile aus Aluminium oder Edelstahl zum Aufstecken auf die Sockelprofile. Für 14/15 mm Putzdicke. |

## Details

| Art.-Nr. | Dämmstoff (mm) | Stk pro Packung | Längen (cm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| **9141** | 200–300 | 4 | 250 | Aluminium | |
| **9124** | 6 | 20 | 250 | Aluminium | |
| **9121** | 10 | 20 | 250 | Aluminium | |
| **9122** | 15 | 20 | 250 | Aluminium | |
| **2134** | 6 | 20 | 250 | Edelstahl rostfrei | |
| **2130** | 10 | 20 | 250 | Edelstahl rostfrei | |
| **2132** | 15 | 20 | 250 | Edelstahl rostfrei | |

# PROFILE FÜR WÄRMEDÄMMUNGEN MIT PUTZDICKEN 6 – 15 mm
## AUFSTECKPROFILE

37300

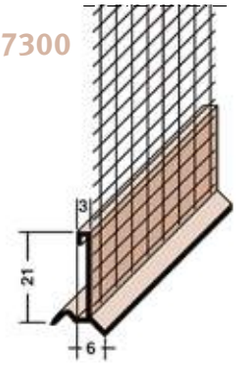


37301

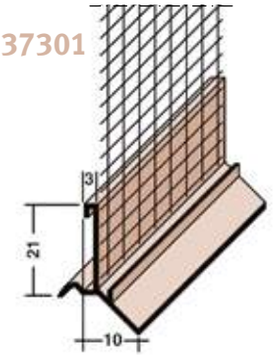


37302

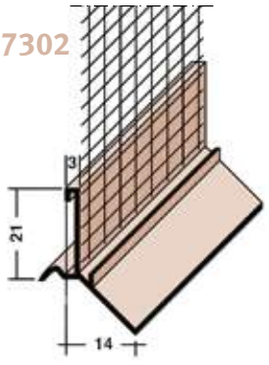


37400

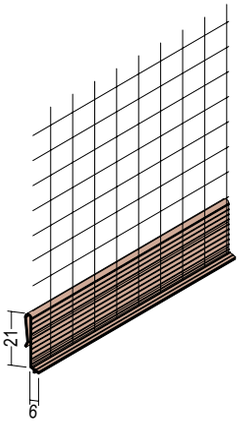


37401

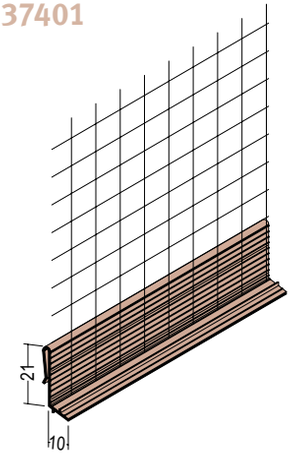


37402

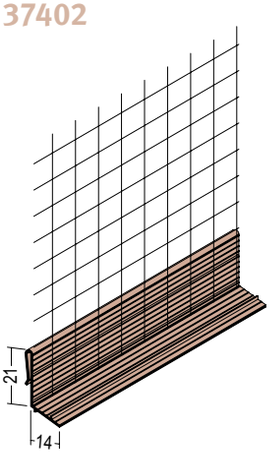


| | |
|---|---|
| 37300 | Aufsteckprofile aus PVC zum Aufstecken auf die Sockelprofile. Für 6 mm Putzdicke. |
| 37301 | Aufsteckprofile aus PVC zum Aufstecken auf die Sockelprofile. Für 10 mm Putzdicke. |
| 37302 | Aufsteckprofile aus PVC zum Aufstecken auf die Sockelprofile. Für 14 mm Putzdicke. |
| 37400 | Aufsteckprofile aus PVC zum Aufstecken auf die Sockelprofile. Für 6 mm Putzdicke. |
| 37401 | Aufsteckprofile aus PVC zum Aufstecken auf die Sockelprofile. Für 10 mm Putzdicke. |
| 37402 | Aufsteckprofile aus PVC zum Aufstecken auf die Sockelprofile. Für 14/15 mm Putzdicke. |

## Details

| Art.-Nr. | Putzdicke (mm) | Stk pro Packung | Längen (cm) | Gewebemaße (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **37300** | 6 | 15 | 250 | 100 | PVC weiß mit Gewebe | |
| **37301** | 10 | 15 | 250 | 100 | PVC weiß mit Gewebe | |
| **37302** | 14 | 15 | 250 | 100 | PVC weiß mit Gewebe | |
| **37400** | 6 | 15 | 250 | 100 | PVC weiß mit Gewebe | |
| **37401** | 10 | 15 | 250 | 100 | PVC weiß mit Gewebe | |
| **37402** | 14 | 15 | 250 | 100 | PVC weiß mit Gewebe | |

# PROFILE FÜR WÄRMEDÄMMUNGEN MIT DÄMMSTOFFDICKEN 80 – 200 mm
## VARIABLE SOCKELPROFILE

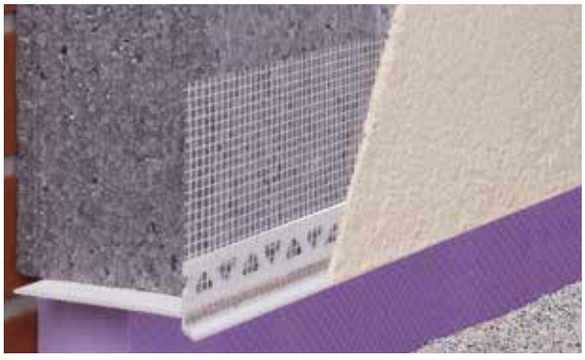

### Montagewinkel 37512 kombiniert mit PVC-Sockelprofil 37500 – 37506




37500
37501
37502
37503
37506

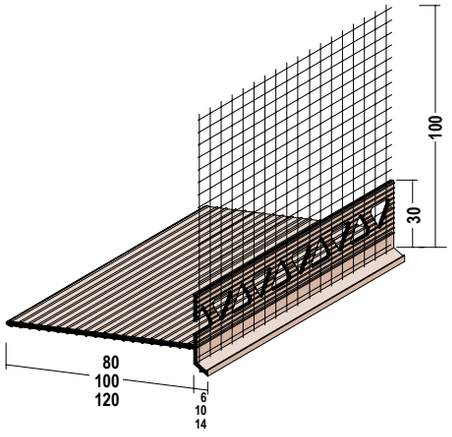


Mögliche Dämmstoffdicken in Kombination mit PVC-Sockelprofilen

| Montagewinkel 37512 kombiniert mit | für Dämmstoffdicken (mm) | Putzdicke (mm) |
|---|---|---|
| **37500** | **80 – 110** | **6** |
| **37501** | **100 – 130** | **6** |
| **37502** | **120 – 150** | **6** |
| **37503** | **80 – 110** | **10** |
| **37506** | **80 – 110** | **14** |

**37500 – 37506** Wärmebrückenoptimierte PVC-Sockelprofile mit alkalibeständigem Glasfasergewebe für rückspringende Sockel, zum Einschieben zwischen Fassaden- und Perimeterdämmung.

**37512** Wärmebrückenoptimierter PVC-Montagewinkel mit Adhäsionsgel als Montagehilfe für den Dämmstoff.

## Details

| Art.-Nr. | Putzdicke (mm) | Stk pro Packung | Längen (cm) | Schenkellänge (mm) | Gewebemaße (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **37500** | 6 | 15 | 200 | 80 | 100 | PVC weiß | |
| **37501** | 6 | 15 | 200 | 100 | 100 | PVC weiß | |
| **37502** | 6 | 15 | 200 | 120 | 100 | PVC weiß | |
| **37503** | 10 | 10 | 200 | 80 | 100 | PVC weiß | |
| **37506** | 14 | 10 | 200 | 80 | 100 | PVC weiß | |
| **37512** | | 100 | 5 | 50 | | PVC weiß | |

# PROFILE FÜR WÄRMEDÄMMUNGEN MIT DÄMMSTOFFDICKEN 60 – 220 mm
## WÄRMEBRÜCKENOPTIMIERTE SOCKELAUSBILDUNG

### Montageprofil 37515/37516/37518 kombiniert mit PVC-Sockelprofil 37500 – 37506

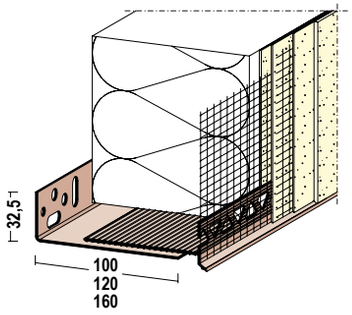


Mögliche Dämmstoffdicken in Kombination mit PVC-Sockelprofilen

| Montageprofil 37515/37516/37518 kombiniert mit | für Dämmstoffdicken (mm) | Putzdicke (mm) |
|---|---|---|
| **37500** | **100 – 160** | **6** |
| **37501** | **100 – 180** | **6** |
| **37502** | **120 – 200** | **6** |
| **37503** | **100 – 160** | **10** |
| **37506** | **100 – 160** | **14** |

**37515/37516/37518** Wärmebrückenoptimiertes PVC-Montageprofil als untere Auflage für den Dämmstoff.

## Details

| Art.-Nr. | Dämmstoff (mm) | Stk pro Packung | Längen (cm) | Schenkellänge (mm) | Gewebemaße (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **37515** | | 15 | 200 | 100 | | PVC weiß | |
| **37516** | | 15 | 200 | 120 | | PVC weiß | |
| **37518** | | 15 | 200 | 160 | | PVC weiß | |

# PROFILE FÜR WÄRMEDÄMMUNGEN MIT DÄMMSTOFFDICKEN 40 – 160 mm
## SOCKELPROFILE FÜR GEBOGENE WÄNDE

95504 – 95516

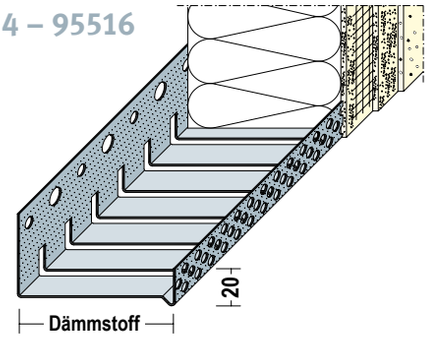

95504 – 95516

Sockelprofile aus Aluminium, abgestimmt auf verschiedene Dämmstoffdicken. Durch Vorstanzung ist der Einsatz auf gebogenen Wänden möglich. Verarbeitung: Stanzung im Wandschenkel ausschneiden und Profil gemäß des Wandverlaufes biegen. Verarbeitungsvorschriften der Wärmedämmsystemhersteller beachten.

## Details

| Art.-Nr. | Dämmstoff (mm) | Stk pro Packung | Längen (cm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| **95504** | 40 | 6 | 250 | Aluminium | |
| **95505** | 50 | 6 | 250 | Aluminium | |
| **95506** | 60 | 6 | 250 | Aluminium | |
| **95508** | 80 | 6 | 250 | Aluminium | |
| **95510** | 100 | 6 | 250 | Aluminium | |
| **95512** | 120 | 6 | 250 | Aluminium | |
| **95514** | 140 | 6 | 250 | Aluminium | |
| **95516** | 160 | 6 | 250 | Aluminium | |

# PROFILE FÜR WÄRMEDÄMMUNGEN MIT DÄMMSTOFFDICKEN 40 – 160 mm
## ABSCHLUSSPROFILE

93304 – 93316

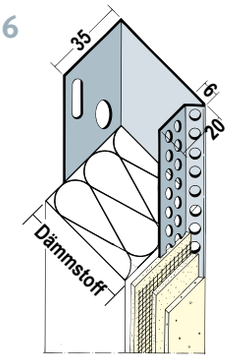

93304 – 93316 Abschlussprofile aus Aluminium, abgestimmt auf verschiedene Dämmstoffdicken für den vertikalen Einsatz.

## Details

| Art.-Nr. | Dämmstoff (mm) | Stk pro Packung | Längen (cm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| **93304** | 40 | 10 | 250 | Aluminium | |
| **93305** | 50 | 10 | 250 | Aluminium | |
| **93306** | 60 | 10 | 250 | Aluminium | |
| **93307** | 70 | 10 | 250 | Aluminium | |
| **93308** | 80 | 10 | 250 | Aluminium | |
| **93309** | 90 | 10 | 250 | Aluminium | |
| **93310** | 100 | 10 | 250 | Aluminium | |
| **93312** | 120 | 10 | 250 | Aluminium | |
| **93314** | 140 | 6 | 250 | Aluminium | keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage |
| **93316** | 160 | 6 | 250 | Aluminium | keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage |

# PROFILE FÜR WÄRMEDÄMMUNGEN MIT PUTZDICKEN 6 mm

## PROFILKOMBINATION ZUR ÜBERNAHME VON DECKENGLEITLAGERN

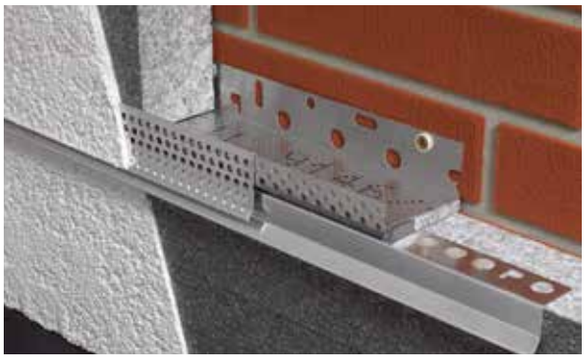

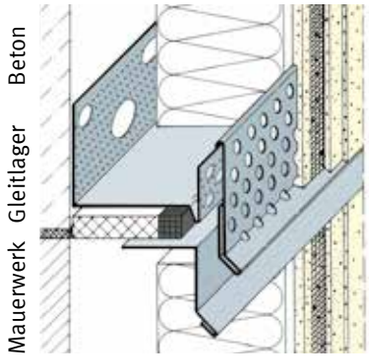


### Aufsteckprofile 9182/2152

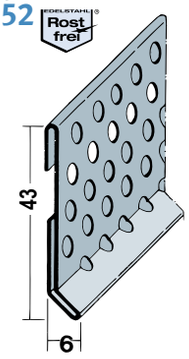


### Unterteile 9181/2151




**Verlegehinweis:**
**Das Unterteil der Kombination mit dem Befestigungsschenkel auf der Oberkante der Dämmstoffplatte, welche mit der Fuge bzw. dem Gleitlager im Baukörper parallel in einer Höhe verläuft, auflegen und leicht mit Kleber bestreichen. Ein ca. 8 mm dicker Styroporstreifen mit Kompriband wird auf das Unterteil aufgelegt. Das Sockelprofil auf den Styroporstreifen aufsetzen und am Untergrund befestigen. Nach Verlegen der Dämmstoffplatten das gelochte Aufsteckprofil einhängen. Profilstöße untereinander versetzt anordnen. Unterteile und gelochte Aufsteckprofile sind auf organische und mineralische Putzaufbauten abgestimmt.**

## Details

| Art.-Nr. | Putzdicke (mm) | Stk pro Packung | Längen (cm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| **9181** | 6 | 20 | 250 | Aluminium | |
| **9182** | 6 | 20 | 250 | Aluminium | |
| **2151** | 6 | 10 | 250 | Edelstahl rostfrei | |
| **2152** | 6 | 10 | 250 | Edelstahl rostfrei | |

# PROFILE FÜR WÄRMEDÄMMUNGEN MIT PUTZDICKEN 6 – 14 mm

## TROPFKANTENPROFILE

**9011/2154**






**3794**

**37941**

**37942**

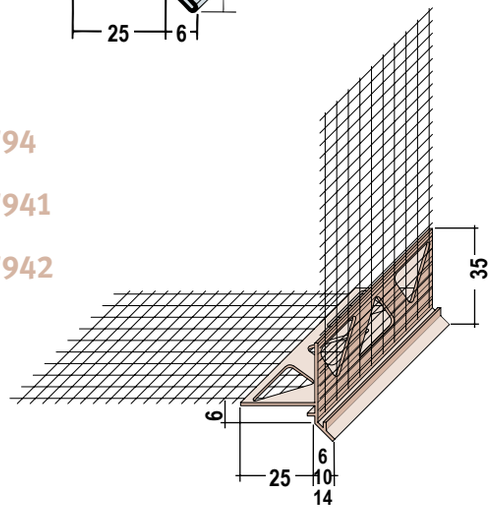

**9011/2154** Tropfkantenprofile aus Aluminium/Edelstahl zur Herstellung eines sauberen Abschlusses z.B. bei gedämmten Attikaausbildungen oder Balkonuntersichten.

**3794/37941/37942** Tropfkantenprofile aus PVC zur Herstellung eines sauberen Abschlusses z. B. bei gedämmten Attikaausbildungen oder Balkonuntersichten zzgl. einseitiger Gewebeüberstand von 10 cm am Stabende.

## Details

| Art.-Nr. | Putzdicke (mm) | Stk pro Packung | Längen (cm) | Gewebemaße (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **9011** | 6 | 20 | 250 | – | Aluminium | |
| **2154** | 6 | 20 | 250 | – | Edelstahl rostfrei | |
| **3794** | 6 | 10 | 250 | 100/100 | PVC weiß | |
| **37941** | 10 | 10 | 250 | 100/100 | PVC weiß | |
| **37942** | 14 | 10 | 250 | 100/100 | PVC weiß | |

# PROFILE FÜR WÄRMEDÄMMUNGEN MIT PUTZDICKEN 6 mm
## BEWEGUNGSFUGEN-/DEHNUNGSFUGENPROFILE

### 2320

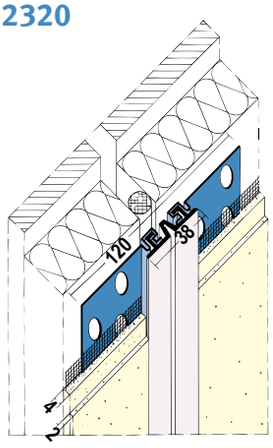


**2320** Dehnungsfugenprofil aus Edelstahl, für Putzdicke ab 6 mm, für Flächen. Einsatz Innen- und Außenputz, Wärmedämmungen, im Wand- oder Deckenbereich.
**Bewegungsaufnahme in der Fläche: Zug/Druck: +5/–2 mm.**

**An feuchte- und wasserbelasteten Flächen Einsatz nur senkrecht. Mittelteil nur bedingt überstreichbar.**

## Details

| Art.-Nr. | Putzdicke (mm) | Stk pro Packung | Fugenbreite (mm) | Längen (cm) | Gewebemaße (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2320** | 6 | 5 | 25 | 300 | – | Edelstahl rostfrei[7)] | Fläche |

Legende [7)] mit elastischem Mittelteil, Farb-Nr. 10 = weiß

# PROFILE FÜR WÄRMEDÄMMUNGEN MIT PUTZDICKEN 6 mm
## DEHNUNGSFUGENPROFIL

37532

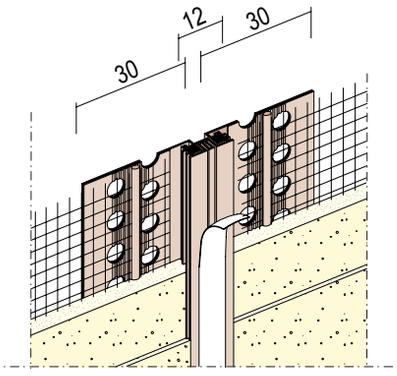

Fläche

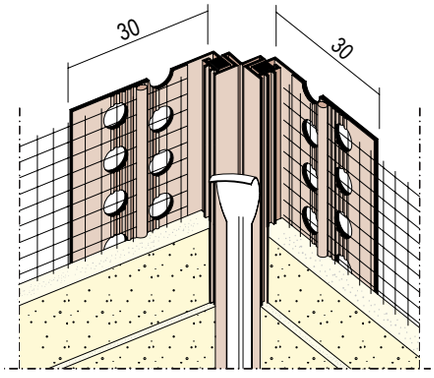

Innenecke

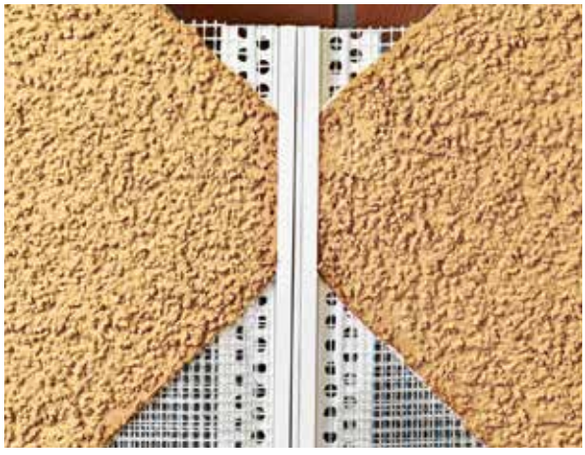

37532

Das neue, variable PVC-Dehnungsfugenprofil mit alkalibeständigem Glasfasergewebe für dünnlagige Wärmedämmungen ist für Wandflächen und Innenecken gleichermaßen geeignet. Präzise Ausführung sowie praxisgerechte Details machen den Putzanschluss komfortabel und die Optik der fertigen Fuge ansprechend.
**Bewegungsaufnahme: in der Fläche +4/–2 mm, in der Innenecke +3/–2 mm.**

**An feuchte- und wasserbelasteten Flächen Einsatz nur senkrecht. Mittelteil nur bedingt überstreichbar.**

## Details

| Art.-Nr. | Putzdicke (mm) | Stk pro Packung | Längen (cm) | Gewebemaße (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **37532** | 6 | 10 | 300 | 100/100 | PVC weiß[2),8)] | |

Legende [2)] Hart-PVC mit Weich-PVC-Einlage, [8)] mit alkalibeständigem Glasfasergewebe

# PROFILE FÜR WÄRMEDÄMMUNGEN MIT PUTZDICKEN 6 mm

## BEWEGUNGS-/DEHNUNGSFUGENPROFILE

### 37531 Bewegungsfugen

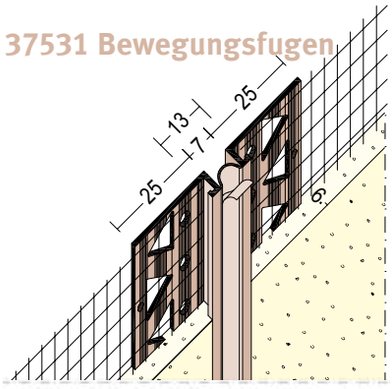


Fläche

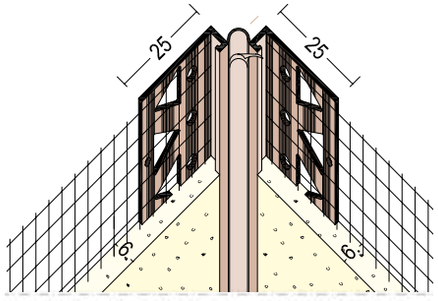


Innenecke

### 3035 Dehnungsfugen

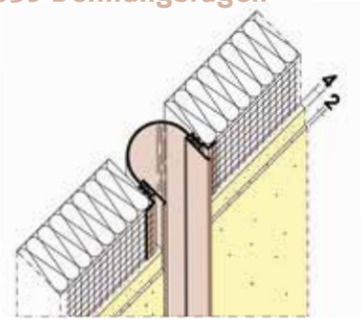


### 3036 Dehnungsfugen

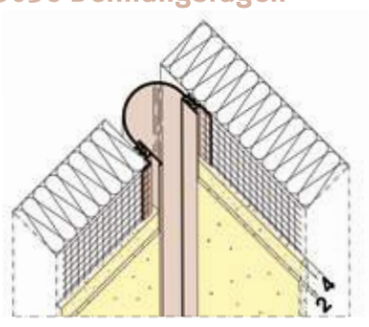

**37531** Bewegungsfugenprofil aus PVC mit alkalibeständigem Glasfasergewebe, geeignet für Flächen und Innenecken bis 90°.
**Bewegungsaufnahme: +2/–1,5 mm.**

**3035/3036** Dehnungsfugenprofile mit Weich-PVC-Mittelteil, mit alkalibeständigem Glasfasergewebe.
**Bewegungsaufnahme: +/–5 mm.**

**An feuchte- und wasserbelasteten Flächen Einsatz nur senkrecht. Mittelteil nur bedingt überstreichbar.**

## Details

| Art.-Nr. | Putzdicke (mm) | Stk pro Packung | Längen (cm) | Gewebemaße (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **37531** | 6 | 10 | 275 | 100/100 | PVC weiß[2),8)] | |
| **3035** | 6 | 25 | 250 | 100/100 | PVC weiß[2),8)] | |
| **3036** | 6 | 25 | 250 | 100/100 | PVC weiß[2),8)] | |

Legende [2)] Hart-PVC mit Weich-PVC-Einlage, [8)] mit alkalibeständigem Glasfasergewebe

# PROFILE FÜR WÄRMEDÄMMUNGEN
## GEWEBEECKWINKEL

**9075/2031**

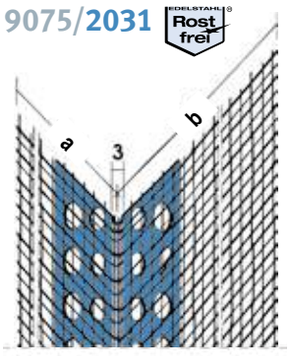


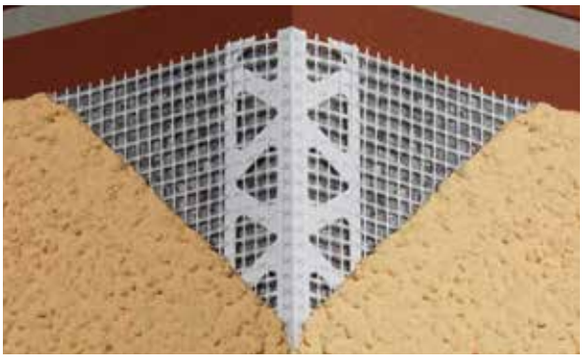

**37968/37969 NEU**
**3799/3797**




**3752**

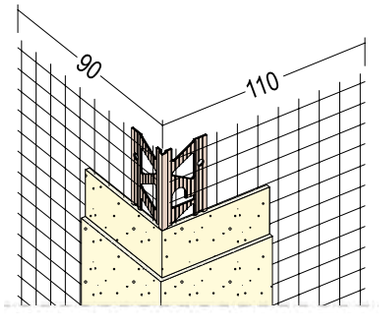




variable Winkeleinstellung
3752

**9075/2031**
**37968/37969/**
**3799/3797**

Mit feinem Glasfasergewebe konfektionierte Gewebeeckwinkel aus PVC, Aluminium, Edelstahl und Polystyrol.

**3752**

Gewebeeckwinkel aus PVC „auf der Rolle“ mit alkalibeständigem Glasfasergewebe (4 × 4 mm). Die „Knickfalte“ ermöglicht die Ausbildung von spitz- bis stumpfwinkligen Kanten (z. B. 135°). Die Rollenlänge von 50 lfm ermöglicht stoßfreie Kantenausbildung (z. B. an Hauskanten). Auch können die unterschiedlichen Fenstergrößen ohne Profilverschnitt ausgebildet werden.

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | Stk pro Packung | Gewebemaße a/b (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| **9075** | 250 | 50 | 100/150 | Aluminium[8)] | |
| **2031** | 250 | 50 | 100/150 | Edelstahl rostfrei[8)] | |
| **37968** | 250 | 50 | 100/230 | PVC weiß[8)] | |
| **37969** | 250 | 50 | 100/300 | PVC weiß[8)] | |
| **3799** | 250 | 100 | 80/120 | PVC weiß[8)] | |
| **3797** | 250 | 100 | 100/150 | PVC weiß[8)] | |
| **3752** | 1 Rolle á 50 m | 1 Rolle á 50 m | 90/110 | PVC weiß[8)] | |

Legende [8)] mit alkalibeständigem Glasfasergewebe

# PROFILE FÜR WÄRMEDÄMMUNGEN MIT PUTZDICKEN 3 – 14 mm

## GEWEBEECKWINKEL

NEU

37521

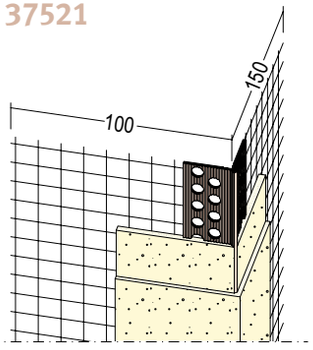


37523

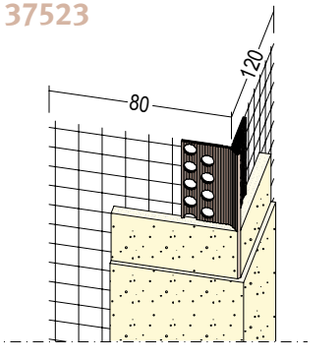


37524

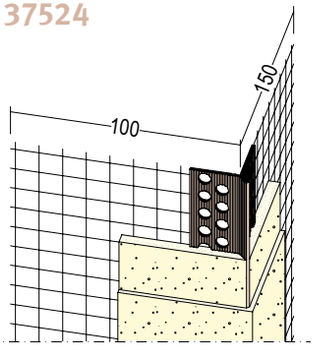


37525

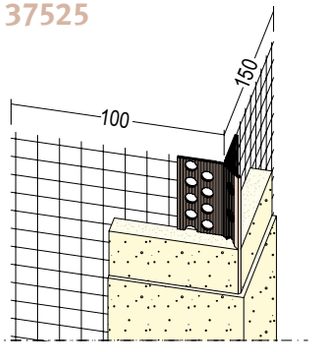


37526

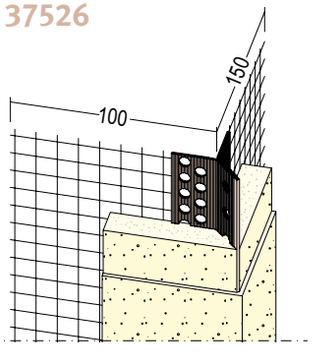


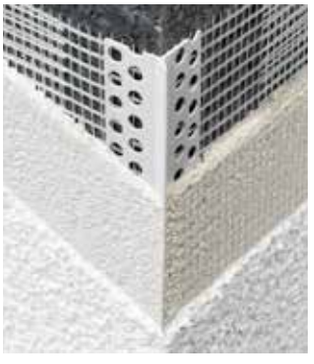

37523/37524/37521 PVC-Gewebeeckwinkel mit Abzugskante und alkalibeständigem Glasfasergewebe zur Ausbildung von lot- und fluchtgerechten, präzisen Gebäudekanten.

37525/37526 PVC-Gewebeeckwinkel mit gelochter Abzugskante für eine hochfeste Putzeinbindung, mit alkalibeständigem Glasfasergewebe zur Ausbildung von lot- und fluchtgerechten, präzisen Gebäudekanten.

## Details

| Art.-Nr. | Putzdicke (mm) | Stk pro Packung | Längen (cm) | Gewebemaße (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **37521** | 3 | 50 | 250 | 100/150 | PVC weiß | |
| **37523** | 6 | 50 | 250 | 80/120 | PVC weiß | |
| **37524** | 6 | 50 | 250 | 100/150 | PVC weiß | |
| **37525** | 10 | 25 | 250 | 100/150 | PVC weiß | |
| **37526** | 14 | 25 | 250 | 100/150 | PVC weiß | |

# PROFILE FÜR WÄRMEDÄMMUNGEN MIT PUTZDICKEN 6 – 14 mm
## GEWEBEECKWINKEL UND KANTENPROFILE

### 1092/1093



Außenecke

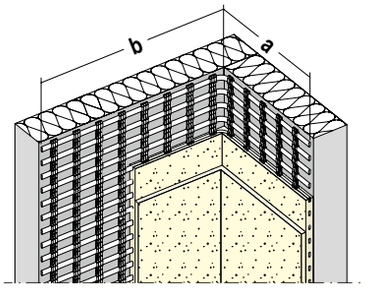

Innenecke

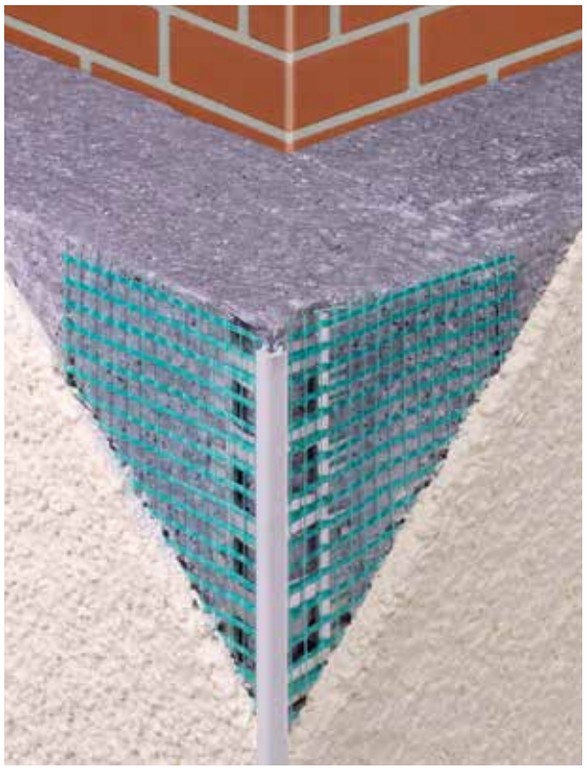

### 9103




### 9107




**1092/1093** Gewebeeckwinkel aus alkalibeständigem Panzergewebe, 330 g/m², weiß, Maschenweite 20 × 18 mm, für Außen- und Innenecken einsetzbar. Für die konstruktive Ausbildung von Innenecken in schwerentflammbaren Wärmedämmungen.

**9103/9107** Kantenprofile aus Aluminium mit alkalibeständigem Glasfasergewebe (6 × 6 mm) und PVC-Kante. Zur Kantenausbildung und Armierung von mineralischen Mittel- und Dickschicht-Systemen.

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | Stk pro Packung | Putzdicke (mm) | Gewebemaße a/b (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **9103** | 300 | 15 | 8 | 120/120 | Aluminium weiß[1), 3)] | |
| **9107** | 300 | 15 | 14 | 120/120 | Aluminium weiß[1), 3)] | |
| **1092** | 260 | 50 | | 80/120 | Panzergewebe | |
| **1093** | 260 | 50 | | 100/150 | Panzergewebe | |

Legende [1)] Grundbeschichtung weiß; [3)] Überzug: Hart-PVC, Farb-Nr. 10 = weiß

# PROFILE FÜR WÄRMEDÄMMUNGEN MIT PUTZDICKE 3 – 14 mm
## PUTZABSCHLUSSPROFILE

3793 NEU

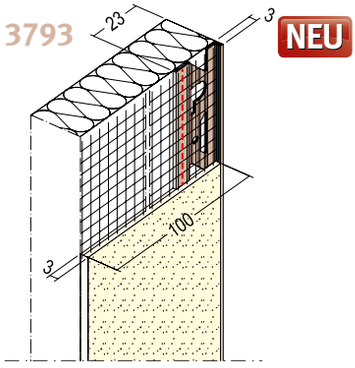


3796 NEU

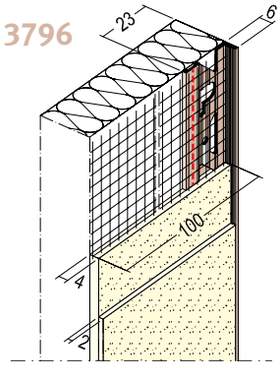


37098 NEU

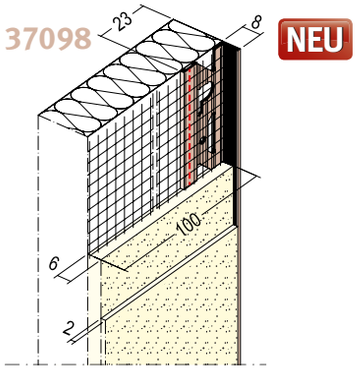


3791 NEU

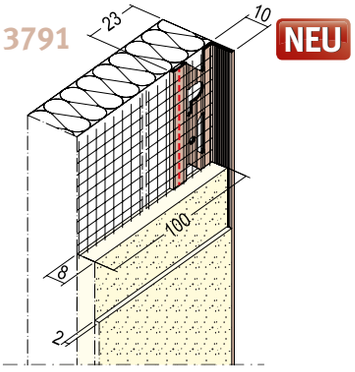


37914 NEU

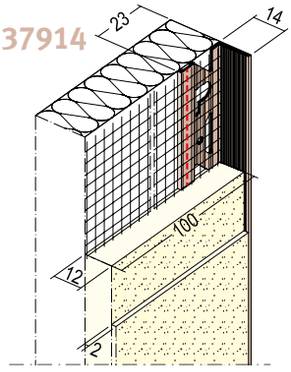


3793/3796/37098
3791/37914

PVC-Putzabschlussprofile mit angenähten Glasfasergewebe in 4 unterschiedlichen Putzdicken für Renovierung und Wärmedämmung.

## Details

| Art.-Nr. | Putzdicke (mm) | Stk pro Packung | Längen (cm) | Gewebemaße (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3793** | 3 | 50 | 250 | 100 | PVC weiß[8)] | |
| **3796** | 6 | 50 | 250 | 100 | PVC weiß[8)] | |
| **37098** | 8 | 50 | 250 | 100 | PVC weiß[8)] | |
| **3791** | 10 | 40 | 250 | 100 | PVC weiß[8)] | |
| **37914** | 14 | 40 | 250 | 100 | PVC weiß[8)] | |

Legende [8)] mit alkalibeständigem Glasfasergewebe

# PROFILE FÜR WÄRMEDÄMMUNGEN
## HALTE- UND VERBINDUNGSLEISTEN

9114/9115

9116

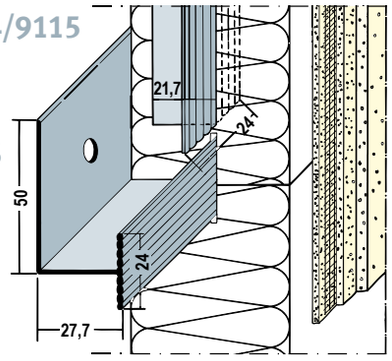


3761

3760

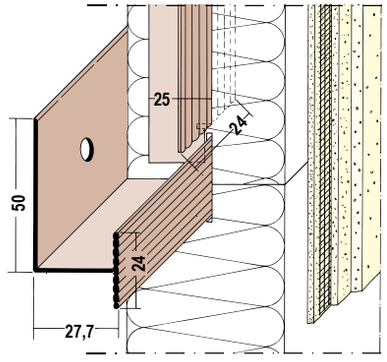


3759



| | |
|---|---|
| 9114/9115 | Verbindungsleisten aus Aluminium, zur Verbindung von Dämmplatten bei mechanisch befestigten Wärmedämmungen. |
| 3761 | Verbindungsleiste aus Hart-PVC, zur Verbindung von Polystyrolplatten bei mechanisch befestigten Wärmedämmungen. |
| 9116/3760 | Halteleisten aus Aluminium/Hart-PVC für mechanisch befestigte Wärmedämmplatten. Zur Befestigung ist eine Lochung von ø 8 mm vorhanden. Befestigung erfolgt mit zugelassenen Fassadenschraubdübeln. |
| 3759 | Anfangsleiste aus PVC. |

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | Stk pro Packung | Putzdicke (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| **9114** | 59 = Platte 62,5 cm | 100 | – | Aluminium | |
| **9115** | 47 = Platte 50 cm | 100 | – | Aluminium | |
| **9116** | 200 | 25 | – | Aluminium | |
| **3759** | 250 | 20 | – | PVC | |
| **3760** | 250 | 25 | – | PVC | |
| **3761** | 49,5 = Platte 50 cm | 100 | – | PVC | |

# PROFILE FÜR WÄRMEDÄMMUNGEN

## PUTZABSCHLUSSPROFIL FÜR DIE DACHBELÜFTUNG

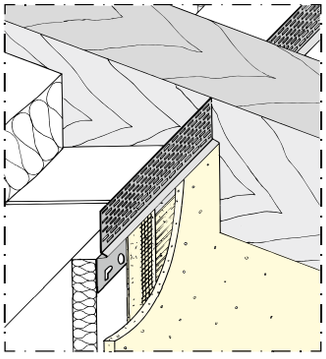

9224

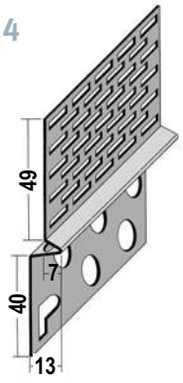

9224

Abschlussprofil aus weiß beschichtetem Aluminium für die Montage zwischen den Sparren zur DIN-gerechten Dachbelüftung. Zur Montage auf der Dämmung. Lüftungsquerschnitt: 207 $cm^2$/lfm.

## Details

| Art.-Nr. | Putzdicke (mm) | Stk pro Packung | Längen (cm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| **9224** | 13 | 20 | 250 | Aluminium weiß[1)] | |

Legende [1)] Grundbeschichtung weiß

# PROFILE FÜR WÄRMEDÄMMUNGEN
## EINFASSPROFIL/BLECHANSCHLUSSPROFIL

37517

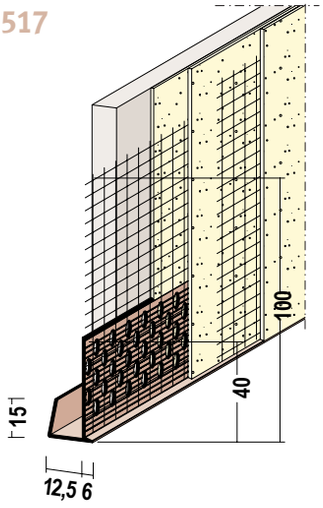


3749

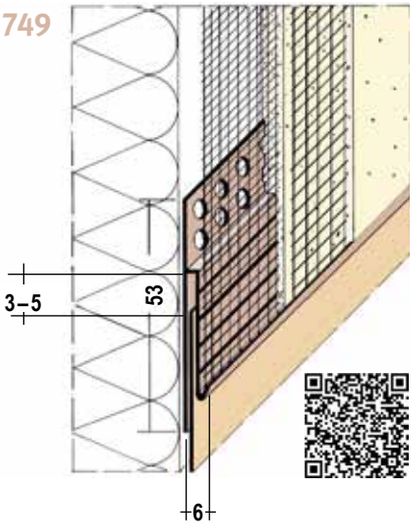

3749 PVC-Blechanschlussprofil mit alkalibeständigem Glasfasergewebe, speziell zur schnellen und technisch einwandfreien Ausbildung von Anschlüssen an Blechverwahrungen bei Wärmedämmungen.

37517 PVC-Einfassprofil mit alkalibeständigem Glasfasergewebe als Schnittkantenüberdeckung für verputzte vorgehängte Fassaden, z. B. im Fenstersturz- oder Sockelbereich, für 12 und 12,5 mm Putzträgerplatten.

## Details

| Art.-Nr. | Putzdicke (mm) | Stk pro Packung | Längen (cm) | Gewebemaße (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3749** | 6 | 20 | 250 | 100 | PVC weiß[8)] | |
| **37517** | 6 | 25 | 250 | 100 | PVC weiß[8)] | |

Legende [8)] mit alkalibeständigem Glasfasergewebe

# ANPUTZDICHTLEISTEN FÜR DEN INNEN- UND AUSSENBEREICH
## VERARBEITUNGSHINWEISE

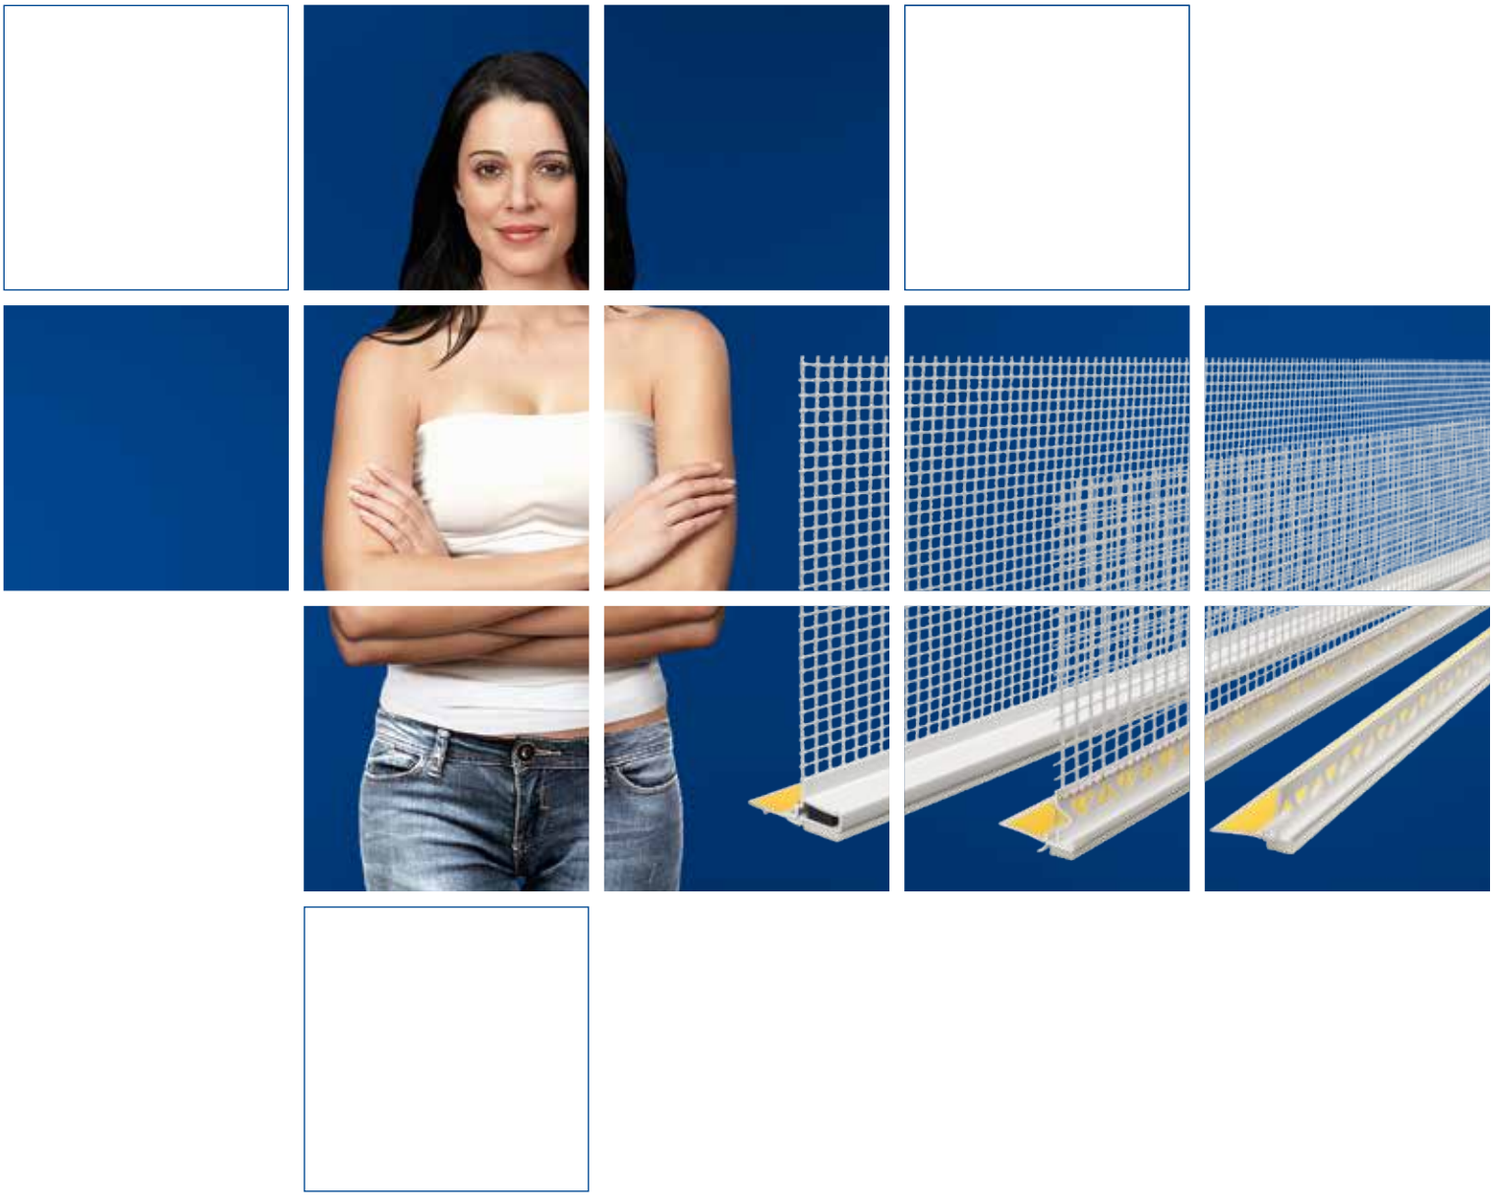

**Beachten Sie bitte die „Produktinformation“ (S. 130) sowie die Zusatzinformationen bei den jeweiligen Abbildungen.**

- Im Innenbereich sind Profile mit einem höheren sd-Wert als im Außenbereich zu wählen (Planungsgrundsatz laut Norm: „Innen diffusionsdichter als Außen“). Bei Auswahl der PVC-Anputzdichtleisten ist der PROTEKTOR-Laibungskompass zu beachten.
- Die bei der Verarbeitung zulässige Luft- und Bauteiltemperaturen liegt zwischen +5 °C und +40 °C.
- Der Klebebereich muss trocken, sauber, frost-, staub- und fettfrei sowie ausreichend tragfähig sein.
- Die PVC-Anputzdichtleisten sind im Außenbereich auf Untergründen mit Hellbezugswert (HBW) ≥ 20 einsetzbar und können im Innenbereich ohne Einschränkung zum Hellbezug verbaut werden.
- Aufgrund der möglichen Längenausdehnung beträgt die maximale Verarbeitungslänge 2,60 m. Die PVC-Anputzdichtleisten dürfen nicht durch Stoßen verlängert werden. Ausnahmen hiervon bilden die PROTEKTOR Profile 39809 (=37118), 39918 (=37123) und 39821 (=37124).
- Der sichtbar bleibender PVC-Steg darf nicht überputzt oder überstrichen werden.
- Die abreißbare Klebelasche zum Anbringen einer Schutzfolie ist erst nach dem Erhärten des Putzes bzw. der Schlussbeschichtung zu entfernen.
- Die Profile sind trocken, kühl und frostfrei, waagrecht und planeben zu lagern.
- Bitte beachten Sie zudem die Vorschriften und Empfehlungen der Putz- und Dämmsystemhersteller sowie der anderen baubeteiligten Gewerke.
- Weitere Verarbeitungshinweise finden Sie unter www.PROTEKTOR.de

# GENÄHT STATT GEKLEBT

## Mit **PROTEKTOR** ist Stabilität gesichert!

Für noch mehr Sicherheit im Laibungsbereich näht PROTEKTOR das Gewebe jetzt an seine Kunststoffprofile. Diese Technologie schafft hochfeste Verbindungen. Sie wird in anderen Industriebereichen überall dort eingesetzt, wo starke Belastungen zu bewältigen sind.

Die stabilen Nähte halten temperaturunabhängig, also auch bei großer Hitze und starkem Frost. Der Faden trägt zusätzlich weniger auf als eine übliche Klebespur und verbindet sich fest mit dem Putz. Erfolg hängt eben manchmal doch an einem Faden.

# INNEN DICHTER ALS AUSSEN

## Mit **PROTEKTOR** immer normgerecht!

Werden die Anputzdichtleisten als Abdichtungssystem der Laibung eingesetzt, dann greifen die Empfehlungen der EnEV, der DIN 4108 und der RAL Gütegemeinschaft: Das Gesamtsystem muss zur Steuerung der Wasserdampfdiffusion „innen dichter als außen“ ausgeführt werden.

PROTEKTOR Anputzdichtleisten geben Ihnen Sicherheit bei der Ausführung der Laibungsanschlüsse. Alle Profile sind luft-, wind-, und schlagregendicht und können daher bei bauseits vorhandener Abdichtung sowohl innen als auch außen eingesetzt werden. Das schafft Planungs- und Ausführungssicherheit für den Architekten, den Verarbeiter und den Bauherren.

**DER $S_d$-WERT ALS PROFI-RICHTWERT**

Der normgerechten Ausführung, innen dichter als außen, dient die Sortierung nach dem $S_d$-Wert. Diese physikalische Größe ist ein Maß für die Wasserdampfdurchlässigkeit eines Bauteils. Je höher der Wert, desto dichter ist das Bauteil oder das Profil.

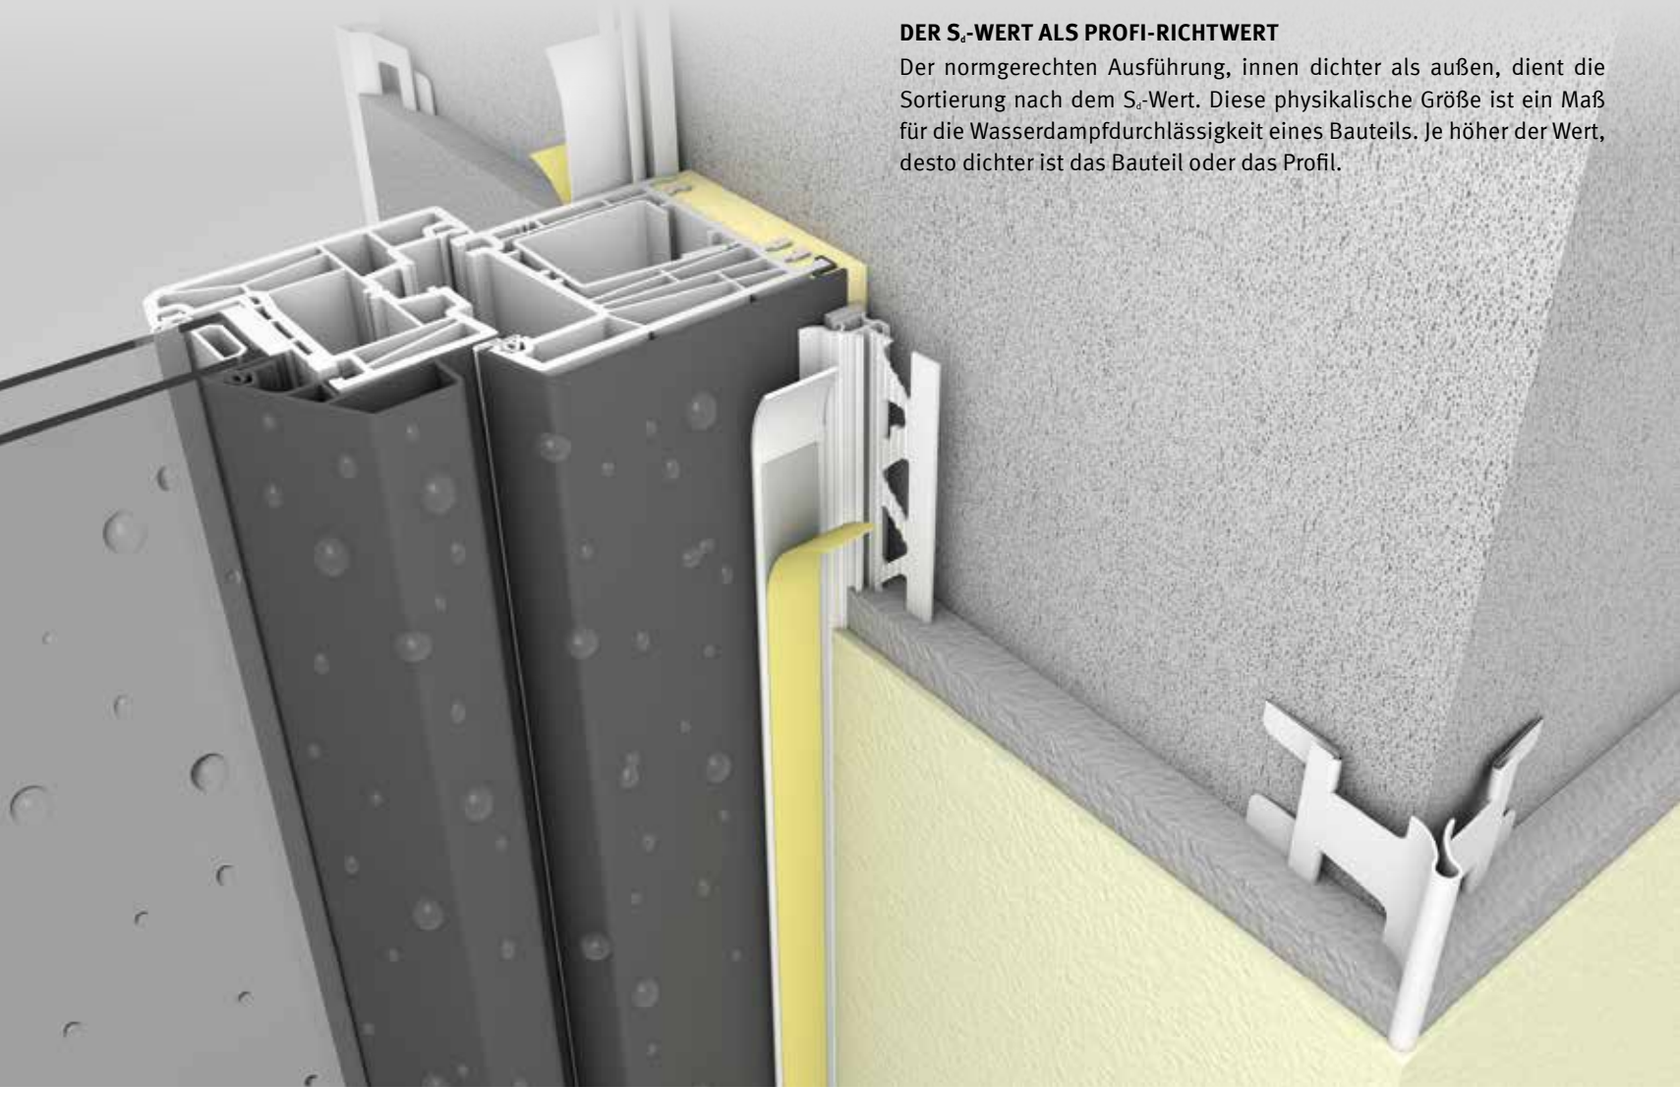

# EINFACH KOMBINIEREN

Die richtige **WAHL** für innen und außen!

So finden Sie ganz schnell die passenden Anputzdichtleisten:

- **Eine Anputzdichtleiste für die Ausführung des Innenputzes wählen**
- **Alle Profile mit niedrigerem $S_d$-Wert können außen eingesetzt werden**

## Kombinationsempfehlungen

| $S_d$ | außen | 104 | | | | | 88 | | | | | | 61 | 55 | | | | | 44 | | 33 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| innen | Art.-Nr. | 3712 | 37609 | 37709 | 37809 | 37909 | 3726 | 3722 | 38609 | 38709 | 38809 | 38909 | 37113 | 37111 | 37606 | 37706 | 37806 | 37906 | 37104 | 39809[1] | 37103 | 39918[2] | 39821[3] |
| 132 | 37612 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 37712 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 37812 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 37912 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 3727 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 104 | 3712 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 37609 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 37709 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 37809 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 37909 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 88 | 3726 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 3722 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 38609 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 38709 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 38809 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 38909 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 61 | 37113 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 55 | 37111 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 37606 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 37706 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 37806 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 37906 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 44 | 37104 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 39809[1] | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 33 | 37103 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |

alternative Art.-Nr.: [1] **37118,** [2] **37123,** [3] **37124**

Legende: ✓ kombinierbar ✗ nicht kombinierbar

# PROFILE FÜR DEN INNEN- UND AUSSENPUTZ BasicLine 6 mm

## ANPUTZDICHTLEISTEN

37606 NEU

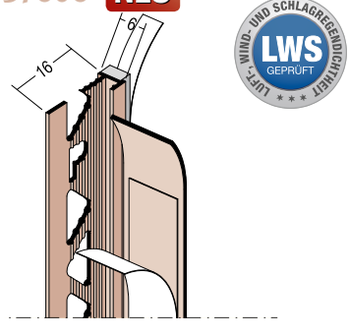


mit Schattenfuge

37706 NEU

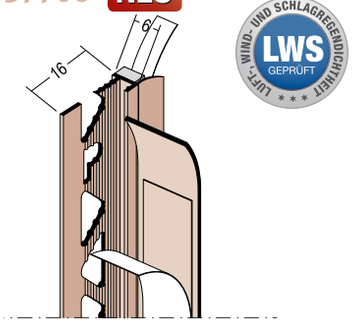


mit Schutzlippe

37806 NEU

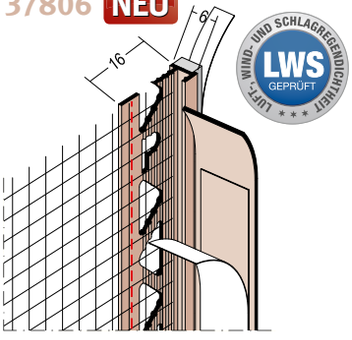


mit Schattenfuge

37906 NEU

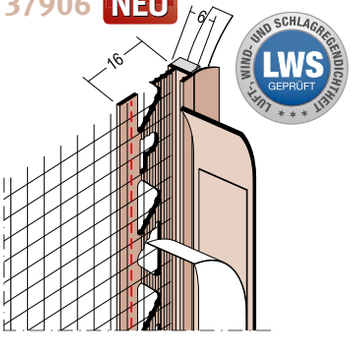


mit Schutzlippe

Selbstklebende Anputzdichtleisten mit abreißbarer Klebelasche für Folienabdeckung, zur Herstellung optisch und technisch einwandfreier Laibungsanschlüsse für Innen- und Außenputz. Mit gelochtem Einputzschenkel für hochfeste Putzeinbindung. Geprüfte Luft-, Wind- und Schlagregendichtheit.

| | |
|---|---|
| 37606 | Selbstklebende Anputzdichtleiste aus PVC mit Schattenfuge. |
| 37706 | Selbstklebende Anputzdichtleiste aus PVC mit Schutzlippe. |
| 37806 | Selbstklebende Anputzdichtleiste aus PVC mit Schattenfuge und alkalibeständigem Glasfasergewebe, geeignet für Wärmedämmungen. |
| 37906 | Selbstklebende Anputzdichtleiste aus PVC mit Schutzlippe und alkalibeständigem Glasfasergewebe, geeignet für Wärmedämmungen. |

**Mindestverarbeitungstemperatur der Anputzdichtleisten + 5 °C. Maximale Verarbeitungslänge 260 cm auf Grund der möglichen Längenausdehnung. Anputzdichtleisten dürfen grundsätzlich nicht gestoßen verarbeitet werden! Einsetzbar auf Untergründen mit Hellbezugswert ≥ 20.**

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | $S_d$-Wert | Stk./Packung | Profilbreite (mm) | Gewebemaße (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **37606** | 260 | 55 | 40 | 6 | | PVC weiß | |
| **37706** | 260 | 55 | 40 | 6 | | PVC weiß[2)] | |
| **37806** | 260 | 55 | 50 | 6 | 100 | PVC weiß[8)] | |
| **37906** | 260 | 55 | 50 | 6 | 100 | PVC weiß[2),8)] | |

Legende [2)] Hart-PVC mit Weich-PVC-Einlage, [8)] mit alkalibeständigem Glasfasergewebe

# PROFILE FÜR DEN INNEN- UND AUSSENPUTZ TopLine 6 mm
## ANPUTZDICHTLEISTEN

39918 NEU
(37123)

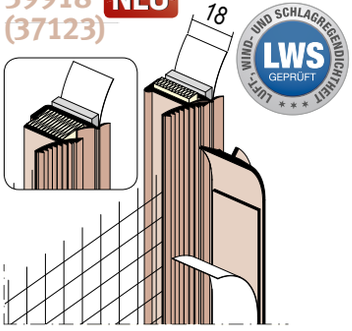


mit Schutzlippe

39821 NEU
(37124)

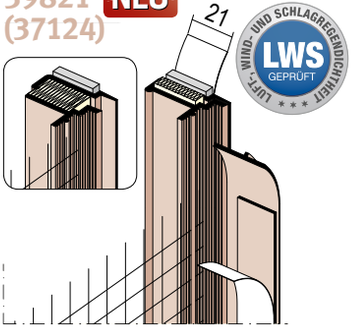


Selbstklebende 3D-Anputzdichtleisten mit vorkomprimierten PUR-Band und abreißbarer Klebelasche für Folienabdeckung, zur Herstellung optisch und technisch einwandfreier Laibungsanschlüsse für Innen- und Außenputz. Geprüfte Luft-, Wind- und Schlagregendichtheit.

39918 — Selbstklebende Anputzdichtleiste aus PVC mit Schutzlippe und alkalibeständigem Glasfasergewebe, geeignet für Wärmedämmungen.

39821 — Selbstklebende Anputzdichtleiste aus PVC mit alkalibeständigem Glasfasergewebe, geeignet für Wärmedämmungen.

**Mindestverarbeitungstemperatur der Anputzdichtleisten + 5 °C. Einsetzbar auf Untergründen mit Hellbezugswert ≥ 20.**

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | $S_d$-Wert | Stk./Packung | Profilbreite (mm) | Putzdicke (mm) | Gewebemaße (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **39918 (37123)** | 240 | 10 | 25 | 18 | 6 | 125 | PVC weiß[2),8)] | 3D-PUR-Band |
| **39821 (37124)** | 240 | 10 | 25 | 21 | 6 | 125 | PVC weiß[2),8)] | 3D-PUR-Band |

Legende [2)] Hart-PVC mit Weich-PVC-Einlage, [8)] mit alkalibeständigem Glasfasergewebe

# PROFILE FÜR DEN INNEN- UND AUSSENPUTZ 6 mm
## ANPUTZDICHTLEISTEN

**37103**




mit Schattenfuge

**37111**




mit Schutzlippe

**37166** AUSLAUFTEIL




mit Schutzlippe

**37113** AUSLAUFTEIL




mit Schutzlippe

Selbstklebende Anputzdichtleisten mit abreißbarer Klebelasche für Folienabdeckung, zur Herstellung optisch und technisch einwandfreier Laibungsanschlüsse für Innen- und Außenputz. Geprüfte Luft-, Wind- und Schlagregendichtheit.

| | |
|---|---|
| 37103 | Selbstklebende Anputzdichtleiste aus PVC mit Schattenfuge. |
| 37111 | Selbstklebende Anputzdichtleiste aus PVC mit Schutzlippe. |
| 37166 | Selbstklebende 2D-Anputzdichtleiste aus PVC mit Schutzlippe, Ballon-2D-Technologie und gelochtem Einputzschenkel für hochfeste Putzeinbindung. |
| 37113 | Selbstklebende Anputzdichtleiste aus PVC mit Schutzlippe und Mittelsteg als Abzugkante. |

**Mindestverarbeitungstemperatur der Anputzdichtleisten + 5 °C. Maximale Verarbeitungslänge 260 cm auf Grund der möglichen Längenausdehnung. Anputzdichtleisten dürfen grundsätzlich nicht gestoßen verarbeitet werden! Einsetzbar auf Untergründen mit Hellbezugswert ≥ 20.**

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | $S_d$-Wert | Stk./Packung | Profilbreite (mm) | Gewebemaße (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **37103** | 260 | 33 | 50 | 6 | | PVC weiß | |
| **37111** | 260 | 55 | 30 | 6 | | PVC weiß[2)] | |
| **37166** | 260 | 66 | 50 | 6 | | PVC weiß[2)] | Ersatzprofil: 37706/37111 |
| **37113** | 260 | 61 | 50 | 6 | | PVC weiß[2)] | Ballon-2D-Technologie |

Legende [2)] Hart-PVC mit Weich-PVC-Einlage, Farb-Nr. 10 weiß

# PROFILE FÜR DEN INNEN- UND AUSSENPUTZ 6 mm
## ANPUTZDICHTLEISTEN

**37115** AUSLAUFTEIL




mit Schattenfuge

**37164** AUSLAUFTEIL




mit Schattenfuge

**37168** AUSLAUFTEIL




mit Schutzlippe

PVC-Anputzdichtleisten zur Herstellung technisch und optisch einwandfreier Laibungsanschlüsse. Geprüfte Luft-, Wind- und Schlagregendichtheit.

**37115** — PVC-Anputzdichtleisten für Wärmedämmungen, mit alkalibeständigem Glasfasergewebe, Schattenfuge und abreißbarer Klebelasche für Folienabdeckung. Mit gelochtem Einputzschenkel für hochfeste Putzeinbindung.

**37164/37168** — PVC-Anputzdichtleisten für Wärmedämmungen, mit alkalibeständigem Glasfasergewebe, Schattenfuge und abreißbarer Klebelasche für Folienabdeckung. Mit zwei Putzabzugskanten für Grund- und Oberputz für exakte Abschlüsse der Putzschichten.

**Mindestverarbeitungstemperatur + 5 °C. Maximale Verarbeitungslänge 260 cm auf Grund der möglichen Längenausdehnung. Anputzdichtleisten dürfen generell nicht durch Stoßen verlängert werden. Einsetzbar auf Untergründen mit Hellbezugswert ≥ 20!**

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | $S_d$-Wert | Stk./Packung | Profilbreite (mm) | Gewebemaße (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **37115** | 140, 240 | 28 | 30 | 6 | 100 | PVC weiß[8)] | Ersatzprofil: 37806 |
| **37164** | 260 | 44 | 50 | 6 | 100 | PVC weiß[8)] | Ersatzprofil: 37806 |
| **37168** | 260 | 66 | 50 | 6 | 100 | PVC weiß[2),8)] | Ersatzprofil: 37906 |

Legende [2)] Hart-PVC mit Weich-PVC-Einlage, Farb-Nr. 10 weiß, [8)] mit alkalibeständigem Glasfasergewebe

# PROFILE FÜR DEN INNEN- UND AUSSENPUTZ BasicLine 9 mm

## ANPUTZDICHTLEISTEN

37609 NEU

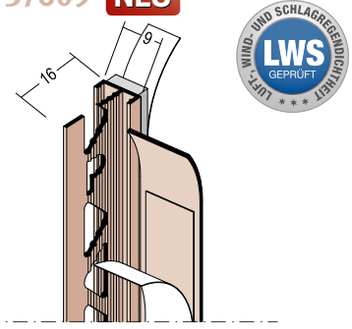


mit Schattenfuge

37709 NEU

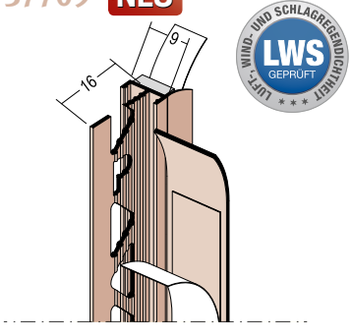


mit Schutzlippe

37809 NEU

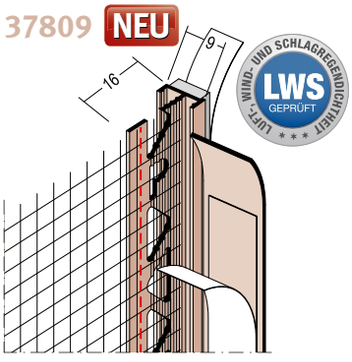


mit Schattenfuge

37909 NEU

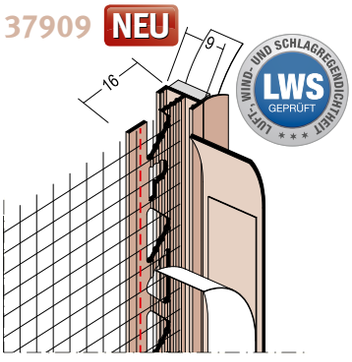


mit Schutzlippe

Selbstklebende Anputzdichtleisten mit abreißbarer Klebelasche für Folienabdeckung, zur Herstellung optisch und technisch einwandfreier Laibungsanschlüsse für Innen- und Außenputz. Mit gelochtem Einputzschenkel für hochfeste Putzeinbindung. Geprüfte Luft-, Wind- und Schlagregendichtheit.

| | |
|---|---|
| 37609 | Selbstklebende Anputzdichtleiste aus PVC mit Schattenfuge. |
| 37709 | Selbstklebende Anputzdichtleiste aus PVC mit Schutzlippe. |
| 37809 | Selbstklebende Anputzdichtleiste aus PVC mit Schattenfuge und alkalibeständigem Glasfasergewebe, geeignet für Wärmedämmungen. |
| 37909 | Selbstklebende Anputzdichtleiste aus PVC mit Schutzlippe und alkalibeständigem Glasfasergewebe, geeignet für Wärmedämmungen. |

**Mindestverarbeitungstemperatur der Anputzdichtleisten + 5 °C. Maximale Verarbeitungslänge 260 cm auf Grund der möglichen Längenausdehnung. Anputzdichtleisten dürfen grundsätzlich nicht gestoßen verarbeitet werden! Einsetzbar auf Untergründen mit Hellbezugswert ≥ 20.**

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | $S_d$-Wert | Stk./Packung | Profilbreite (mm) | Gewebemaße (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **37609** | 260 | 104 | 40 | 9 | | PVC weiß | |
| **37709** | 260 | 104 | 40 | 9 | | PVC weiß[2)] | |
| **37809** | 260 | 104 | 50 | 9 | 100 | PVC weiß[8)] | |
| **37909** | 260 | 104 | 50 | 9 | 100 | PVC weiß[2)] | |

Legende [2)] Hart-PVC mit Weich-PVC-Einlage, [8)] mit alkalibeständigem Glasfasergewebe

# PROFILE FÜR DEN INNEN- UND AUSSENPUTZ ProLine 9 mm
## ANPUTZDICHTLEISTEN

38609 NEU

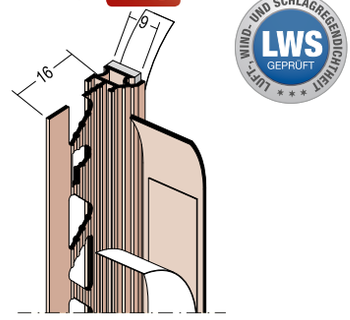


mit Schattenfuge

38709 NEU




mit Schutzlippe

38809 NEU

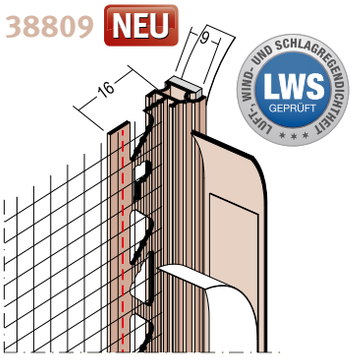


mit Schattenfuge

38909 NEU

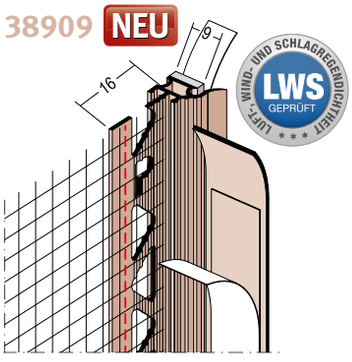


mit Schutzlippe

Selbstklebende Anputzdichtleisten mit elastischem Bewegungselement und abreißbarer Klebelasche für Folienabdeckung, zur Herstellung optisch und technisch einwandfreier Laibungsanschlüsse für Innen- und Außenputz. Mit gelochtem Einputzschenkel für hochfeste Putzeinbindung. Geprüfte Luft-, Wind- und Schlagregendichtheit.

| | |
|---|---|
| 38609 | Selbstklebende Anputzdichtleiste aus PVC mit Schattenfuge. |
| 38709 | Selbstklebende Anputzdichtleiste aus PVC mit Schutzlippe. |
| 38809 | Selbstklebende Anputzdichtleiste aus PVC mit Schattenfuge und alkalibeständigem Glasfasergewebe, geeignet für Wärmedämmungen. |
| 38909 | Selbstklebende Anputzdichtleiste aus PVC mit Schutzlippe und alkalibeständigem Glasfasergewebe, geeignet für Wärmedämmungen. |

**Mindestverarbeitungstemperatur der Anputzdichtleisten + 5 °C. Maximale Verarbeitungslänge 260 cm auf Grund der möglichen Längenausdehnung. Anputzdichtleisten dürfen grundsätzlich nicht gestoßen verarbeitet werden! Einsetzbar auf Untergründen mit Hellbezugswert ≥ 20.**

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | $S_d$-Wert | Stk./Packung | Profilbreite (mm) | Gewebemaße (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **38609** | 260 | 88 | 40 | 9 | | PVC weiß | mit Bewegungselement |
| **38709** | 260 | 88 | 40 | 9 | | PVC weiß[2)] | mit Bewegungselement |
| **38809** | 260 | 88 | 50 | 9 | 100 | PVC weiß[8)] | mit Bewegungselement |
| **38909** | 260 | 88 | 50 | 9 | 100 | PVC weiß[2),8)] | mit Bewegungselement |

Legende [2)] Hart-PVC mit Weich-PVC-Einlage, [8)] mit alkalibeständigem Glasfasergewebe

# PROFILE FÜR DEN INNEN- UND AUSSENPUTZ TopLine 9 mm

## ANPUTZDICHTLEISTEN

39809 (37118) NEU

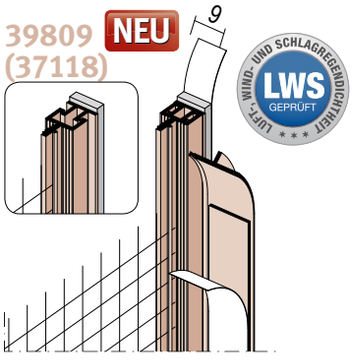


mit Schattenfuge

Selbstklebende 2D-Anputzdichtleiste mit Teleskopfunktion und abreißbarer Klebelasche für Folienabdeckung, zur Herstellung optisch und technisch einwandfreier Laibungsanschlüsse für Innen- und Außenputz. Geprüfte Luft-, Wind- und Schlagregendichtheit.

39809 (37118) Zweiteilige selbstklebende Anputzdichtleiste aus PVC mit Schattenfuge, geeignet für Wärmedämmungen.

**Mindestverarbeitungstemperatur der Anputzdichtleisten + 5 °C. Einsetzbar auf Untergründen mit Hellbezugswert ≥ 20.**

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | $S_d$-Wert | Stk./Packung | Profilbreite (mm) | Gewebemaße (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **39809 (37118)** | 240 | 44 | 25 | 9 | 125 | PVC weiß[8)] | 2D-Teleskopfunktion |

Legende [8)] mit alkalibeständigem Glasfasergewebe

# PROFILE FÜR DEN INNEN- UND AUSSENPUTZ 9 mm
## ANPUTZDICHTLEISTEN

**37104**




mit Schattenfuge

**3712**




mit Schutzlippe

**3726**




mit Schutzlippe

Selbstklebende Anputzdichtleisten mit abreißbarer Klebelasche für Folienabdeckung, zur Herstellung optisch und technisch einwandfreier Laibungsanschlüsse für Innen- und Außenputz. Geprüfte Luft-, Wind- und Schlagregendichtheit.

| | |
|---|---|
| 37104 | Selbstklebende Anputzdichtleiste aus PVC mit Schattenfuge. |
| 3712 | Selbstklebende Anputzdichtleiste aus PVC mit Schutzlippe. |
| 3726 | Selbstklebende Anputzdichtleiste aus PVC mit Schutzlippe und Bewegungskammer für eine höhere Bewegungsaufnahme |

**Mindestverarbeitungstemperatur der Anputzdichtleisten + 5 °C. Maximale Verarbeitungslänge 260 cm auf Grund der möglichen Längenausdehnung. Anputzdichtleisten dürfen grundsätzlich nicht gestoßen verarbeitet werden! Einsetzbar auf Untergründen mit Hellbezugswert ≥ 20.**

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | $S_d$-Wert | Stk./Packung | Profilbreite (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **37104** | 260 | 44 | 60 | 9 | PVC weiß | |
| **3712** | 150, 230, 260 | 104 | 60 | 9 | PVC weiß[2)] | |
| **3726** | 150, 230, 260 | 88 | 50 | 9 | PVC weiß[2)] | Flexibles Bewegungselement |

Legende [2)] Hart-PVC mit Weich-PVC-Einlage, Farb-Nr. 10 weiß

# PROFILE FÜR DEN INNEN- UND AUSSENPUTZ 9 mm
## ANPUTZDICHTLEISTEN

**37194** AUSLAUFTEIL




mit Schattenfuge

**37198** AUSLAUFTEIL




mit Schutzlippe

**3722**




mit Schutzlippe

**37116** AUSLAUFTEIL




mit Schattenfuge

**3721** AUSLAUFTEIL




mit Schutzlippe

**3728** AUSLAUFTEIL




mit Schutzlippe

PVC-Anputzdichtleisten zur Herstellung technisch und optisch einwandfreier Laibungsanschlüsse. Geprüfte Luft-, Wind- und Schlagregendichtheit.

| | |
|---|---|
| 37194/37198 | PVC-Anputzdichtleisten für Wärmedämmungen, mit alkalibeständigem Glasfasergewebe, Schattenfuge und abreißbarer Klebelasche für Folienabdeckung. Mit zwei Putzabzugskanten für Grund- und Oberputz. |
| 3722 | PVC-Anputzdichtleiste für Wärmedämmungen. Für einen sicheren Übergang von der Laibung zu Tür oder Fenster. Bewegungsaufnahme bis zu 4 mm durch die Ballon-2D-Technologie. |
| 37116 | PVC-Anputzdichtleisten für Wärmedämmungen, mit alkalibeständigem Glasfasergewebe, Schattenfuge und abreißbarer Klebelasche für Folienabdeckung. Mit gelochtem Einputzschenkel für hochfeste Putzeinbindung. |
| 3721 | Selbstklebende Anputzdichtleiste aus PVC mit Schutzlippe und alkalibeständigem Glasfasergewebe. |
| 3728 | Selbstklebende Anputzdichtleiste aus PVC mit Bewegungkammer, Schutzlippe und alkalibeständigem Glasfasergewebe. |

**Mindestverarbeitungstemperatur + 5 °C. Maximale Verarbeitungslänge 260 cm auf Grund der möglichen Längenausdehnung. Anputzdichtleisten dürfen generell nicht durch Stoßen verlängert werden. Einsetzbar auf Untergründen mit Hellbezugswert ≥ 20!**

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | $S_d$-Wert | Stk./Packung | Profilbreite (mm) | Gewebemaße (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **37194** | 260 | 77 | 50 | 9 | 100 | PVC weiß[8)] | Ersatzprofil: 37809 |
| **37198** | 260 | 88 | 50 | 9 | 100 | PVC weiß[2),8)] | Ersatzprofil: 37909 |
| **3722** | 260 | 88 | 50 | 9 | 100 | PVC weiß[2),8)] | |
| **37116** | 140, 240 | 44 | 30 | 9 | 100 | PVC weiß[8)] | Ersatzprofil: 37809 |
| **3721** | 230, 260 | 104 | 50 | 9 | 100 | PVC weiß[2),8)] | Ersatzprofil: 37909 |
| **3728** | 260 | 88 | 50 | 9 | 100 | PVC weiß[2),8)] | Ersatzprofil: 38909 |

Legende [2)] Hart-PVC mit Weich-PVC-Einlage, Farb-Nr. 10 weiß, [8)] mit alkalibeständigem Glasfasergewebe

# PROFILE FÜR DEN INNEN- UND AUSSENPUTZ BasicLine 12 mm
## ANPUTZDICHTLEISTEN

37612 NEU

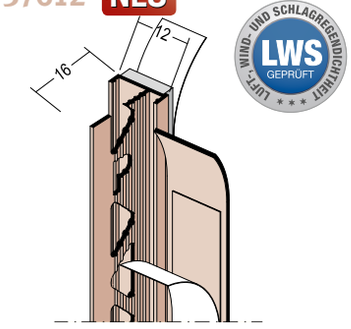


mit Schattenfuge

37712 NEU

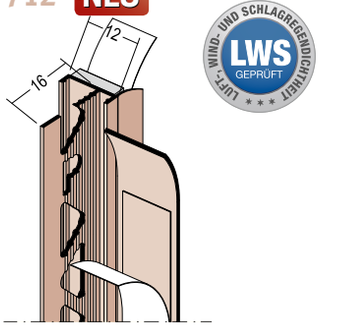


mit Schutzlippe

37812 NEU

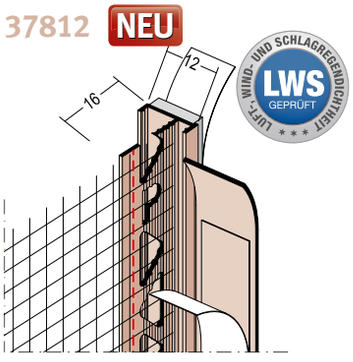


mit Schattenfuge

37912 NEU

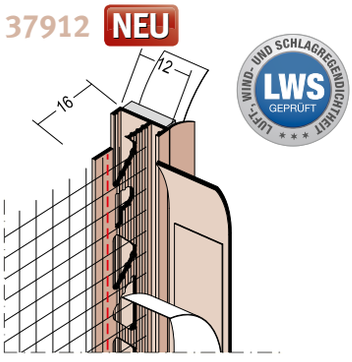


mit Schutzlippe

Selbstklebende Anputzdichtleisten mit abreißbarer Klebelasche für Folienabdeckung zur Herstellung optisch und technisch einwandfreier Laibungsanschlüsse für Innen- und Außenputz. Mit gelochtem Einputzschenkel für hochfeste Putzeinbindung. Geprüfte Luft-, Wind- und Schlagregendichtheit.

| | |
|---|---|
| 37612 | Selbstklebende Anputzdichtleiste aus PVC mit Schattenfuge. |
| 37712 | Selbstklebende Anputzdichtleiste aus PVC mit Schutzlippe. |
| 37812 | Selbstklebende Anputzdichtleiste aus PVC mit Schattenfuge und alkalibeständigem Glasfasergewebe, geeignet für Wärmedämmungen. |
| 37912 | Selbstklebende Anputzdichtleiste aus PVC mit Schutzlippe und alkalibeständigem Glasfasergewebe, geeignet für Wärmedämmungen. |

**Mindestverarbeitungstemperatur der Anputzdichtleisten + 5 °C. Maximale Verarbeitungslänge 260 cm auf Grund der möglichen Längenausdehnung. Laibungsanschlussprofile dürfen grundsätzlich nicht gestoßen verarbeitet werden! Einsetzbar auf Untergründen mit Hellbezugswert ≥ 20.**

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | $S_d$-Wert | Stk./Packung | Profilbreite (mm) | Gewebemaße (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **37612** | 260 | 132 | 40 | 12 | | PVC weiß | |
| **37712** | 260 | 132 | 40 | 12 | | PVC weiß[2)] | |
| **37812** | 260 | 132 | 40 | 12 | 100 | PVC weiß[8)] | |
| **37912** | 260 | 132 | 40 | 12 | 100 | PVC weiß[2),8)] | |

Legende [2)] Hart-PVC mit Weich-PVC-Einlage, [8)] mit alkalibeständigem Glasfasergewebe

# PROFILE FÜR DEN INNEN- UND AUSSENPUTZ 12 mm
## ANPUTZDICHTLEISTEN

3727




mit Schutzlippe

Selbstklebende Anputzdichtleisten zur Herstellung exakter Laibungsanschlüsse für Grund- und Oberputz.

3727 — Selbstklebende Anputzdichtleisten aus PVC mit Schutzlippe und Bewegungskammer für technisch und optisch einwandfreie Detaillösung. Geprüfte Luft-, Wind- und Schlagregendichtheit.

**Mindestverarbeitungstemperatur der Anputzdichtleisten + 5 °C. Maximale Verarbeitungslänge 260 cm auf Grund der möglichen Längenausdehnung.**

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | $S_d$-Wert | Stk./Packung | Profilbreite (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3727** | 150, 260 | 132 | 40 | 13 | PVC weiß[2)] | |

Legende [2)] Hart-PVC mit Weich-PVC-Einlage

# ZUBEHÖRPROFILE FÜR DEN AUSBAU
## VERARBEITUNGSHINWEISE












**Beachten Sie bitte die „Produktinformation“ (S. 130) sowie die Zusatzinformationen bei den jeweiligen Abbildungen.**

- Beachten Sie die Merkblätter „Planung und Anwendung metallischer Putzprofile im Außen- und Innenbereich“ (www.europrofiles.com) und „Putz und Trockenbau in Feuchträumen“ (www.zdb.de). Eine Tabelle zur Profilauswahl nach Mörtelarten finden Sie auf Seite 129.
- Einfassprofile in Metall oder PVC nicht überspachteln, nur anspachteln.
- Kantenprofile beidseitig vollflächig bis zum Kopf anspachteln. Bei An- und Abschlussprofilen werksmäßig abgeschrägte GK-Kanten anlegen bzw. geschnittene Kanten anfasen.
- Kanten-, An- und Abschlussprofile, welche auf den GK-Platten angesetzt werden, müssen vollflächig in die Spachtelmasse eingebettet sein.
- Dehnungs- und Bewegungsfugenprofile müssen zusätzlich zu der Spachtelbefestigung mechanisch mittels Klammern oder Schrauben befestigt werden.
- Gerollte PVC-Profile im Winter zweckmäßigerweise bei Zimmertemperatur ≥ 18 °C lagern, dadurch leichter zu verarbeiten.
- Profile trocken lagern!

# ZUBEHÖRPROFILE FÜR DEN AUSBAU
## KANTENPROFILE

**9078/9079/9579*** **9278** **9172** **9179**

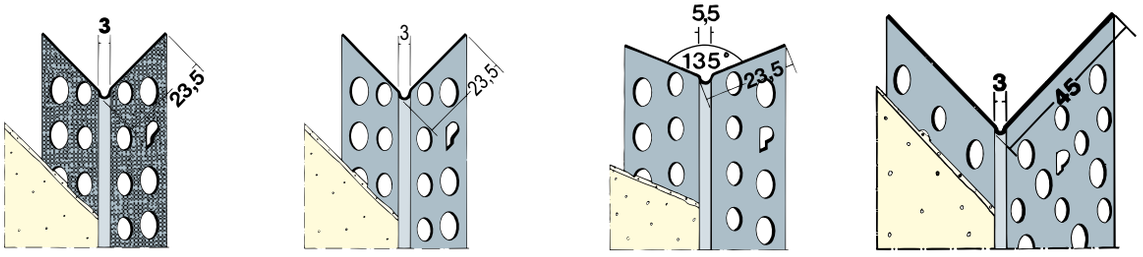

**9078/9079/9579*** Kantenprofile aus Aluminium, in unterschiedlicher Materialdicke, zum Einspachteln von Gipskartonkanten. 9078 = 0,45 mm Materialdicke, 9079 = 0,40 mm Materialdicke, 9579* = 0,35 mm Materialdicke. Mit 3D-Oberflächenstruktur für eine höhere Profilstabilität und verbesserte Putzeinbettung.

**9278** Kantenprofil aus Aluminium, in Materialdicke 0,50 mm, zum Einspachteln von Gipskartonkanten, mit Grundbeschichtung weiß, als zusätzlicher Korrosionsschutz speziell für pastöse Putze wie Silikon-, Buntstein- oder Kunstharzputz.

**9172** Kantenprofil aus Aluminium, für 135° Kantenausbildung, zum Einspachteln von Gipskartonkanten.

**9179** Kantenprofil aus Aluminium, mit extra langem Einputzschenkel, für höhere Stabilität und Rissfreiheit im Schnittkantenbereich, zum Einspachteln von Gipskartonkanten.

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | Stk pro Packung | Putzdicke (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| **9078** | 200, 250, 275, 300 | 50 | 1 | Aluminium | aus Edelstahl: 1031, S. 43 |
| **9079** | 200, 250, 275, 300 | 50 | 1 | Aluminium | aus Edelstahl: 1031, S. 43 |
| **9172** | 250, 300 | 50 | 1 | Aluminium | Technik-Information siehe S. 131 |
| **9179** | 250, 300 | 25 | 1 | Aluminium | |
| **9278** | 250 | 50 | 1 | Aluminium weiß[1)] | aus Edelstahl: 1031, S. 43; Technik-Information siehe S. 131 |
| **9579*** | 200, 250, 275, 300 | 50 | 1 | Aluminium | aus Edelstahl: 1031, S. 43 |

Legende [1)] Grundbeschichtung weiß; * Nicht CE-konform

# ZUBEHÖRPROFILE FÜR DEN AUSBAU
## ABSCHLUSSPROFILE

**9298**




**9299/9599***




**1234**




**9297**




**9002**




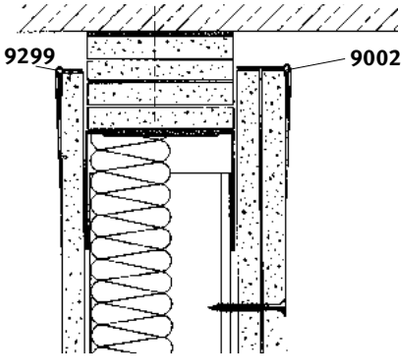


Einbaubeispiel
gleitender Deckenanschluss

**9298/9297/9002** Abschlussprofil aus Aluminium, zur Herstellung von einseitig angespachtelten Abschlüssen im Bereich von gleitenden Decken- oder Wandanschlüssen.

**9299/9599*** „Göppinger Profile“ aus Aluminium, zur Herstellung von einseitig angespachtelten Abschlüssen im Bereich von gleitenden Decken- oder Wandanschlüssen. 9299 = 0,40 mm Materialdicke, 9599 = 0,35 mm Materialdicke.

**1234** „Göppinger Profil“ aus verzinktem Stahl.

**Mit 3D-Oberflächenstruktur für eine höhere Profilstabilität und verbesserte Putzeinbettung.**

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | Stk pro Packung | Putzdicke (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| **1234** | 250, 275, 300 | 20 | 1 | Stahl verzinkt | |
| **9002** | 250 | 50 | 1 | Aluminium | |
| **9297** | 250 | 50 | 1 | Aluminium | |
| **9298** | 250 | 50 | 1 | Aluminium | |
| **9299** | 250, 300 | 50 | 1 | Aluminium | |
| **9599*** | 250, 300 | 50 | 1 | Aluminium | |

Legende * Nicht CE-konform

# ZUBEHÖRPROFILE FÜR DEN AUSBAU
## KANTENPROFILE

3790



3840




3751






variable
Winkelstellung 3751

Profil gerollt

| | |
|---|---|
| 3790 | Kantenprofil aus PVC, mit feiner, scharfkantiger Kopfausbildung. Für den Einsatz bei hochwertigen Spachtelarbeiten. |
| 3840 | Tapetenkantenprofil aus PVC für alle dicken Tapeten wie Glasfaser- oder Strukturtapeten und Wandbeschichtungsmaterialien. Das Profil ermöglicht exakte Außenkanten, schützt die Tapete vor Beschädigungen und hält auch stärkeren Beanspruchungen stand. Beschädigte oder ungerade Kanten werden überdeckt und vereinfachen das Verkleben der Tapeten an kritischen Kanten. Das Kantenprofil wird mit Montagekleber, z. B. Pattex, Assil D oder Terostat 930, entsprechend den Herstellerangaben angeklebt und der Übergang zur Wand mit Füllspachtel ausgeglichen. |
| 3751 | Kantenprofil aus PVC, „auf der Rolle“, für Spachtelarbeiten (GK-Platten etc.). Durch „Knickfuge“ einsetzbar für spitz- bis stumpfwinklige GK-Kanten. |

**Alle Profile sind zusätzlich mit Klammern zu befestigen.**

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | Stk pro Packung | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| **3751** | 2 Rollen á 50 m | 2 Rollen | PVC weiß | |
| **3790** | 260 | 60 | PVC weiß | |
| **3840** | 260 | 60 | PVC weiß | |

# ZUBEHÖRPROFILE FÜR DEN AUSBAU
## KANTENPROFILE, INNENECKPROFIL

3763




3767




3780




3776




3778



3763 Kantenprofil aus PVC mit langen Spachtelschenkeln zur Rissüberbrückung im Schnittkantenbereich. Speziell entwickelt für Schulen und Kindergärten. Erfüllt die Richtlinien und Anforderungen der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften.

3767 Einseitig eingeschnittenes Kantenprofil aus PVC, zur Herstellung von gebogenen Gipskarton-Konstruktionen. Profil von Hand biegen und vollflächig einspachteln. Speziell entwickelt für Schulen und Kindergärten. Erfüllt die Richtlinien und Anforderungen der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften.

3776 Kantenprofil aus PVC, zur Herstellung abgerundeter Kanten. Zur einwandfreien Montage müssen die Gipskartonplattenkanten angefast werden. Bei Stoßbelastung muss das Profil vollflächig mit Spachtelmasse hinterfüllt werden. Speziell entwickelt für Schulen und Kindergärten. Erfüllt die Richtlinien und Anforderungen der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften.

3778 Einseitig eingeschnittenes Kantenprofil aus PVC, zur Herstellung gebogener und abgerundeter GK-Konstruktionen. Zur einwandfreien Montage müssen die GK-Plattenkanten angefast werden. Bei Stoßbelastung muss das Profil vollflächig mit Spachtelmasse hinterfüllt werden. Speziell entwickelt für Schulen und Kindergärten. Erfüllt die Richtlinien und Anforderungen der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften.

3780 Inneneckprofil aus PVC, zur Herstellung von Hohlkehlen im Inneneckbereich.

**Alle Profile sind zusätzlich mit Klammern zu befestigen.**

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | Stk pro Packung | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| **3767** | 300 | 20 | PVC weiß | Technik-Information siehe S. 131 |
| **3776** | 305 | 35 | PVC weiß | Technik-Information siehe S. 131 |
| **3778** | 305 | 35 | PVC weiß | Technik-Information siehe S. 131 |
| **3763** | 305 | 50 | PVC weiß | Technik-Information siehe S. 131 |
| **3780** | 305 | 35 | PVC weiß | Technik-Information siehe S. 131 |

# ZUBEHÖRPROFILE FÜR DEN AUSBAU
## KANTENPROFILE, INNENECKPROFIL

37417




37416



3770



37417 Kantenprofil aus PVC.

37416 Einseitig eingeschnittenes PVC-Kantenprofil zur Herstellung von gebogenen GK-Konstruktionen. Profil von Hand biegen und vollflächig einspachteln.

3770 Inneneckprofil aus PVC, durch „Knickfalte“ universell einsetzbar für Winkel von 70° bis 150°.

**Alle Profile sind zusätzlich mit Klammern zu befestigen.**

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | Stk pro Packung | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| **37416** | 260 | 40 | PVC weiß | 3767, S. 114 |
| **37417** | 260 | 100 | PVC weiß | 3763, S. 114 |
| **3770** | 305 | 70 | PVC weiß | |

# ZUBEHÖRPROFILE FÜR DEN AUSBAU
## ANSCHLUSSPROFILE

### 3781




### 3782




### 3783



| | |
|---|---|
| 3781 | Anschlussprofil aus PVC mit Spachtellochung und angeformter 6 mm Schattenfuge zum Aufspachteln auf die Beplankung. |
| 3782 | Anschlussprofil aus PVC mit Spachtellochung und angeformter 12 mm Schattenfuge zum Aufspachteln auf die Beplankung. |
| 3783 | Anschlussprofil aus PVC mit Spachtellochung und angeformter 18 mm Schattenfuge zum Aufspachteln auf die Beplankung. |

**Alle Profile sind zusätzlich mit Klammern zu befestigen. Schall- und Brandschutz beachten.**

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | Stk pro Packung | GK-Platte (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| **3781** | 305 | 50 | ab 12,5 | PVC weiß | |
| **3782** | 305 | 50 | ab 12,5 | PVC weiß | |
| **3783** | 305 | 50 | ab 12,5 | PVC weiß | |

# ZUBEHÖRPROFILE FÜR DEN AUSBAU
## SCHATTENFUGENPROFILE

### 3772




### 3773




### 3774




### 3772/3773/3774




Einbaubeispiel vertikal

| | |
|---|---|
| 3772 | Schattenfugenprofil aus PVC, Fugenbreite 13 mm, für horizontalen und vertikalen Einsatz. |
| 3773 | Schattenfugenprofil aus PVC, Fugenbreite 20 mm, für horizontalen und vertikalen Einsatz. |
| 3774 | Schattenfugenprofil aus PVC, Fugenbreite 25 mm, für horizontalen und vertikalen Einsatz. |
| 3772/3773/3774 | Einbaubeispiel vertikal. |

**Alle Profile sind zusätzlich mit Klammern zu befestigen. Schall- und Brandschutz beachten.**

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | Stk pro Packung | Fugenbreite (mm) | GK-Platte (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3772** | 305 | 20 | 13 | 12,5 | PVC weiß | |
| **3773** | 305 | 15 | 20 | 12,5 | PVC weiß | |
| **3774** | 305 | 15 | 25 | 12,5 | PVC weiß | |

# ZUBEHÖRPROFILE FÜR DEN AUSBAU
## AN-/ABSCHLUSSPROFILE

3786

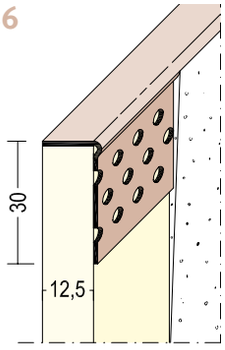


3785

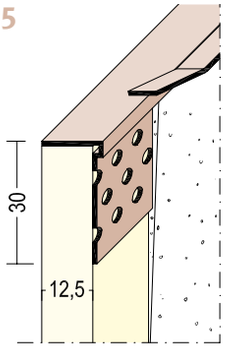


3787

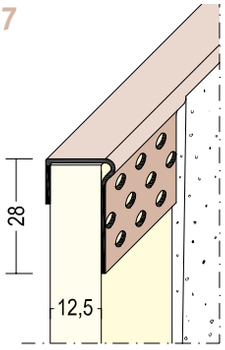

3784




3766



| | |
|---|---|
| 3786 | „Göppinger Profil“ aus PVC zur Herstellung von einseitig angespachtelten Abschlüssen. |
| 3785 | Wie 3786, jedoch zusätzlich mit abreißbarem Schutzstreifen zum Schutz angrenzender Bauteile vor Verschmutzung. |
| 3787 | „Göppinger Profil“ und Einfassprofil in Einem! |
| 3784 | Abschlussprofil aus PVC, für GK-Platten ab 9,5 mm mit „Dichtlippen“ aus Weich-PVC, zur Herstellung eines elastischen Anschlusses an angrenzende Bauteile. Abreißbarer Schutzstreifen schützt das angrenzende Bauteil vor Verschmutzung. |
| 3766 | Abschlussprofil aus PVC, für Gipskartonplatten ab 12,5 mm mit herausziehbaren Abdeckstreifen. Durch S-Form des PVC-Profils erhält man einen elastischen Anschluss an angrenzende Bauteile (z. B. Decken, Holzbauteile). Der herausziehbare Abdeckstreifen schützt das angrenzende Bauteil vor Verschmutzung. |

**Alle Profile sind zusätzlich mit Klammern zu befestigen.**

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | Stk pro Packung | GK-Platte (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| **3766** | 300 | 35 | ab 12,5 | PVC weiß[2)] | |
| **3784** | 300 | 30 | ab 9,5 | PVC weiß[2)] | |
| **3785** | 305 | 50 | 12,5 | PVC weiß | |
| **3786** | 305 | 50 | 12,5 | PVC weiß | |
| **3787** | 305 | 50 | 12,5 | PVC weiß | |

Legende [2)] Hart-PVC mit Weich-PVC-Einlage

# ZUBEHÖRPROFILE FÜR DEN AUSBAU
## DEHNUNGS-/BEWEGUNGSFUGENPROFILE

### 3750/37509

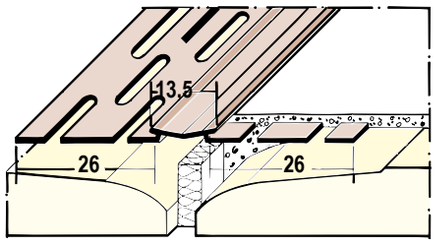


### 3755

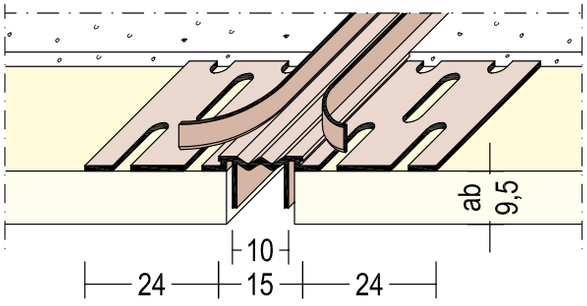


### 3226

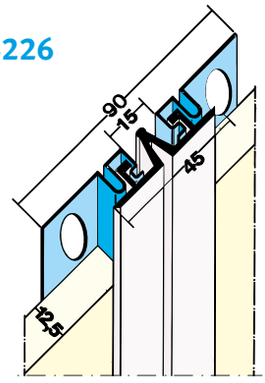


### 3750/37509

**3750/37509** Bewegungsfugenprofile aus PVC, mit Weich-PVC-Mittelteil, zur Ausbildung von Bewegungsfugen im Wand- oder Deckenbereich entsprechend den Anforderungen der DIN 18181. **Bewegungsaufnahme: Zug/Druck +1/–1 mm.** Montagebeispiel Profil 3750/37509 (s. oben).

**3755** Bewegungsfugenprofile aus PVC, mit Weich-PVC-Mittelteil, mit zwei Anschlagstegen, speziell für den einfachen Einbau in ebenen Flächen. Zusätzlich mit zwei abreißbaren Schutzstreifen zum Schutz des Mittelteils ausgestattet. **Bewegungsaufnahme: Zug/Druck +2/–2 mm.**

**3226** Dehnungsfugenprofil aus verzinktem Stahl, mit Weich-PVC-Dehnteil zur Übernahme von Gebäudedehnfugen im Wand- oder Deckenbereich, für 12,5 mm Gipskartonplatten. **Bewegungsaufnahme: Zug/Druck +5/–2 mm.**

**Alle Profile sind zusätzlich mit Klammern zu befestigen. Schall- und Brandschutz beachten.**

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | Stk pro Packung | GK-Platte (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| **3226** | 300 | 5 | 12,5 | Stahl verzinkt[7)] | |
| **3750** | 1 Rolle = 75 m | 1 | | PVC weiß[2)] | |
| **37509** | 1 Rolle = 25 m | 1 | | PVC weiß[2)] | |
| **3755** | 305 | 25 | | PVC weiß[2)] | |

Legende [2)] Hart-PVC mit Weich-PVC-Einlage, [7)] mit elastischem Mittelteil, Farb-Nr. 10 = weiß

# ZUBEHÖRPROFILE FÜR DEN AUSBAU
## AN-/ABSCHLUSSPROFILE

### 3768




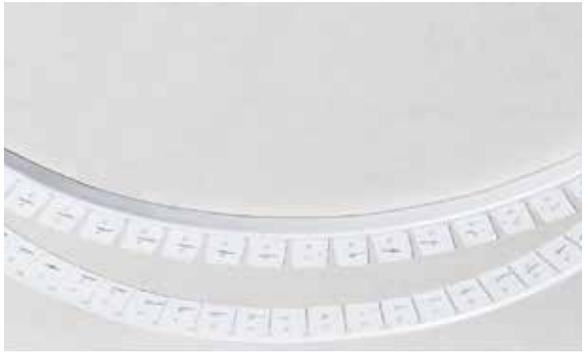

### 3769






Anschluss an
Rundstütze (konvex)

**3768** Einseitig angeschnittenes Abschlussprofil aus PVC, zur Herstellung von Abschlüssen bei gerundeten Decken und Wänden. Durch leicht abtrennbaren Streifen am Profilende universell für 10 mm und 12,5 mm starke Platten einsetzbar. Profil von Hand biegen und vollflächig einspachteln.

**3769** Anschluss an gebogene Wand (konkav). PVC-Winkel zur Ausbildung von gebogenen Anschlüssen bei Mineralfaserdecken, z. B. an runde Stützen oder Wände. Anschlüsse an runde Stützen (konvex), Außendurchmesser ≥ 0,28 m, können ohne Einschneiden gebogen werden. Ebenso können Anschlüsse an gebogene Wände (konkav) mit Innendurchmesser ≥ 2,45 m ausgeführt werden. Auftretende Wellen am Auflageschenkel werden nach Einbau der Deckenplatte mit einem Warmluftgerät (z. B. Fön) geglättet.

**Alle Profile sind zusätzlich mit Klammern zu befestigen.**

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | Stk pro Packung | Putzdicke (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| **3768** | 300 | 20 | – | PVC weiß | |
| **3769** | 250 | 10 | – | PVC weiß[2)] | |

Legende [2)] Hart-PVC mit Weich-PVC-Einlage

# ZUBEHÖRPROFILE FÜR DEN AUSBAU
## EINFASS-/KANTENPROFILE

### 3738/3741/3747




### 3502



### 3744




### 3735




mit Schattenfuge

### 37361 NEU




| | |
|---|---|
| 3738/3741/3747 | Einfassprofile aus PVC, für unterschiedliche Plattendicken, zur Herstellung exakter Abschlüsse. **Neu:** 3747 BQ = Magnolienweiß (RAL 9001). Profile nur anspachteln, nicht überspachteln. |
| 3502 | Einfassprofil aus PVC zur Herstellung exakter An- und Abschlüsse. Profile nur anspachteln, nicht überspachteln. |
| 3744 | Eckeinfassprofil aus PVC zum Aufstecken für 12,5 mm Gipskartonplatten. Profile nur anspachteln, nicht überspachteln. |
| 3735 | Selbstklebendes Einfassprofil für 12,5 mm GK-Platten, z. B. zur Ausbildung von GK-Platten-Anschlüssen an Fenstern und Türen. Geprüfte Luftdichtheit. |
| 37361 | Selbstklebendes Einfassprofil mit Schutzlippe für 12,5 mm GK-Platten, z. B. zur Ausbildung von GK-Platten-Anschlüssen an Fenstern und Türen. Geprüfte Luftdichtheit. |

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | Stk pro Packung | GK-Platte (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| **3502** | 250, 300 | 10 | 20 | PVC weiß | |
| **3735** | 250 | 50 | 12,5 | PVC weiß | |
| **3738** | 250 | 50 | 9,5 | PVC weiß | |
| **3741** | 250, 300 | 50 | 12,5 | PVC weiß | |
| **3744** | 250, 300 | 50 | 12,5 | PVC weiß | |
| **3747** | 250, 300 | 50 | 15 | PVC weiß | |
| **3747 BQ** | 250 | 50 | 15 | PVC | Magnolienweiß (RAL 9001) |
| **37361** | 250, 270, 300 | 50 | 12,5 | PVC weiß | |

# ZUBEHÖRPROFILE FÜR DEN AUSBAU
## KANTEN-/EINFASSPROFILE

### 1030/1031




### 1078



### 1120/1121/1122/1123




### 1058



| | |
|---|---|
| **1030** | Kantenprofil aus verzinktem Stahl, zum Einspachteln von Gipskartonkanten. Mit 3D-Oberflächenstruktur für eine höhere Profilstabilität und verbesserte Putzeinbettung. |
| **1031** | Kantenprofil aus Edelstahl, zum Einspachteln von Gipskartonkanten. |
| **1078** | Kantenprofil aus verzinktem Stahl mit langen Spachtelschenkeln zur Rissüberbrückung im Schnittkantenbereich. |
| **1120/1121/1122/1123** | Einfassprofile aus verzinktem Stahl, Grundbeschichtung weiß, für unterschiedliche Plattendicken, zur Herstellung exakter An- und Abschlüsse. Profile anspachteln, nicht überspachteln. |
| **1058** | Kantenprofil aus verzinktem Stahl für den Übergang von Putzdicke 8 mm auf Putzdicke 2 mm. |

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | Stk pro Packung | Putzdicke (mm) | GK-Platte (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1030** | 250,300 | 25 | 1 | – | Stahl verzinkt | |
| **1031** | 250 | 25 | 1 | – | Edelstahl rostfrei | |
| **1058** | 260, 300 | 15 | 8/2 | – | Stahl verzinkt | |
| **1078** | 250, 300 | 25 | 1 | – | Stahl verzinkt | |
| **1120** | 250 | 25 | – | 9,5 | Stahl verzinkt[1] weiß | |
| **1121** | 250, 300 | 25 | – | 12,5 | Stahl verzinkt[1] weiß | |
| **1122** | 250 | 25 | – | 15 | Stahl verzinkt[1] weiß | |
| **1123** | 250 | 25 | – | 18 | Stahl verzinkt[1] weiß | |

Legende [1] Grundbeschichtung weiß

# ZUBEHÖRPROFILE FÜR DEN AUSBAU
## ANSCHLUSSPROFILE

**1371**




**1377**




**1316**




**1314/13141**




**1304**




**1311/2241**



| | |
|---|---|
| **1311** | Anschlussprofil mit Spachtellochung und angeformter Schattenfuge 15 mm für 12,5 mm Gipskartonplatten. |
| **2241** | Anschlussprofil aus Edelstahl, mit Spachtellochung und angeformter Schattenfuge 15 mm für 12,5 mm Gipskartonplatten. |
| **1316** | Anschlussprofil mit Spachtellochung und angeformter Schattenfuge 10 mm für 9,5 mm Gipskartonplatten. |
| **1314/13141** | Anschlussprofil mit Spachtellochung und angeformter Schattenfuge 10 mm für 12,5 mm Gipskartonplatte . 13141 = Ausführung in weiß und in 300 cm Länge. |
| **1371** | Anschlussprofil mit Spachtellochung und angeformter Schattenfuge 4 mm für 12,5 mm Gipskartonplatten. |
| **1377** | Anschlussprofil mit Spachtellochung und angeformter Schattenfuge 5 mm für 15 mm Gipskartonplatten. |
| **1304** | Anschlussprofil mit Spachtellochung und angeformter Schattenfuge 10 mm für 15 mm Gipskartonplatten. |

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | Stk pro Packung | GK-Platte (mm) | Schattenfuge (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1304** | 300 | 15 | 15 | 10 | Stahl verzinkt | |
| **1311** | 300 | 15 | 12,5 | 15 | Stahl verzinkt | |
| **1314** | 250, 300 | 15 | 12,5 | 10 | Stahl verzinkt | |
| **13141** | 300 | 15 | 12,5 | 10 | Stahl verzinkt weiß[1)] | |
| **1316** | 250, 300 | 15 | 9,5 | 10 | Stahl verzinkt | |
| **1371** | 250, 300 | 15 | 12,5 | 4 | Stahl verzinkt | |
| **1377** | 300 | 15 | 15 | 5 | Stahl verzinkt | |
| **2241** | 250 | 15 | 12,5 | 15 | Edelstahl rostfrei | |

Legende [1)] Grundbeschichtung weiß

# ZUBEHÖRPROFILE FÜR DEN AUSBAU
## ANSCHLUSSPROFILE

### 1319/13191/1328




### 1313/13131/1315/1325/ 2263




### 1750

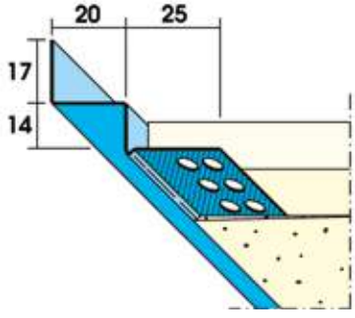


### 1751/1753



**1319/13191/1328** Anschlussprofile aus verzinktem Stahlblech, mit Spachtellochung und angeformter Schattenfuge 15 mm.
13191 = Ausführung in weiß und in 300 cm Länge.

**1313/13131/1315/1325** Anschlussprofile aus verzinktem Stahlblech, mit Spachtellochung und angeformter Schattenfuge 20 mm.
13131 = Ausführung in weiß und in 300 cm Länge.

**2263** Anschlussprofil aus Edelstahl, mit Spachtellochung und angeformter Schattenfuge 20 mm für 12,5 mm Gipskartonplatten.

**1750/1751/1753** Anschlussprofile aus verzinktem Stahlblech, mit Spachtellochung und angeformter Schattenfuge. Zum nachträglichen Aufspachteln auf Gipskartonplatten ab 12,5 mm. Mit 3D-Oberflächenstruktur für eine höhere Profilstabilität und verbesserte Putzeinbettung.

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | Stk pro Packung | a (mm) | GK-Platte (mm) | Schattenfuge (mm) | Werkstoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1313** | 250, 300 | 15 | 14 | 12,5 | 20 | Stahl verzinkt |
| **13131** | 300 | 15 | 14 | 12,5 | 20 | Stahl verzinkt weiß[1)] |
| **1315** | 300 | 15 | 16,5 | 15 | 20 | Stahl verzinkt |
| **1319** | 250, 300 | 15 | 14 | 12,5 | 15 | Stahl verzinkt |
| **13191** | 300 | 15 | 14 | 12,5 | 15 | Stahl verzinkt weiß[1)] |
| **1325** | 300 | 15 | 26,5 | 25 | 20 | Stahl verzinkt |
| **1328** | 300 | 15 | 16,5 | 15 | 15 | Stahl verzinkt |
| **1750** | 300 | 20 | | 12,5 | 20 | Stahl verzinkt |
| **1751** | 300 | 25 | 20 | 12,5 | 20 | Stahl verzinkt |
| **1753** | 300 | 25 | 15 | 12,5 | 15 | Stahl verzinkt |
| **2263** | 250 | 15 | 14 | 12,5 | 20 | Edelstahl rostfrei |

Legende [1)] Grundbeschichtung weiß

# ZUBEHÖRPROFILE FÜR DEN AUSBAU
## ANSCHLUSSPROFILE

**1373**

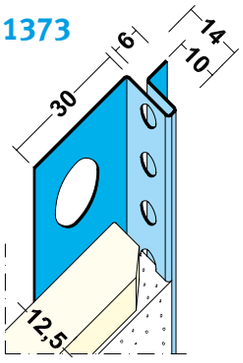


**1374**

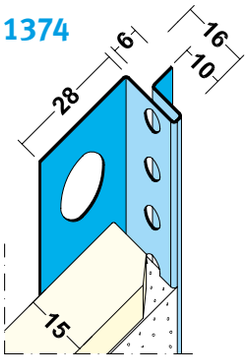


**1375**

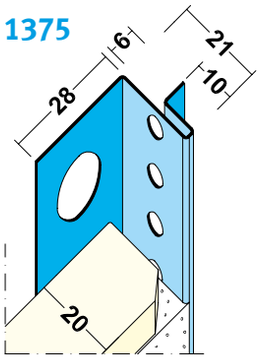


**9272** NEU

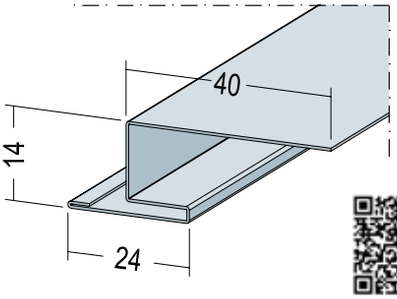


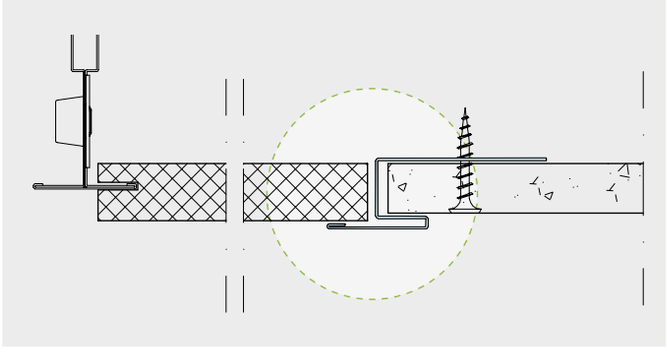

| | |
|---|---|
| **1373** | Anschlussprofile aus verzinktem Stahlblech mit Spachtellochung und angeformten Schattenfugenschenkeln für 12,5 mm Gipskartonplatten. |
| **1374** | Anschlussprofile aus verzinktem Stahlblech mit Spachtellochung und angeformten Schattenfugenschenkeln für 15 mm Gipskartonplatten. |
| **1375** | Anschlussprofile aus verzinktem Stahlblech mit Spachtellochung und angeformten Schattenfugenschenkeln für 18/20 mm Gipskartonplatten. |
| **9272** | Übergangsprofil für den perfekten Anschluss von Decke und Randfries. |

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | Stk pro Packung | GK-Platte (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| **1373** | 300 | 10 | 12,5 | Stahl verzinkt | |
| **1374** | 300 | 10 | 15 | Stahl verzinkt | |
| **1375** | 300 | 10 | 18/20 | Stahl verzinkt | |
| **9272** | 250 | 15 | | Aluminium weiß[1)] | |

Legende [1)] Grundbeschichtung weiß

# ZUBEHÖRPROFILE FÜR DEN AUSBAU
## AN-/ABSCHLUSSPROFILE

**1135**




**1131/11311**




**1132/11321**




**1133**




**1134**




**1136**




**1138**

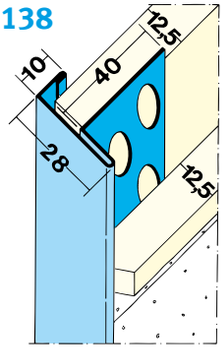

| | |
|---|---|
| **1135** | Abschlussprofil mit Spachtellochung für 9,5 mm Gipskartonplatten und 10 mm Gipsfaserplatten. |
| **1131/11311** | Abschlussprofil mit Spachtellochung für 12,5 mm Gipskartonplatten und 12 mm Gipsfaserplatten.<br>13111 = Ausführung in weiß und in 300 cm Länge |
| **1132/11321** | Abschlussprofil mit Spachtellochung für 15 mm Gipskartonplatten.<br>11321 = Ausführung in weiß und in 300 cm Länge. |
| **1133** | Abschlussprofil mit Spachtellochung für 18 mm Gipskartonplatten. |
| **1134** | Abschlussprofil mit Spachtellochung für 20 mm Gipskartonplatten. |
| **1136** | Abschlussprofil mit Spachtellochung für 25 mm Gipskartonplatten. |
| **1138** | Anschlussprofil für 2 × 12,5 mm Gipskartonplatten. |

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | Stk pro Packung | GK-Platte (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| **1131** | 250, 300 | 25 | 12,5 | Stahl verzinkt | aus Edelstahl: 2231, S. 46 |
| **11311** | 300 | 25 | 12,5 | Stahl verzinkt weiß[1)] | |
| **1132** | 250, 300 | 25 | 15 | Stahl verzinkt | aus Edelstahl: 2232, S. 46 |
| **11321** | 300 | 25 | 15 | Stahl verzinkt weiß[1)] | |
| **1133** | 250, 300 | 25 | 18 | Stahl verzinkt | aus Edelstahl: 2233, S. 46 |
| **1134** | 250, 300 | 25 | 20 | Stahl verzinkt | |
| **1135** | 250, 300 | 25 | 9,5 | Stahl verzinkt | |
| **1136** | 250, 300 | 25 | 25 | Stahl verzinkt | |
| **1138** | 250 | 15 | 12,5 | Stahl verzinkt | |

Legende [1)] Grundbeschichtung weiß

# ZUBEHÖRPROFILE FÜR DEN AUSBAU
## BILDERLEISTEN UND ZUBEHÖR

**1118** Bilderleiste
Einbau im Wandbereich
mit Abschlussprofil 1131



**1124** Haken

**1118** Bilderleiste
Einbau unter der Decke



**92118**
**Bilderleiste in Form einer Schattenfuge**




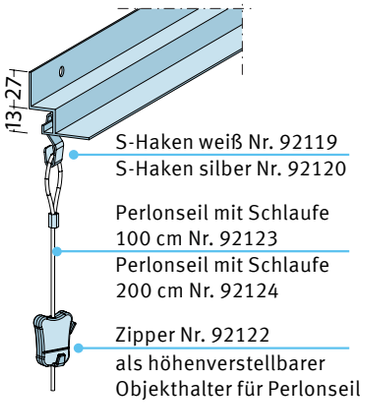

**1131/1118**

Bilderleiste aus verzinktem Stahlblech, für 12,5 mm Gipskartonplatten. Beim Einbau in Wandflächen zur Vermeidung von Bewegungsrissen zusätzlich Abschlussprofil 1131 mit einbauen. Bilderleiste nicht bis zum vorderen Steg anspachteln, ca. 3 mm zurückbleiben, um Beschädigungen durch Schieben des Hakens zu vermeiden. Nur für rein statische Belastung. **Max. Belastung: 0,15 kN/lfm. Nicht für Multimediageräte geeignet.**

**92118**

Bilderleiste aus stranggepresstem Aluminium, zur Ausbildung einer Schattenfuge mit der Funktion einer Bilderleiste im Übergang Wand/Decke.

## Details

| Art.-Nr. | Längen (cm) | Stk pro Packung | GK-Platte (mm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| **1118** | 250 | 15 | 12,5 | Stahl verzinkt | |
| **1124** | Bilderhaken | 25 | – | Messing vernickelt | |
| **92118** | 300 | 24 | – | Aluminium | |
| **92119** | S-Haken | 20 | – | Stahl verzinkt weiß[1)] | weiß |
| **92120** | S-Haken | 20 | – | Stahl verzinkt | silber |
| **92122** | Zipper | 20 | – | Stahl verzinkt | silber |
| **92123** | 100 | 20 | – | Perlonseil | |
| **92124** | 200 | 20 | – | Perlonseil | |

Legende [1)] Grundbeschichtung weiß

# ZUBEHÖRPROFILE FÜR DEN AUSBAU
## WERKZEUGE

**1451**

**1452/1454**

**1453**

| | |
|---|---|
| **1451** | Handblechschere, verstärkte Ausführung mit Übersetzung und Doppelhärtung, Schneide gezahnt. |
| **1452** | Spezialschere für PVC-Profile mit markierter Auflage zum exakten, winkelgerechten Schneiden der PVC-Profile. |
| **1453** | Spezialschere für PVC-Profile zum exakten Schneiden der Anputzdichtleisten. |
| **1454** | 10 Stück Ersatzklingen für Spezialschere 1452. |

# GESAMTÜBERSICHT
## PUTZPROFILE MIT ERHÖHTER ZINKAUFLAGE

**Feuerverzinktes Spaltband mit einer erhöhten Zinkauflage von 350 g/m² beidseitig.**

### Details

| Art.-Nr. | Anwendung | Profilart | Putzdicke (mm) | Seite | Werkstoff | Alternativ-Profil | Alternativ-Werkstoff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1206 Z** | Innenputz | Dehnfuge | 6 | 39 | Stahl verzinkt Z 350 | 2236 | Edelstahl rostfrei |
| **1007 Z** | Innenputz | Kantenprofil | 10 | 32 | Stahl verzinkt Z 350 | 9007 | Aluminium |
| **1044 Z** | Innenputz | Kantenprofil | 10 | 31/58 | Stahl verzinkt Z 350 | | |
| **1047 Z** | Innenputz | Kantenprofil | 10 | 31 | Stahl verzinkt Z 350 | | |
| **1012 Z** | Innenputz | Kantenprofil | 12 | 33/59 | Stahl verzinkt Z 350 | 2212 | Edelstahl rostfrei |
| **1038 Z** | Innenputz | Kantenprofil | 12 | 33 | Stahl verzinkt Z 350 | | |
| **1024 Z** | Innenputz | Kantenprofil | 14 | 33/59 | Stahl verzinkt Z 350 | | |
| **1201 Z** | Innenputz | Dehnfuge | 14 | 39 | Stahl verzinkt Z 350 | 2201 | Edelstahl rostfrei |
| **1043 Z** | Innenputz | Kantenprofil | 15 | 33/58 | Stahl verzinkt Z 350 | | |
| **1044 Z** | Außenputz | Kantenprofil | 10 | 31/58 | Stahl verzinkt Z 350 | | |
| **1085 Z** | Außenputz | Kantenprofil | 10 | 58 | Stahl verzinkt Z 350 | | |
| **1012 Z** | Außenputz | Kantenprofil | 12 | 59 | Stahl verzinkt Z 350 | 2212 | Edelstahl rostfrei |
| **1024 Z** | Außenputz | Kantenprofil | 14 | 59 | Stahl verzinkt Z 350 | | |
| **1039 Z** | Außenputz | Kantenprofil | 15 | 58 | Stahl verzinkt Z 350 | 9134 | Aluminium weiß |
| **1043 Z** | Außenputz | Kantenprofil | 15 | 58 | Stahl verzinkt Z 350 | | |

# PROFILAUSWAHL
## NACH MÖRTELARTEN

**Die nachstehende Tabelle beinhaltet die richtigen Kombinationen von Putzprofilen und Putzmörtel:**

| Mörtel/Putz | Profilmaterialien Außenbereich | | | | | Profilmaterialien Innenbereich (ausgenommen Feuchträume und häusliche Bäder) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | verzinkt | verzinkt mit Beschichtung | verzinkt mit PVC-Kante | Aluminium | Edelstahl | verzinkt | verzinkt mit Beschichtung | verzinkt mit PVC-Kante | Aluminium | Edelstahl |
| **Gipsmörtel und gipshaltige Mörtel** | ⊖ | ⊖ | ⊖ | ⊖ | ⊖ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Kalkputz** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ [2] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Kalkzementputz** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ [2] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Zementputz** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ [2] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Silikatputz** | ✗ [1] | ✓ | ✓ | ✓ [2] | ✓ | ✗ [1] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Silikonharzputz** | ✗ [1] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ [1] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Kunstharzputz** | ✗ [1] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ [1] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Einlagenputz/Monocouche** | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ [2] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Dämmputz** | ✓ | ✓ | ✓ | ⊖ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Sanierputz** | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| **Lehmputze** | ⊖ | ⊖ | ⊖ | ⊖ | ⊖ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| **Armierungsputz organisch** | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| **Armierungsputz mineralisch** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ [2] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Ansetzmörtel** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Legende

[1] Bei Oberputzen/Schlussbeschichtungen aus Kunstharz-, Silikonharz- oder Silikatputzen auf mineralischen Untergründen sind eingebaute verzinkte Profile zusätzlich mit einer quarzgefüllten, organisch gebundenen Putzgrundierung (unverdünnt) zu schützen.

[2] Aluminium mit Grundbeschichtung.

✓ zulässig ✗ nicht zulässig ⊖ nicht geeignet

**Anmerkungen:**

- Verzinkte Profile sollen nicht in Kontakt mit Aluminium- und Edelstahlprofilen kommen.
- Verzinkte Profile mit glatter PVC-Kante dürfen nicht überputzt werden. Nach dem Verputzen muss die PVC-Kante sofort gereinigt werden.
- Bei Dehnfugen muss der Fugenbereich offen und frei von Mörtel/Putz bleiben.
- Bei Sanierputzen sind Edelstahlprofile zu verwenden.
- Bei verzinkten Profilen mit Beschichtung ist zu beachten, dass diese nicht beschädigt wird.
- Beachten Sie die Merkblätter „Planung und Anwendung metallischer Putzprofile im Außen- und Innenbereich“ (www.europrofiles.com) und „Putz und Trockenbau in Feuchträumen“ (www.zdb.de)

# PRODUKTINFORMATION

## 1. Werkstoffe

- 1a feuerverzinktes Spaltband oder Stahlblech, mit einer zweiseitigen Zinkauflage von 275 g/qm. Senziplast-Spaltband = verzinktes Spaltband mit beidseitiger Polyesterbeschichtung nach DIN EN 10346 und DIN EN 10143.
- Aluminiumbänder und -bleche in Speziallegierungen, evtl. auch mit Acryl- bzw. Polyesterbeschichtung nach DIN 485-1,2,4-DIN 573-3.
- Spaltband aus Edelstahl nach EN 10088-1/2, Werkstoff Nr. 1.4301. Hart-PVC schlagzäh nach DIN EN ISO 1163-1.
- Weich-PVC in geeigneten Shore-Härten. Sonderqualitäten in Synthese-Kautschuk-Mischung. Beide Werkstoffe witterungs- und alterungsbeständig nach EN ISO 2898.

## 2. Gewährleistung

- Wir gewährleisten im Rahmen unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen die einwandfreie Qualität des von uns verarbeiteten Vormaterials lt. vorgenannter Werkstoffangabe sowie die sorgfältige Herstellung unserer Profile.
- Da die Zusammensetzung bzw. die chemischen und physikalischen Eigenschaften der verwendeten Putze außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten liegen, kann für die Beständigkeit unserer Profile gegen Korrosion nicht garantiert werden. Im Falle der Verwendung neuartiger Putz- und Isoliermaterialien muss deren Verträglichkeit mit dem Profilwerkstoff sichergestellt sein.
- Wechselnde Gegebenheiten bei der Verarbeitung der Putze erfordern eine Abstimmung auf die jeweiligen Anwendungsverhältnisse. Diese obliegt dem Käufer. Die Gewährleistungsfrist beträgt für Putzprofile entsprechend den gesetzlichen Kaufvertragsvorschriften zwölf Monate und beginnt mit dem Liefertermin.
- Durch Eigenversuche erreichen Sie beste Sicherheit gegen mögliche Fehler, für die wir keine Haftung übernehmen können. Korrosionsprobleme können nur bei andauernder oder sich wiederholender Durchfeuchtung oder zu langsamer Austrocknung der Putze auftreten. Im Innenbereich für kurze Trocknungszeiten durch gute Be- und Entlüftung sorgen.

## 3. Herstellung

- Walzen auf Profiliermaschinen (unter Schonung der Werkstoffoberflächen). Kanten, Pressen und Stanzen. Extrudieren von PVC.

## 4. Verpackung

**Wir sind Mitglied bei der Interseroh, Vertragsnummer 25 608**

- Mehrfache Papier- und Drahtbündelung der Metallprofile bzw. Folienverpackung.
- Verpackung der PVC-Profile in Karton oder genadelter Folie.
- Bei großen Stablängen werden, falls erforderlich, zusätzlich Latten beigepackt.
- Kennzeichnung der Verpackung durch Sortenangabe, PROTEKTOR-Profil-Nummer, Lieferlänge, Stäbe je Bund und evtl. Farbe.

## 5. Lieferung und Versand

- Schnelle Lieferbereitschaft durch gut sortierte Bevorratung und Produktionskapazität. Versand größerer Partien auf Spezialleihpaletten durch Hausspediteure. 6 Auslieferungsläger in verschiedenen Bundesländern und weitere Stützpunktläger im Ausland.

## 6. Technischer Service

- Technischer Außendienst, Handmuster, Arbeitsblätter, Sonderprospekte und Kataloge stehen zur Verfügung. Ständige Modellschau und videounterstützte Vorträge im Hause. Externe videounterstützte Vorträge beim Fachhandel, Innungen und Fachschulen. Beschickung von Bau-Fachmessen im In- und Ausland.

## 7. Wichtige Verarbeitungshinweise

**PROTEKTOR-Putzprofile sind Putzträger im Sinne der DIN 18550**

- Die in den Profilabbildungen angegebenen Putzdicken sind die zu erreichenden Mindestputzdicken mit einer Toleranz von +/– 1 mm ohne Ansetzmaterial. Diese Nennputzdicken sind beim Ansetzen jeweils sofort zu kontrollieren und nötigenfalls zu reklamieren. Nachträgliche Reklamationen nach erfolgtem Putzauftrag können nicht anerkannt werden.
- Profilwahl je nach Einsatzbereich (innen oder außen), vorgesehener Putzdicke und zweckmäßiger Stablänge, z. B. bezogen auf Stockwerkhöhe und Türmaß. Teilbarkeit in Kurzlängen für Fenster und Heizkörpernischen berücksichtigen.
- Es ist zweckdienlich, alle Profile mit einer Handblechschere abzuschneiden, keinesfalls darf dies mit einer Trennschleifmaschine geschehen, sonst Gefahr und Schaden an der Verzinkung. Für Kanten und Sockel im Außenbereich werden möglichst große Stablängen empfohlen.
- PROTEKTOR-Profile einmal fixiert, ermöglichen kontinuierliches Antragen des Putzes und Abziehen sauberer Flächen über exakte Kanten. Das Anschlagen von Latten wird dadurch überflüssig. Profile in Erdreichnähe sind durch Spritzwasser und Dauerfeuchte besonders gefährdet und deshalb vorab mit geeignetem Anstrich zu schützen – oder Edelstahlprofile verwenden. Bei sehr exponierten Lagen und stark wetterbeaufschlagten Fassaden empfehlen wir den Einsatz von Edelstahlprofilen. Über die Kanten der Edelstahlprofile darf nicht mit Werkzeugen aus normalem Stahl abgezogen werden – Fremdrostgefahr! (siehe auch Punkt 9)
- **Dehnungsfugen/Bewegungsfugen:** Dehnungsfugen sind konstruktiv erforderliche Fugen, die auf Fugenbreite sämtliche Bauteile eines Gebäudes trennen und in den jeweiligen Ausbaugewerken übernommen werden müssen.
  **Beispiel:** Altbau/Neubau oder Dehnungsfugen bei Reihenhäusern. Dehnungsfugenprofile überbrücken diese Fugen und nehmen Zug- oder Druckbewegungen entsprechend den Katalogangaben auf. Bewegungsfugen (teilweise auch Arbeitsfugen genannt) sind Trennfugen bedingt durch aufeinander treffende unterschiedliche Materialien im Putzuntergrund, horizontal oder vertikal.
  **Beispiel:** Ausmauerung von Stahl-, Stahlbeton- und Holzskelettbauteilen oder Anordnung von Trennfugen bei großen Flächen zur Aufnahme von Lageänderungen des Wand-, Boden- oder Deckenbelages.

## 8. Ansetzen der Profile

- Für gipshaltige Putze, Mörtelgruppe P IV und Anhydritmörtel der Mörtelgruppe P V, können die Profile mit dem gleichen Material angesetzt werden. In Feuchträumen sowie an Flächen, die mit Zement – Kalkzement, Putz- und Mauerbinder – verputzt werden, darf kein gipshaltiges Material zum Ansetzen der Profile verwendet werden. Das gleiche gilt für den Außenputz. Geeignet sind hierfür jeweils sog. Ansetzmörtel auf Zementbasis. Eventuell zur Vorbefestigung der Profile verwendete verzinkte Stahlstifte sind vor dem Grundputz zu entfernen.

## 9. Verträglichkeit

- Prüfen Sie die Verträglichkeit zwischen Putzmörtel und Profilwerkstoff. (Siehe Merkblatt für Planung und Anwendung von Putzprofilen im Außen- und Innenbereich, Seite 129)
- Profile aus verzinktem Stahlblech eignen sich für Putze auf der Basis Kalk, Kalkzement, PM-Binder, Zement oder Gips.
- Aluminiumprofile eignen sich für Gips, Kunstharzputze oder -spachtelungen im Innenbereich.
- Putzprofile aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, eignen sich
  - für den Einsatz im Außenbereich;
  - für Wärmedämmungen;
  - für den Einsatz im Sanitärbereich – häusliche Bäder – und in Küchen, fensterlosen Räumen mit Zwangsbelüftung, Schächten, Hallenschwimmbädern/Solebädern in Bereichen in denen die Profile durch Putz, Fliesen oder Farbe überdeckt sind (freiliegende Profile bedürfen besonderer Pflege siehe auch Punkt 10);
  - wo im Lauf der Zeit mit Feuchtigkeitseinwirkung gerechnet werden muss;
  - wo durch besondere Gegebenheiten im Baukörper und in dessen Umfeld optimaler Korrosionsschutz erforderlich ist.
- Alle Edelstahlprofile dieses Kataloges sind aus dem Werkstoff 1.4301 gefertigt. Sie sind für Innen- und Außenputz einsetzbar.

## 10. Reinigung und Pflege freiliegender Oberflächen, z. B. von Fliesen- und Mauerkantenprofilen aus Edelstahl nach dem Einbau

- Die hohe Beständigkeit der PROTEKTOR-Profile aus Edelstahl rostfrei ist nur dann gegeben, wenn die Oberfläche metallisch blank bleibt.
- Die Oberfläche ist glatt, hart und porenfrei. Man kann die im Handel üblichen Reinigungsmittel einsetzen, in jedem Fall sollte aber nach der Reinigung mit klarem Wasser gründlich nachgespült werden.
- **Grundreinigung:** Bei Bauteilen an der Außenatmosphäre ist es unbedingt erforderlich, Schutzüberzüge – gleich welcher Art – sofort nach der Montage zu entfernen. Unter Wärme- und Lichteinwirkung können die Überzüge altern, so dass sie sich nicht mehr rückstandsfrei oder überhaupt nicht mehr abziehen lassen. Darüber hinaus kann es zur Abspaltung von Chloriden und zur Bildung von Salzsäure kommen. Da Rückstände des Klebers oder Schutzlackes (auch unsichtbare) zu Korrosion führen können, ist immer eine Grundreinigung mit einem Grundreiniger erforderlich. Bei der Erstreinigung sollten Kalk- und Zementmörtelspritzer – möglichst vor dem Erhärten – mit einem Gummischaber, Holzspan oder ähnlichem abgeschabt werden. Keinesfalls Werkzeuge aus normalem Stahl (Spachtel, Stahlwolle) verwenden, da diese Fremdrost bilden können. Salzsäure – auch nicht als schwache Lösung – darf nicht verwendet oder auf die Oberfläche gebracht werden (z. B. beim Absäuern von angrenzendem Mauerwerk oder keramischen Bauteilen). Wenn beim Verfliesen aus irgendwelchen Gründen auf das Absäuern nicht verzichtet werden kann, sofort mit Wasser gründlich nachspülen (Hochdruckreiniger einsetzen).
- **Pflege:** Wie oft man reinigen sollte, hängt von Stärke und Art der Verschmutzungen und von den Ansprüchen ab, die man an die optische Beschaffenheit der Bauteile aus Edelstahl Rostfrei stellt. Aufmerksamkeit ist den Stellen zu widmen, wo sich der Schmutz länger ablagern kann. Bei der Anwendung handelsüblicher Reinigungsmittel sind die Gebrauchsanleitungen genau zu beachten.

**© PROTEKTORWERK Mai 2016**



Für eventuelle Druckfehler und sonstige Änderungen übernehmen wir keine Haftung. Technische Änderungen vorbehalten.

# TECHNIK-INFORMATION

## SICHERHEIT DURCH RUNDE KANTEN

Die Sicherheit von Kindern und von älteren Menschen in öffentlichen Gebäuden ist seit vielen Jahren ein Thema der gesetzlichen Unfallversicherungen. Neue moderne architektonische Gestaltung sowie die Entwicklung innovativer Beschichtungsmaterialien führten dazu, dass die seit Oktober 1992 gültige „Richtlinie für Kindergärten-Bau und -Ausrüstung" Anfang 2006 überarbeitet und aktualisiert wurde. Ergänzend hierzu wurde im April 2009 von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) die Regel BG/GUV-SR S2 „Kindertageseinrichtungen" veröffentlicht.

Im Wesentlichen umfassen diese Regelwerke folgende Vorgaben:

- GUV-SR 2002; 2.1 Allgemeine Anforderung: (2.1.1): Ecken und Kanten an Bauteilen und Einrichtungsgegenständen sowie Treppenstufen müssen abgerundet (Radius r ≥ 2 mm) sein. Empfohlen wird bei vertikalen Kanten eine Einbauhöhe von 2,00 m.
- GUV-SR 2002; 4. Zusätzliche Anforderungen: (4.1.2): In Mehrzweckräumen, die zur Bewegungserziehung dienen, müssen Wandecken bzw. Fensterbänke mit einem Radius von 10 mm gerundet oder entsprechend stark gefast sein.

Die damit verbundenen Anforderungen wurden bei Profiländerungen und -neuentwicklungen von PROTEKTOR berücksichtigt. Dadurch ist mit der Zeit ein eigenständiges Produktprogramm für die Ausbildung von Kanten entstanden.

Aus einer Vielzahl von Profilen können unter Berücksichtigung der geforderten Sicherheitsaspekte auch Lösungen für die Ausbildung von Kanten gefunden werden.

Dies gilt natürlich nicht nur für Objekte, die unter die Richtlinie fallen, sondern auch für alle Gebäude, in denen „Unfallschutz" besonders groß geschrieben und die Verletzungsgefahr im Kantenbereich minimiert werden soll.

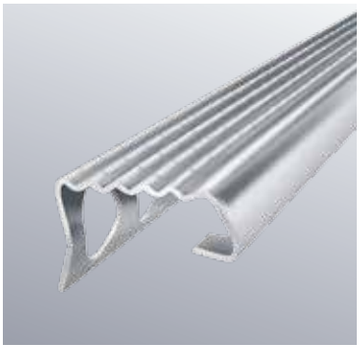

PROTEKTOR-Info: Profile, die in den PROTEKTOR-Unterlagen mit Radius r = 2 mm bzw. Durchmesser d = 4 mm bemaßt sind, sollten für Kindergärten und Schulen nicht verwendet werden, da bedingt durch Fertigungstoleranzen die tatsächlichen Maße geringfügig kleiner sein können.

Besonders geeignet sind folglich alle Profile mit Bemaßung:
r ≥ 2,5 mm // d ≥ 5 mm.

### Besonders geeignete Putz-Profile für den Innenbereich

| Art.-Nr. | Putzdicke (mm) | Längen (cm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| **1015** | 8 | 240, 250, 300 | Stahl verzinkt | r = 4,75 mm / d = 9,5 mm |
| **1805** | 8 | 260, 300 | Stahl verzinkt | r = 3,75 mm / d = 7,5 mm |
| **1005** | 10 | 200, 250, 260, 300 | Stahl verzinkt | r = 3,75 mm / d = 7,5 mm |
| **1160** | 15 | 295 | Stahl verzinkt | r = 20 mm / d = 40 mm, Profilkante vollständig überputzbar |
| **1038 Z** | 12 | 250,300 | Stahl verzinkt | r = 2,75 mm / d = 5,5 mm, Z = erhöhte Zinkauflage |
| **1041** | 12 | 250 | Stahl verzinkt[3)] | r = 4 mm / d = 8 mm, flexibel für Rundbögen u.ä. |
| **7426** | 20 | 300 | Stahl verzinkt | r = 2,5 mm / d = 5 mm |
| **9571** | 10 | 260 | Aluminium weiß[1)] | r = 12,5 mm! / d = 17,5 mm! Profilkante nicht überputzbar |
| **2041** | – | 200, 250 | Edelstahl rostfrei[5)] | r = 3,5 mm / d = 7 mm, für die nachträgliche Montage |
| **2066** | – | 250 | Edelstahl rostfrei[5)] | r = 3,5 mm / d = 7 mm, für die nachträgliche Montage |
| **2215** | 8 | 260 | Edelstahl rostfrei | r = 4,75 mm / d = 9,5 mm |
| **7476** | 10 | 300 | Edelstahl rostfrei | r = 2,5 mm / d = 5 mm |
| **2213** | 18 | 250, 300 | Edelstahl rostfrei | r = 2,75 mm / d = 5,5 mm |
| **2026** | 16 (inkl. Anker) | 200, 250, 300 | Edelstahl rostfrei[5)] | r = 4 mm / d = 8 mm, plus Schiebeanker 2072 |
| **7483** | 20 | 300 | Edelstahl rostfrei | r = 2,5 mm / d = 5 mm |
| **2027** | 21 (inkl. Anker) | 200, 250, 300 | Edelstahl rostfrei[5)] | r = 10 mm / d = 20 mm, plus Schiebeanker 2073 |

Legende [1)] Grundbeschichtung weiß; [3)] Überzug: Hart-PVC, Farb-Nr. 10 = weiß; [5)] mit Schutzfolie (nach Abschluss der Putz- oder Fliesenarbeiten abziehen)

### Besonders geeignete Profile für Treppen und Stufen:

| Art.-Nr. | Putzdicke (mm) | Längen (cm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| **2000** | – | 100, 110, 120, 130, 150 | Edelstahl rostfrei | Rutschhemmklasse R 10 |
| **2001** | – | 500 + Überlängen | Edelstahl rostfrei | Rutschhemmklasse R 10 |

### Besonders geeignete Spachtel-Profile für den Trockenbau

| Art.-Nr. | Putzdicke (mm) | Längen (cm) | Werkstoff | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| **3763** | – | 305 | PVC weiß | r = 2,5 mm / d = 5 mm |
| **3767** | – | 300 | PVC weiß | r = 2,5 mm / d = 5 mm, flexibel für Rundbögen u.ä. |
| **3776** | – | 305 | PVC weiß | r = 17 mm / d = 34 mm |
| **3778** | – | 305 | PVC weiß | r = 17 mm / d = 34 mm |
| **3780** | – | 305 | PVC weiß | r = 23,5 mm / d = 47 mm, Inneneckprofil |
| **9172** | 1 | 250, 300 | Aluminium | r = 2,75 mm / d = 5,5 mm, Profil für die Ausbildung von 135°-Kanten |
| **9278** | 1 | 250 | Aluminium weiß[1)] | r = 3 mm / d = 6 mm |
| **9571** | 10 | 260 | Aluminium weiß[1)] | r = 12,5 mm! / d = 17,5 mm! Profilkante nicht überputzbar |

Legende [1)] Grundbeschichtung weiß

PROTEKTOR

PROFILE FÜR MODERNES BAUEN

# PARTNER MIT KOMPETENZ

## VERTRIEBSGEBIETE

**REGION NORD**
fon +49 [0] 7225.9 77.1 20
fax +49 [0] 7225.9 77.3 31

**REGION SÜD**
fon +49 [0] 7225.9 77.1 50
fax +49 [0] 7225.9 77.3 33

## AUSLIEFERUNGSLÄGER

**PROTEKTORWERK**
Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau
fon +49 [0] 72 25.9 77.0
fax +49 [0] 72 25.9 77.1 11

**PROTEKTORWERK**
Fachbereich Dachentwässerung
Zusestraße 1
D-25524 Itzehoe/Holstein
fon +49 [0] 48 21.8 04 07.0
fax +49 [0] 48 21.8 04 07.77

**PROTEKTORWERK**
Merowingerstr. 15
D-85551 Kirchheim/bei München
fon +49 [0] 89.31 88 04.20
fax +49 [0] 89.31 88 04.22

**WILLEMSEN GMBH**
**WERKSVERTRETUNGEN**
Konrad-Adenauer-Ring 4
D-47167 Duisburg-Neumühl
fon +49 [0] 2 03.9 95 76.0
fax +49 [0] 2 03.9 95 76.90

**PROTEKTORWERK**
Gewerbestraße 15
D-15366 Hoppegarten
fon +49 [0] 33 42.39 69.20
fax +49 [0] 33 42.39 69.21

**PROTEKTORWERK**
An der Gösel 9
D-04579 Espenhain/OT Pötzschau
fon +49 [0] 3 43 47.8 04.20
fax +49 [0] 3 43 47.8 04.25

**Anfahrtsweg unter: www.protektor.com**

Ausgabe: 06 05/16 10 SD 11001

**PROTEKTORWERK**
Florenz Maisch GmbH & Co. KG

Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

fon +49 [0] 72 25.9 77.0
fax +49 [0] 72 25.9 77.1 11

info@protektor.com
www.protektor.com